



FABRICAN **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**























UN SISTEMA DESARROLLADO PARA FACILITARLE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A NUESTROS DISTRIBUIDORES



Consulta de Guías de Embarque.



Revisión de Estados de Cuenta.



Descarga de Facturas Electrónicas.

GRATUITO PARA DISTRIBUIDORES ACTIVOS JYRSA. SOLICÍTALO A TU EJECUTIVO DE VENTAS.

WWW.JYRSANET.COM



Fabricante Mexicano de Equipo de Protección Personal

#1 en México

Somos una organización 100% mexicana y con capital privado. A pocos meses de cumplir nuestro 25 Aniversario, contamos con 17 plantas productivas y mas de 1,600 colaboradores. Nuestro principal objetivo es ser la Empresa Mexicana líder en Equipo de Protección Personal, con nivel de competencia mundial.

Contamos con oficinas corporativas y un almacén central en el Área Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, apoyados por una red de sucursales estratégicamente ubicadas toda la República Mexicana.

Somos una empresa comprometida en ofrecer productos que aseguren una protección efectiva a quien los porte. Nuestro slogan, es: "NO VENDEMOS PRODUCTOS, VENDEMOS SEGURIDAD"

Somos la empresa con la mayor cantidad de patentes documentadas en México en Equipos de Protección Personal.

Vendemos únicamente a través de distribuidores autorizados a lo largo del territorio Mexicano, ofreciendo un amplio portafolio de productos enfocados a distintas áreas, tales como:

- Protección para la cabeza
- · Protección contra caídas de altura
- Protección auditiva
- Protección para manos y antebrazos
- Prendas de alta visibilidad

- Prendas ignífugas
- · Prendas e implementos anti-estáticos
- Protección visual
- · Protección contra el frío
- Protección contra líquidos

También exportamos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Centro y Sudamérica. Con crecimiento constante de mas del 100%.

Reconocimientos y Certificaciones

A lo largo de nuestra historia, hemos sido condecorados en múltiples ocasiones:

- · Reconocimiento "Empresa Socialmente Responsable" (ESR).
- · Reconocimiento "Asociación Nacional Pro Superación Personal" (ANSPAC)
- Certificación ISO 9001:2008, otorgado por la European Quality Assurance (EQA).
- Reconocimiento "Empresa Familiarmente Responsable" (EFR).
 Reconocimiento "Empresa Libre de Rezago Educativo" (ELRE).
- · Reconocimiento "Great Place to Work" (GPTW).
- Reconocimiento "Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)
 Premio Nuevo León a la Competitividad.
- Premio "Empresa Mexicana del Año 2016"
- Premio "Quien es Quien en Seguridad"Premio "Sello de Seguridad"
- Certificación CASCEM.

Estamos trabajando para certificarnos con la nueva versión de ISO 9001:2015. Además seguimos las filosofías japonesas: Toyota Production System (TPS), para incrementar la productividad y reducir los costos a través de la eliminación de desperdicios; y "KAISEN", con la cual se vive diariamente la mejora continua en todos nuestros departamentos. También buscan obtener las certificaciones:

- NEEC
- C-TPAT





















JYRSA® A TRAVÉS DE LOS AÑOS

1992 -Nace JYRSA

- · Un día 4 de junio, se crea la razón social Representaciones Internacionales J Y R, S.A. de C.V. (JYRSA). Iniciando en un pequeño local en la colonia Primavera en Monterrey.
- · En sus inicios comercializaba mascarillas anti polvo y lentes de seguridad.



1995 - Inicio de Manufactura

Inició la fabricación de sus propios productos, tales como fajas de soporte sacrolumbar en 1995.



2009 - Certificaciones

- · Obtención de la certificación ISO 9001:2008, otorgado por la European Quality Assurance (EQA).
- · Creación del comité de voluntarios CV-JYRSA.
- · Ganadores del reconocimiento Empresa Familiarmente Responsable (EFR), otorgado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).



2009 - Oficinas corporativas

Inauguración las oficinas corporativas y el almacén general sobre un terreno de 11,500 m2 en la colonia El Milagro, en Apodaca, Nuevo León.



2010 / 2011 Reconocimientos

- · 2010: Ganadores del reconocimiento Empresa Libre de Rezago Educativo, otorgado por la Comisión Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT).
- · 2011:Ganadores del reconocimiento Great Place to Work (GPTW).



2012 / 2013 - Nuevas Plantas

- · Apertura de planta en Cadereyta, Nuevo León.
- · Reconocidos por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) por la correcta implantación del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
- · Apertura de planta en Lequeito, Coahuila.





2014 - Premio

- El Ing. Ernesto José Reyes Guzmán, Director General de JYRSA, recibe el "Premio Roberto Segovia Kane".
- Ganadores del Premio Nuevo León a la Competitividad Nivel Plata de la categoría: empresas grandes.
- Graduación de la primera generación de colaboradores en la carrera: Licenciado en Administración de Empresas (LAE).



2017

LA MARCA DE E.P.P. #1 EN MÉXICO

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS LO AVALAN



NUESTRA CALIDAD, ES TU SEGURIDAD.

1998 - Expansión de plantas y oficinas

Apertura de nuevas oficinas y planta matriz en la colonia Fierro en Monterrev. así como nuevas sucursales de ventas en México D.F. y Aguascalientes.



1999 - Nuevas plantas

Apertura de cinco nuevas plantas productivas en la ciudad de monterrey en donde se fabricaban: fajas de soporte sacrolumbar; chalecos de malla v productos desechables tales como: cofias y cubrebocas



2006 - Programas de **Responsabilidad Social**

Apertura de planta dentro del Centro de Readaptación Social Varonil (CERESO), Apodaca, Nuevo León.



2008 - Reconocimiento E.S.R.

- · Apertura de planta dentro del Centro de Readaptación Social Varonil (CERESO), en Saltillo, Coahuila.
- · Ganadores del premio Empresa Socialmente Responsable (ESR).
- · Arrangue del Programa Formal de Valores Institucionales.
- Inicio del programa ANSPAC para el desarrollo integral de sus colaboradores.





2007 - Fabricación de Productos Plásticos

- · Apertura de planta de inyección de plásticos en Torreón, Coahuila.
- · Apertura de planta dentro del Centro de Readaptación Social Femenil (CERESO), en Saltillo, Coahuila.



2015 - Nuevas Plantas

- · Nueva planta de invección de plásticos cerca de las oficinas corporativas, en donde se fabrican cascos e implementos para diversos productos.
- Nueva planta central de corte v nuevo almacén central de materias primas en Apodaca, Nuevo León.
- · Apertura de planta dentro del Penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León.
- · Arrangue de planta dentro del Centro de Readaptación Social Varonil (CERESO), en Torreón, Coahuila.





2015 - Programas y Premios

- · Programa Renace.- Inicio de contrataciones de personal de reintegración social.
- · Programa Andares.- Contrataciones personas adultas con discapacidad intelectual.
- · Ganadores del Premio Nuevo León a la Competitividad.













2016 - Reconocimientos

- Premio Empresa Mexicana del Año 2016. Otorgado por la Mexico Quality Summit.
- · Reconocimiento "ESR (Empresa Socialmente Responsable)" por 8° año consecutivo.
- · Refrendo del Reconocimiento "EFR (Empresa Familiarmente Responsable".
- · Premio Nuevo León a la Competitividad. Nivel Oro.
- Reconocimiento "Proveedor con Mayor Compromiso". Otorgado por Grainger.
- · Distinciones "Sello de Seguridad" y "Quien es Quien en E.P.P.". otorgados por la AISOHMEX.
- · Inauguración de "Sala de Capacitación" dentro del CERESO de Apodaca.
- Graduaciones de alumnos de la Universidad JYRSA. Preparatoria. Generación 2013 2015.
- · Carrera Profesional Ingeniero en Sistemas. Generación 2013-2016.
- · Certificación CASCEM (Cadena Segura del Comercio Exterior Mexicano).



















Si te encuentras fuera de México y estas interesado en Distribuir nuestros productos comunícate con nosotros para recibir atención especializada. If you are outside the Mexican Republic and you are interested in distributing our products, please contact us. Ask for english support. Monterrey +52 818 126 0600, Email: exportsales@jyrsa.com

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ANSI: (American National Standards Institute). Es una organización que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.

CE: (Conformidad Europea). Es una marca europea para ciertos grupos de servicios o productos industriales y es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

dB: (deciBel). Es la unidad de medida del sonido.

ISO: (Organización Internacional para la Estandarización). Especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad.

NIOSH: (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional). Es la agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones, para la prevención de enfermedades y lesiones asociadas con el trabajo.

NFPA: (National Fire Protection Association). Es una organización establecida en Estados Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos, para la prevención y combate a incendios.

NOM: (Norma Oficial Mexicana). Es una serie de Normas, cuyo objetivo es asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o personas físicas.

NRR: (Nivel de Reducción de Ruido) Es la cuantificacion de ruido que un dispositivo puede reducir para proteger los oídos.

OSHAS: (Occupational Health and Safety Assessment Series) Se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo.

PSIG: (Pound Square Inch Gauge). Llibra/pulgada cuadrada manométrica.





PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD Chalecos de tela Jersey desmontables Chalecos de tela Jersey Tipo I Chalecos de tela Jersey Tipo II Chalecos de tela Jersey con bies high visibility Chalecos rescatistas de tela tipo Jersey Chalecos de tela Jersey con reflejante plástico Chalecos de malla con reflejante plástico Chalecos de malla con reflejante textil Chalecos de malla sin reflejante Chalecos de malla con bies high visibility Chalecos de malla para niños Chalecos carrilleros de tela high visibility	07 08 12 14 16 18 20 24 26 28 30 33 34 36 38	Amortiguadores con cuerda de nylon Amortiguadores con cable de acero Amortiguadores con banda de nylon Cuerda de posicionamiento Cable de posicionamiento Bandas de posicionamiento Dispositivos de anclaje de banda de nylon Línea de vida Retráctil con banda Retráctil de carcasa plástica con banda de poliéster Retráctil de carcasa plástica con cable de acero Auto-retráctil con cable de acero Agarrasoga para cuerda y para cable de acero Bandola y Gancho carabinero Guía de uso del arnés de cuerpo completo	154 156 158 162 162 163 164 165 167 168 169 172 173 174
Chaleco carrillero de elástico high visibility Chaleco carrillero plateado Chalecos rescatistas de gabardina	39 40	SOPORTES SACROLUMBARES	179
Chalecos rescatistas ligeros Chalecos rescatistas high visibility Chalecos rescatistas high visibility con espalda ventilada Chalecos de tela poliéster Mangas de tela high visibility Polainas de tela high visibility PRENDAS IGNÍFUGAS	50 62 66 72 79 81	Soporte sacrolumbar de malla elástica Soporte sacrolumbar elástico con tirantes de malla Soporte sacrolumbar elástico high visibility Soportes sacrolumbares de malla Soportes sacrolumbares elásticos Soportes sacrolumbares rígidos Soportes sacrolumbares rígidos high visibility Recomendaciones de uso y cuidado	180 181 183 185 193 200 202 204
Camisolas ignífugas tipo "A" Camisolas ignífugas tipo "B"	84 88	PROTECCIÓN PARA MANOS	205
Camisolas ignífugas con reflejante Pantalones ignífugos tipo "A"	91 94		
Pantalones ignífugos tipo "B" Mandiles ignífugos	97 100	Guantes contra ácidos Guantes de algodón Guantes de algodón con puntos de PVC	206 207 207
CONTROL VIAL	103	Guantes japonés con palma de carnaza Guantes chinos de doble palma	208 208
Conos con base gris Conos brillosos Conos con base negra Conos brillosos ligeros Trafitambos Postes con base Banderines de PVC Banderines de malla Banderines para tracto camión	104 106 108 109 110 113 114 115	Guantes monstruo Guantes tejidos ribeteados Manopla para cuartos fríos Guantes para soldador Guantes de malla de acero Tensor para guante de malla de acero Muñequeras Mangas de Aramida	209 210 210 211 213 213 215 216
Boya metálica Boya plástica	117 118	PRENDAS CONTRA EL FRÍO	217
Malla plástica de alta resistencia Dispositivo de piso mojado Cintas delimitadoras Cadenas plásticas para delimitar áreas PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	119 120 121 122	Chamarras cazadoras Chamarra cazadora 4INSULATE® Chamarras térmicas cortas Chamarras térmicas cortas 4INSULATE® Chamarras térmicas cortas bicolor con reflejante textil Chamarras térmicas cortas bicolor con reflejante térmico	219 222 224 227 229 230
Arneses de cuerpo completo línea PREMIUM Arneses de cuerpo completo amarillos con azul Arneses de cuerpo completo verdes Arnés dieléctrico Arnés para soldador Kits contra caídas de altura Cinturones	124 129 137 145 146 147 149	Overoles térmicos Overoles térmicos 4INSULATE® Chalecos térmicos Chalecos térmicos con reflejante Chalecos térmicos bicolor Pantalónes térmicos con peto Pantalónes térmicos con peto 4INSULATE® Recomendaciones de cuidado	232 235 237 240 242 244 247 248





PROTECCION CONTRA LÍQUIDOS	249	DESECHABLES	359
Capamangas Impermeables Gabardinas Impermeables Gabardinas Impermeables con zipper impermeable Conjuntos Impermeables	250 259 266 270	Cubre cara plisada Cubre boca Cofias plisadas Gorros de malla	360 362 364 368
Conjuntos Impermeables motociclistas Conjuntos Impermeables pesqueros Chaquetines Impermeables Chaquetines Impermeables con zipper impermeable	274 275 278 281	Overol de tela laminada de uso limitado Cubre zapatos de tela laminada Cubre botas Manga desechable	369 370 371 372
Pantalones Impermeables con peto Chaleco salvavidas Mandiles de TPU	284 288 289	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	373
Delantales de TPU Mandiles de charol Mandiles de PVC satinados Mangas de TPU Mangas plásticas	294 296 300 305 307	Respiradores contra polvos y neblinas Respiradores contra partículas N95 con carbón activado Mascarillas contra polvos no tóxicos Respiradores de cartucho Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos Detectores de gases	374 375 376 377 378 379
PROTECCIÓN VISUAL	309	PROTECCIÓN AUDITIVA	381
Lentes Sargento® Lentes Senador® Lentes Dirigente Sport® Lentes Jefe® Lentes Venti® Lentes Gurú® Cordones para Lentes	310 314 318 320 322 324 325	Tapones auditivos desechables Tapones auditivos desechables detectables Tapones auditivos reutilizables detectables Tapones auditivos reutilizables Orejeras Instrucciones de colocación y recomendaciones	382 386 387 389 393 396
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	327	PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA	397
Casco tipo cachucha con suspensión plástica de 6 puntos Casco tipo cachucha con suspensión textil de 4 puntos Casco tipo cachucha con suspensión textil de 6 puntos Casco tipo ala ancha con suspensión plástica de 6 puntos Casco tipo ala ancha con suspensión textil de 6 puntos	328 331 334 337 340	Bata antiestática corta Bata antiestática larga Overol antiestático Muñequera antiestática Talonera antiestática	398 399 401 403 404
Casco Assembler tipo cachucha Casco Assembler tipo minero	343 346	PROTECCIÓN PARA LOS PIES	405
Cubrenuca de tela jersey Cubrenuca de tela high visibility con elástico Cubrenuca auto-adherible de tela high visibility	348 349 350	Botas de poliuretano para cuartos fríos con suela baja Botas de poliuretano para cuartos fríos con suela alta	406 407
PROTECCIÓN FACIAL	351	PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS	409
THOTEGOIGHTAGIAE		Rodillera Antiderrapante	410
Barboquejos Protector facial	352 353	MATERIAL DE MERCADOTECNIA	411
Mica de PVC Cabezal para protector facial Adaptador porta-mica para casco Googles de ventilación directa Googles de ventilación indirecta Gafas para soldador	353 353 354 355 356 357 358	POLÍTICAS	418



PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD







CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY DESMONTABLE CON REFLEJANTE BICOLOR





CARACTERÍSTICAS



Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% poliéster.



Reflejante textil bicolor.



Zipper de seguridad.



Tres bolsas delanteras.



Mica porta gafete.



Gancho y felpa en los hombros y costados.



Bies de color contrastante.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Con gancho y felpa en hombros y costados para poder desmontar facilmente el chaleco en caso de accidente.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa transparente.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 50 piezas.






CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY DESMONTABLE CON REFLEJANTE BICOLOR



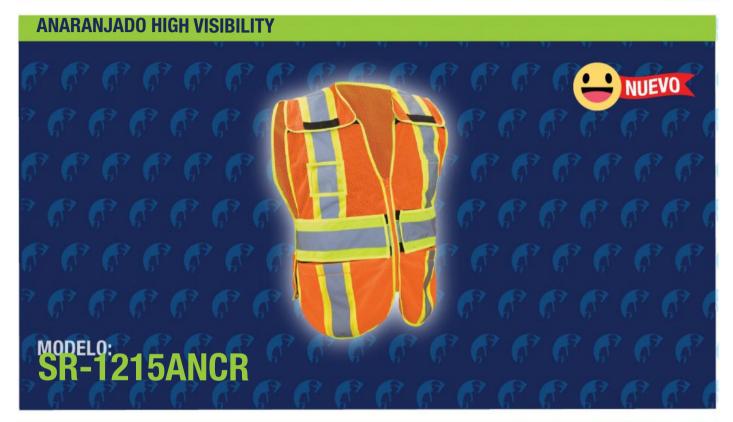

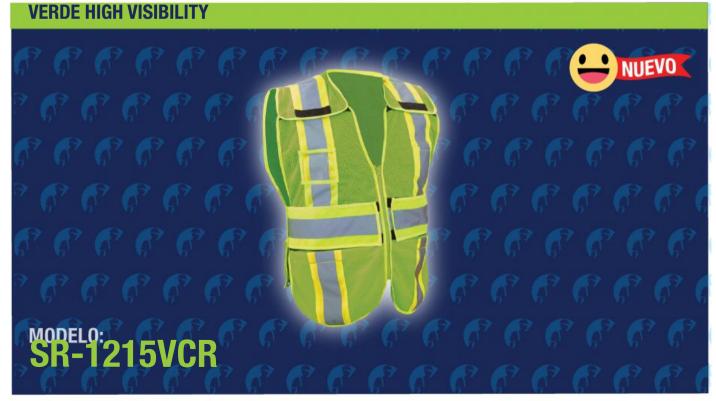





CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY DESMONTABLE CON ABERTURAS PARA ARNÉS Y REFLEJANTE BICOLOR





CARACTERÍSTICAS



Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% poliéster.



Con aberturas que permite usar arnés debajo del chaleco.



Reflejante textil bicolor.



Mica porta gafete.



Zipper de seguridad.



Gancho y felpa en los hombros y costados.



Tres bolsas delanteras.



Bies de color contrastante.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Con gancho y felpa en hombros y costados para poder desmontar facilmente el chaleco en caso de accidente.
- Cinco aberturas estatégicamente ubicadas, para poder usar el arnés con anillos en pecho, espalda y costados, debajo del chaleco.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa transparente.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 50 piezas.



CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY DESMONTABLE CON ABERTURAS PARA ARNÉS Y REFLEJANTE BICOLOR





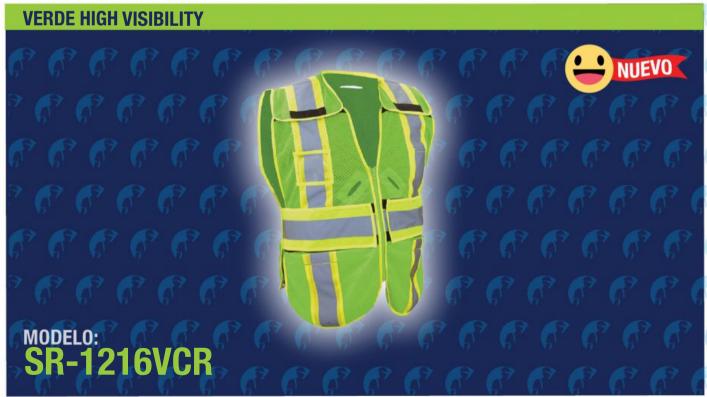






CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR



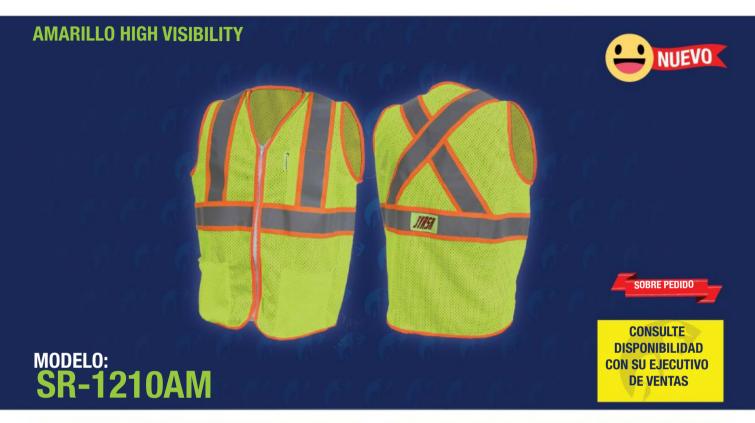

CARACTERÍSTICAS



Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% poliéster.



Zipper de seguridad.



Con 2 bolsas delanteras inferiores y una en el pecho.



Bies de refuerzo.



Reflejante textil bicolor.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- · Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
- · Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para identificar:
- A un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa transparente.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 20 piezas.






CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR



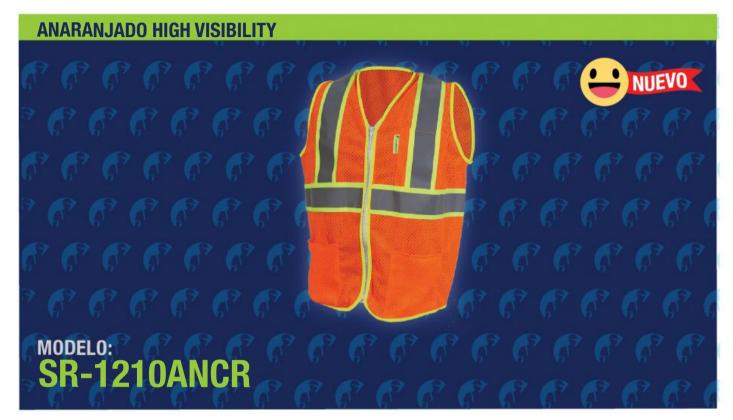

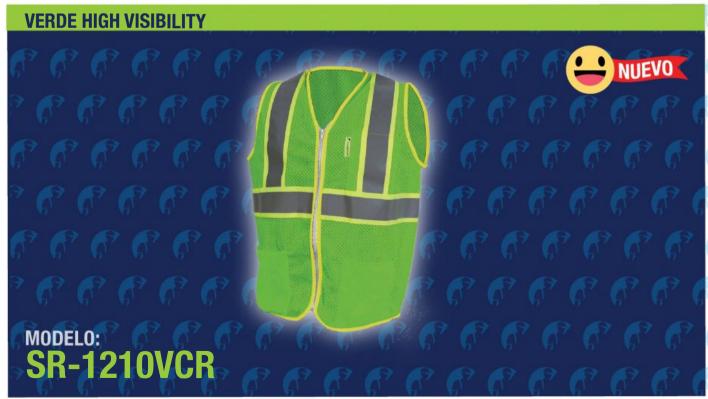






CHALECO DE JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR Y ABERTURAS PARA ARNÉS



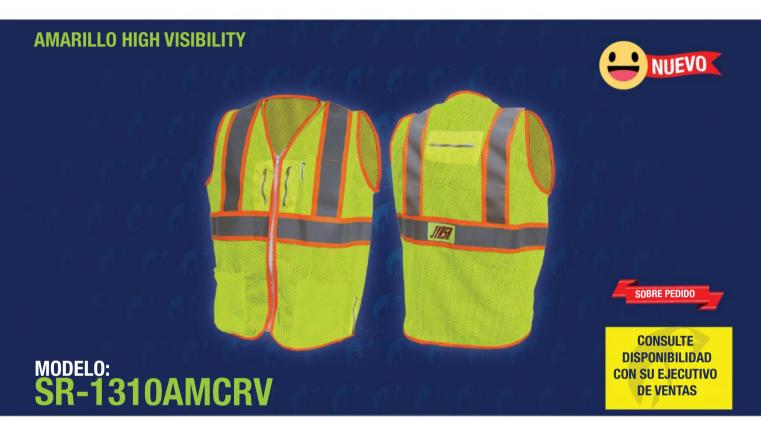

CARACTERÍSTICAS



Malla tipo Jersey de alta visibilidad 100% poliéster.



Zipper de seguridad.



Con 2 bolsas delanteras inferiores y una en el pecho.



Bies de refuerzo.



Reflejante textil bicolor.



Con aberturas que permiten usar arnés debajo del chaleco.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Cinco aberturas estatégicamente ubicadas (Tres con zipper en pecho y espalda y dos sin zippe en los costados), para poder usar el arnés con anillos debajo del chaleco.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES


- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa transparente.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 20 piezas.



CHALECO DE JERSEY <mark>HIGH VISIBILITY</mark> CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR Y ABERTURAS PARA ARNÉS



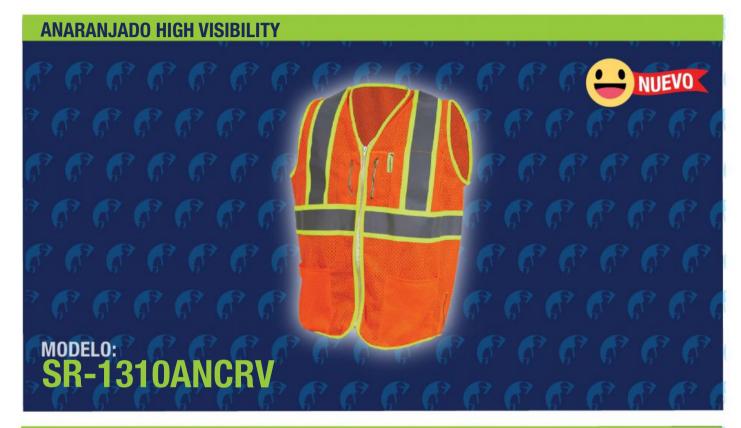

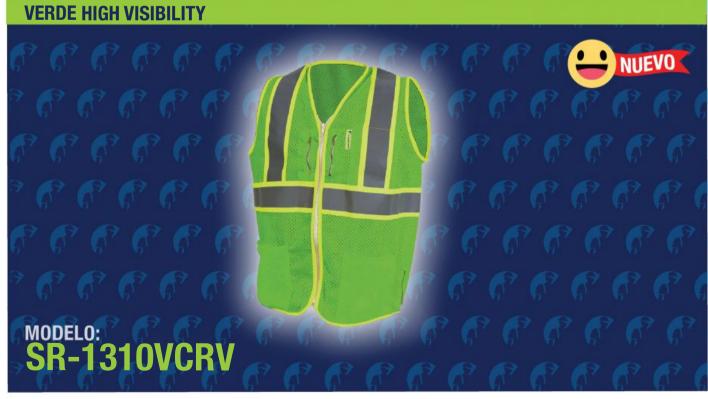





CHALECO DE TELA TIPO JERSEY CON REFLEJANTE PLÁSTICO Y BIES HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela tipo Jersery de alta visibilidad 100% poliéster.



Doble ajuste de gancho y felpa de 2".



Correas elásticas en los costados.



Bies de alta visibilidad de refuerzo.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para identificar:
- A un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.






CHALECO DE TELA TIPO JERSEY CON REFLEJANTE PLÁSTICO Y BIES HIGH VISIBILITY





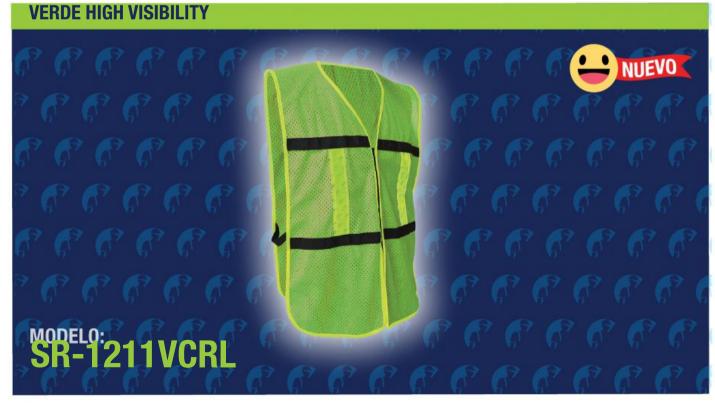





CHALECO RESCATISTA DE TELA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela tipo Jersery de alta visibilidad 100% poliéster.



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Dos hebillas de ajuste en cada costado.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales y dos bolsas internas con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para identificar:
- A un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.



CHALECO RESCATISTA DE TELA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO











CHALECO DE TELA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarilllo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Doble ajuste de gancho y felpa de 2".



Tela tipo Jersery de alta visibilidad 100% poliéster.



Correas elásticas en los costados.



Bies de refuerzo.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.






CHALECO DE TELA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO



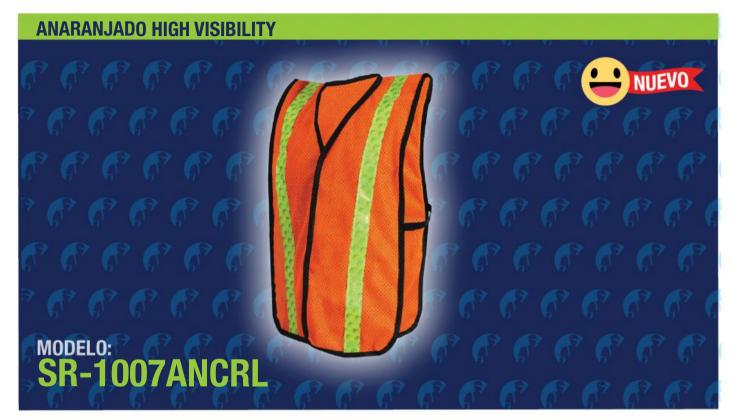

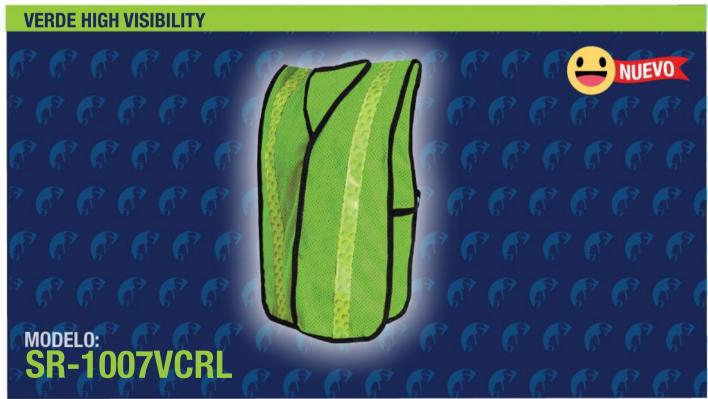










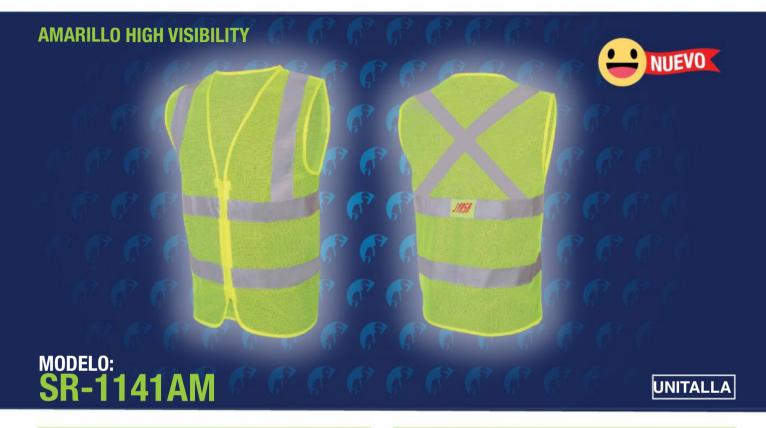

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en tela tipo Jersery 100% poliéster de alta visibilidad.



Zipper de seguridad.



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.



Bies de poliéster en color de la tela.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
- · Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.

APLICACIONES


- Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Bolsa transparente.
- · Múltiplo de venta: Caja con 40 piezas.



CHALECO DE MALLA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY



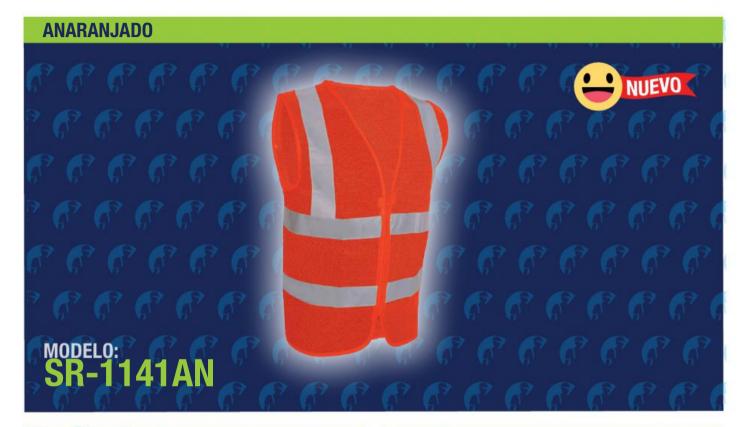









CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Doble ajuste de gancho y felpa de 2" x 2".



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies de refuerzo.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.






CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE PLÁSTICO







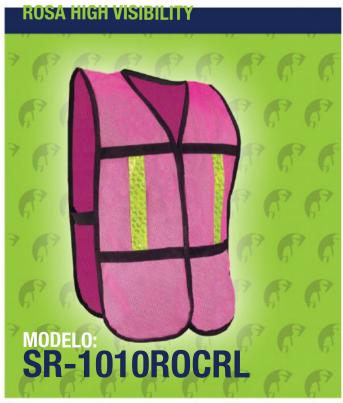







CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR





CARACTERÍSTICAS



Reflejante textil bicolor, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2" de ancho.



Doble ajuste de gancho y felpa de 2" x 2".



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies de refuerzo.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldsa.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES


- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.





CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTE TEXTIL BICOLOR



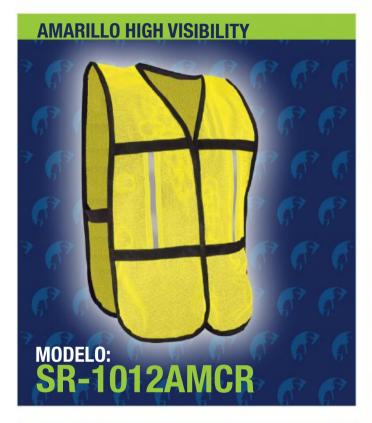



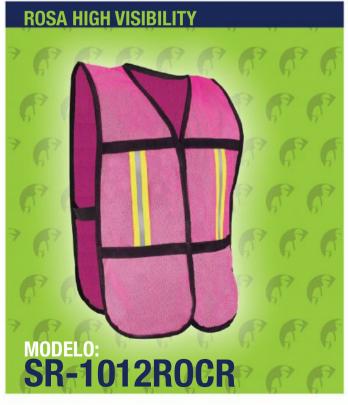

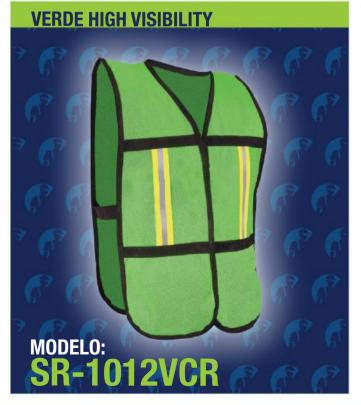





CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY SIN REFLEJANTE





CARACTERÍSTICAS



Doble ajuste de gancho y felpa de 2" x 2".



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies de refuerzo.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta v visibilidad.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES


- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.




CHALECO DE MALLA HIGH VISIBILITY SIN REFLEJANTE



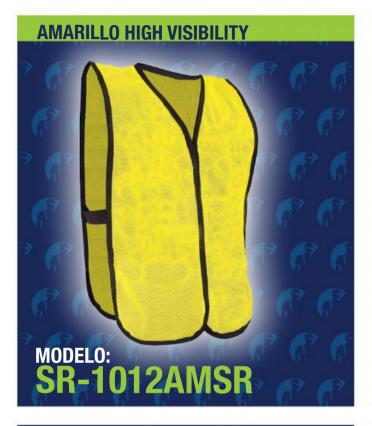

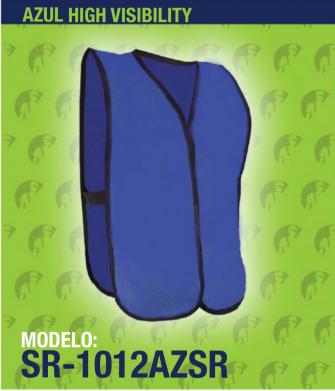

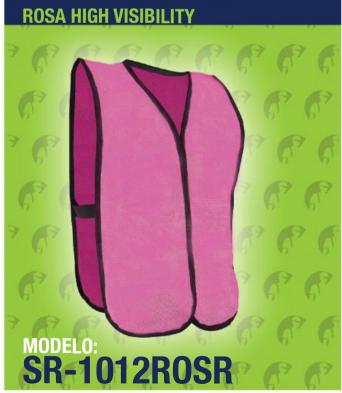





CHALECO DE MALLA CON BIES HIGH VISIBILITY Y REFLEJANTE TÉRMICO



ANARANJADO





UNITALLA

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Doble ajuste de gancho y felpa de 2" de largo por 1" de ancho.



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies Bies de refuerzo high visibility.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- Resistente a cambios climáticos.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- · Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.



CHALECO DE MALLA CON BIES HIGH VISIBILITY Y REFLEJANTE TÉRMICO





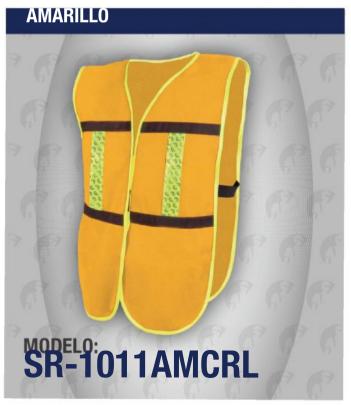








CHALECO DE MALLA CON BIES HIGH VISIBILITY Y REFLEJANTE TÉRMICO





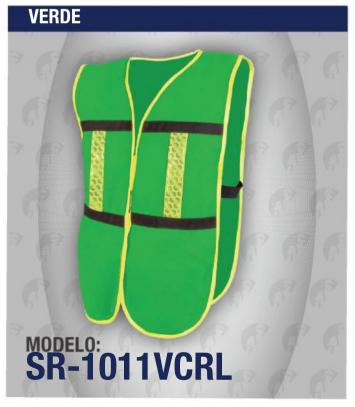





CHALECO DE MALLA CON BIES HIGH VISIBILITY PARA NIÑO\$





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Ajuste de gancho y felpa de 2" de largo por 1" de ancho en la parte frontal.



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies de amarillo high visibility de 1"de alta resistencia.

VENTAJAS

- · Ideal para niños de 5 a 12 años.
- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
 - Identificar a una persona caída.
 - Identificar en zonas obscuras si la persona está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.
- Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Actividades al aire libre.
- · Paseos y excursiones escolares.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.









CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Clierre de gancho y felpa en el abdomen.



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Correas elásticas en los costados.



Bies amarillo high visibility de 1"de alta resistencia.



Broche de seguridad en el pecho.

VENTAJAS

- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.
- Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.



CHALECO CARRILLERO DE MALLA














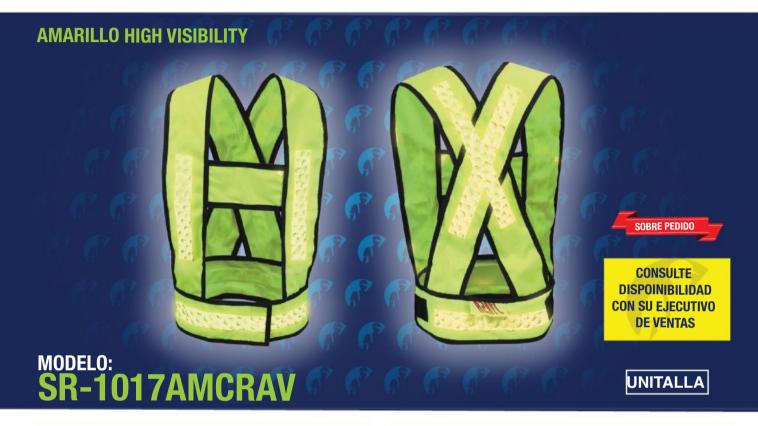

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.



Laterales y frente con ajuste de gancho y felpa.



Bies de refuerzo.

VENTAJAS

- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes su diseño.
- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.






CHALECO CARRILLERO DE TELA HIGH VISIBILITY





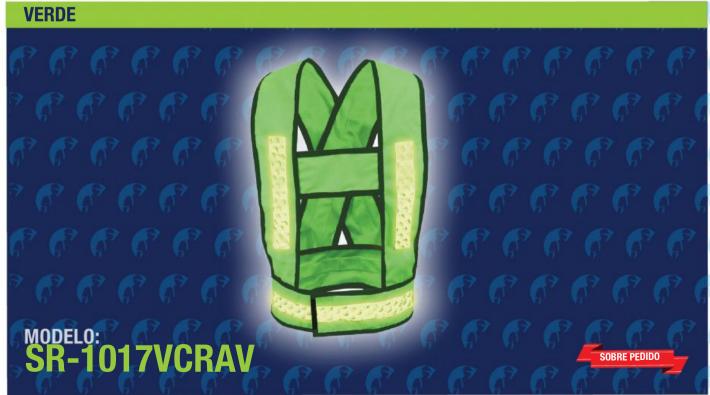






CHALECO CARRILLERO DE ELÁSTICO HIGH VISIBILITY



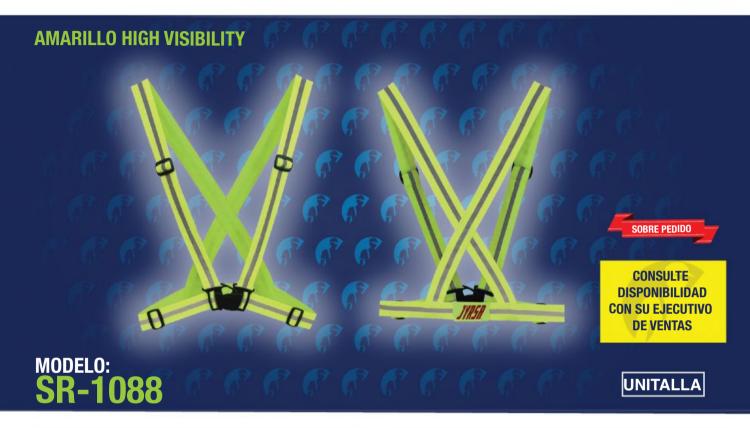

CARACTERÍSTICAS



Broche de seguridad.



Fabricado en elástico de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2") con reflejante al centro.



Hebilla plástica de ajuste.



Reflejante textil gris de 3/8".

VENTAJAS

- · Totalmente elástico y ajustable.
- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 40 piezas.





CHALECO REFLEJANTE PLATEADO





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Ajuste con broche de seguridad.



Cierre delantero de gancho y felpa de 2".



Ajustes elásticos en los costados.



Propiedades refractantes multicolor.

VENTAJAS

- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario, sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Microesferas encapsuladas con microprismas, que tienen propiedades refractantes multicolor.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador está de frente o de espaldas.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Actividades deportivas.
- · Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.







CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% algodón de 250 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Tres hebillas de ajuste en cada costado.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con 4 espacios porta pluma y bolsa con solapa, con cierre de gancho y felpa.



Mica porta gafete.



Dos bolsas internas con cierre de gancho y felpa, y dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: cinco frontales, dos internas y una trasera.
- · Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Alta resistencia al rasgado.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.























































CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% algodón de 250 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Costados cerrados.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con 4 espacios porta pluma y bolsa con solapa, con cierre de gancho y felpa.



Mica porta gafete.



Dos bolsas internas con cierre de gancho y felpa, y dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: cinco
- frontales, dos internas y una trasera.
- · Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- Alta resistencia al rasgado.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.












































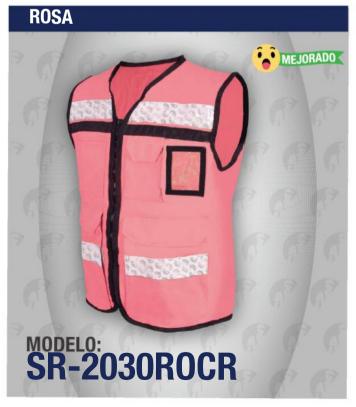





CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS













Tallas

MD, GD y XG

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 250 gr/m2.



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Dos hebillas de ajuste en cada costado.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- · Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
- Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.



CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS













CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS











CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS





SR-2050ANC

Tallas MD, GD v XG

2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 250 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Costados cerrados.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- · La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- · Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
- · Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.





CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS













CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS











CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS Y BOLSA TRASERA











Tallas MD, GD v XG

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color palta de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 250 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Dos hebillas de ajuste en cada costado.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- · Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
- Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.



CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS Y BOLSA TRASERA













CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS ABIERTOS Y BOLSA TRASERA











CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS Y BOLSA TRASERA











Tallas

MD, GD y XG

SR-2070ANCF

CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 70% Poliéster, 30% Algodón de 250 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Costados cerrados.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con 4 espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- · Cuenta con dos bolsas en la parte frontal.
- · Mica porta gafete al frente.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos Ultra Violeta (UV).

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.





CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS Y BOLSA TRASERA











CHALECO RESCATISTA LIGERO CON COSTADOS CERRADOS Y BOLSA TRASERA













CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON LOS COSTADOS ABIERTOS





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Tres hebillas de ajuste en cada costado.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con 4 espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: cinco frontales, dos internas y una trasera.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.






CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON LOS COSTADOS ABIERTO





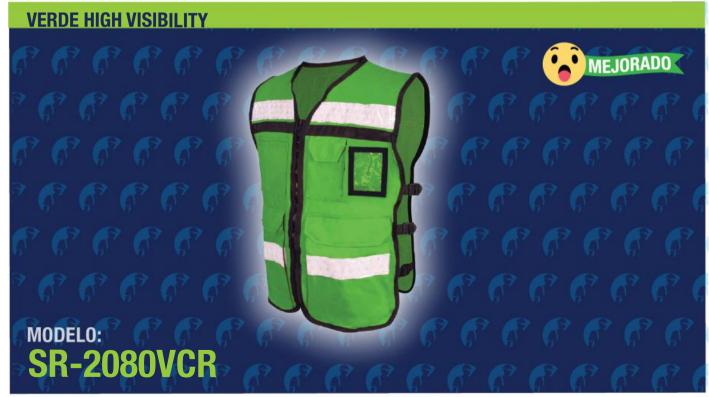





CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON LOS COSTADOS CERRADOS





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m².



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Costados cerrados.



Bolsa trasera con zipper.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con 4 espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: cinco frontales, dos internas y una trasera.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.


- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.



CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON LOS COSTADOS CERRADOS





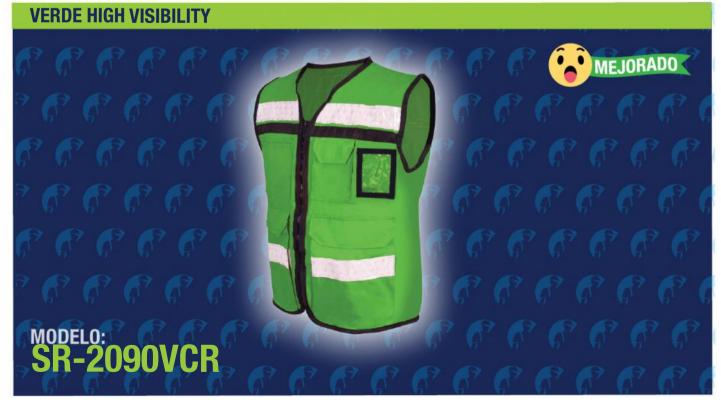





CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA Y COSTADOS ABIERTOS





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m².



Tela tipo jersey en la espalda.



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Tres hebillas de ajuste en cada costado.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
 - Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
 - Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta con tres bolsas frontales, una trasera y porta gafete .
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- Actividades de vigilancia o supervisión.

- Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.





CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA Y COSTADOS ABIERTOS









CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA Y COSTADOS CERRADOS





CARACTERÍSTICAS



Reflejante térmico de color plata de 2" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Tela 100% poliéster de alta visibilidad de 100 gr/m².



Tela tipo jersey en la espalda.



Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante".



Costados cerrados.



Bies de refuerzo.



Bolsa doble con espacios porta pluma.



Mica porta gafete.



Dos bolsas frontales con cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.
- Cuenta tres bolsas frontales, una trasera y porta gafete.
- · Resistente a la exposición del sol.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas del mismo color y talla.





CHALECO RESCATISTA HIGH VISIBILITY CON TELA TIPO JERSEY EN LA ESPALDA Y COSTADOS CERRADOS











CHALECO DE TELA POLIÉSTER HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en tela tejido tricot 100% poliéster de alta visibilidad.



Zipper blanco de 45 cm. de largo.



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.



3 bolsas delanteras.



Bies del mismo color del chaleco.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Industria del transporte terrestre y aereo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Bolsa transparente.
- · Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.






CHALECO DE TELA POLIÉSTER HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT





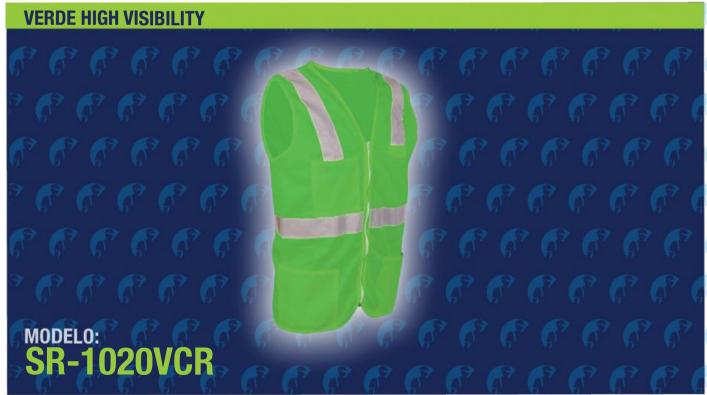





CHALECO DE TELA POLIÉSTER HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT LIGERO





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en tela tipo tricot 100% poliéster de alta visibilidad .



Zipper de seguridad.



Bies de poliéster en color del chaleco.



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Su diseño brinda libertad de movimiento al usuario.
- · Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda, es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Industria del transporte terrestre y aereo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Bolsa transparente.
- Múltiplo de venta: Caja con 40 piezas.





CHALECO DE TELA POLIÉSTER HIGH VISIBILITY TEJIDO TRICOT LIGERO














CHALECO DE TELA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTES HORIZONTALES



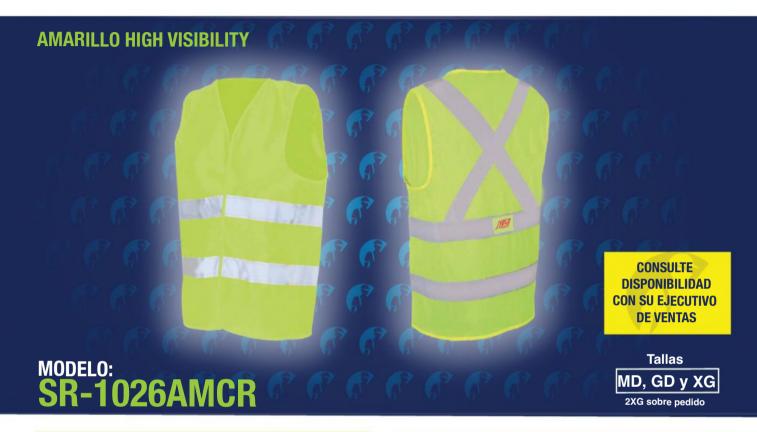

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.



Doble ajuste de gancho y felpa.



Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.



Bies del mismo color del chaleco.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- Industria del transporte terrestre y aereo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- Tipo de empaque: Bolsa transparente.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





CHALECO DE TELA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTES HORIZONTALES












CHALECO DE TELA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTES HORIZONTALES Y BIES COLOR NEGRO



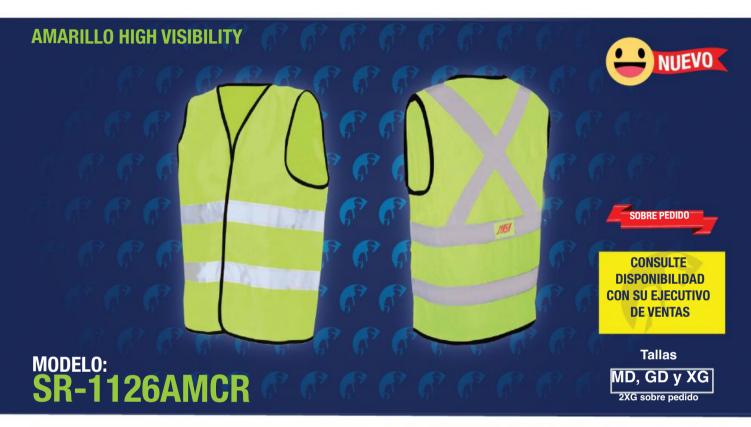

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.



Ajuste de gancho y felpa de 2" de largo por 1" de ancho.



Reflejante en color grisde 2" de ancho en frente y espalda.



Bies color negro.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Resistente a la exposición del sol.
- La "X" en la espalda es un nuevo código visual que significa "ALERTA", y sirve para:
- Identificar a un trabajador caído en un intento de escape por falta de oxígeno o envenenamiento por gases.
- Identificar en zonas obscuras si el trabajador esta de frente o de espalda.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- Industria del transporte terrestre y aereo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.


- Tipo de empaque: Bolsa transparente.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.






CHALECO DE TELA HIGH VISIBILITY CON REFLEJANTES HORIZONTALES Y BIES COLOR NEGRO




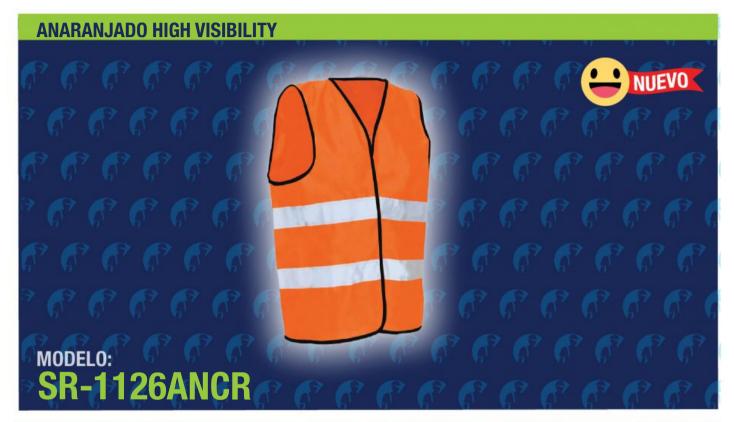

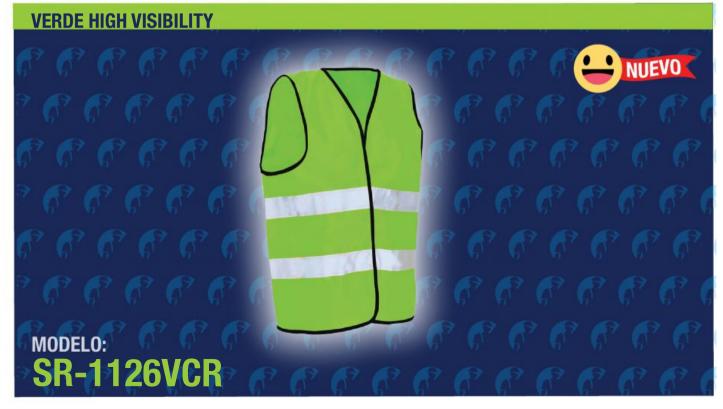





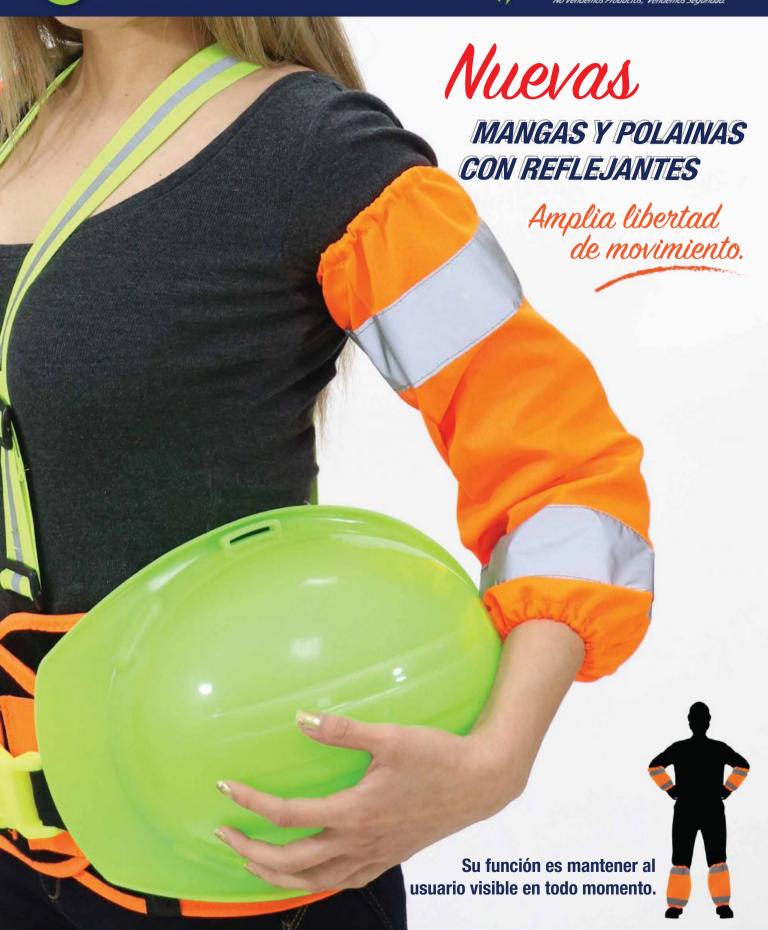











CARACTERÍSTICAS



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.



Tela 100% poliéster de 100 gr/m².

- · Medida: 18" de largo.
- · Con liga de ajuste en ambos extremos.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Lavable.


- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: 25 paquetes de 10 pares.









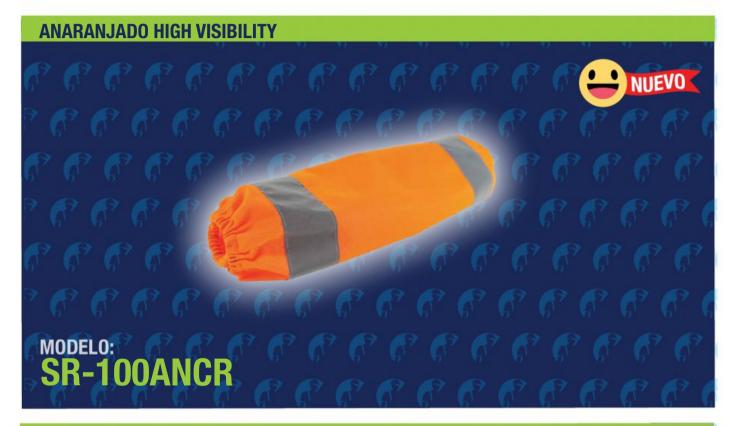













CARACTERÍSTICAS



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.



Tela 100% poliéster de 100 gr/m².

- · Medida: 18" de largo.
- · Con liga de ajuste en ambos extremos.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Manejo de mercancia en general.
- · Actividades de salvamento.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Lavable.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: 25 paquetes de 10 pares.





POLAINA DE TELA HIGH VISIBILITY















VARIEDAD DE TEJIDOS IGNÍFILGOS

TEJIDO 01

14 cal/cm² 370 a./m²

Composición: 52% Algodón 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f 19% Viscosa 6% P-Aramida

Resistente a salpicaduras de: Al Fe Zn





















TEJIDO 02

9.4 cal/cm² 250 a./m^{2/}

Composición:

30% Algodón 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f 20% Viscosa 14% P-Aramida 1% Antiestático





















TEJIDO 03

Composición: 50% Algodón modificada Tipo-f 10% Viscosa 1% Antiestático











TEJIDO 04

4 cal/cm² 250 g./m²

Composición: 50% Algodón 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f 10% Viscosa 1% Antiestático







TEJIDO 05

9.4 cal/cm²² 250 g./m

Composición:

40% Algodón 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f 25% Viscosa

Resistente a salpicaduras de: Al Fe









Todos los productos ignífugos JYRSA® pueden ser fabricados en cualquiera de estos tejidos y en una variedad amplia de colores.

Consulte a su Ejecutivo de Ventas para mayor información.





CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "A"



CARACTERÍSTICAS



Bolsas frontales con solapa.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Cuello alto para mayor protección.



Ajuste de gancho y felpa en puños.



Cierre frontal con botones metálicos y solapa protectora.

APLICACIONES

Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.

Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía

Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura

Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción

Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 5 piezas.

VENTAJAS

- No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el Usuario
- · No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- La tela no se enciende ni continua guemándose.
- · Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Tejido 1 Composición:	
- 52% Algodón, -19% Viscosa	14 cal/cm2
- 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f - 6% P-Aramida.	- 370 g./m2 -
Tejido 2 Composición:	
Tojido Z Composición.	0.4 col/cm2

- 30% Algodon, - 20% Viscosa	3.4 Cal/CITIZ
- 35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f -14% P-Aramida, -1% Antiestático	-250 g./m2/

- 50% Algodón, - 10% Viscosa	
- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f - 1% Antiestático	-300 g./m2

- 50% Algodón, - 10% Viscosa	4 cal/cm2
- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f - 1% Antiestático	-250 g./m2

- 1% Antiestatico	
Tejido 5 Composición: - 40% Algodón, - 25% Viscosa	9.4 cal/cm22
- 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f	250 g./m





CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "A"











CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "A"











CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "B"



CARACTERÍSTICAS



Tres bolsas frontales.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Cuello.



Ajuste de gancho y felpa en puños.



Cierre frontal con botones de presión.

APLICACIONES

- Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.
- Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía
- Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura
- Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción
- Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.

VENTAJAS

- · No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el Usuario
- · No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- · La tela no se enciende ni continua quemándose.
- · Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- · Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Te	JIdo	1	Co	mp	osicion	

52% Algodón, -19% Viscosa - 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f - 6% P-Aramida.

14 cal/cm2 370 g /m2

- 30% Algodón, - 20% Viscosa - 35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f -14% P-Aramida, -1% Antiestático

9.4 cal/cm2 250 g./m2/

Teiido 4 Composició

- 50% Algodón, - 10% Viscosa - 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f

4 cal/cm2 250 g./m2

- 1% Antiestático

Tejido 5 Composición:

- 40% Algodón, - 25% Viscosa - 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f

9.4 cal/cm22 250 q./m





CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "B"











CAMISOLA IGNÍFUGA TIPO "B"











CAMISOLA IGNÍFUGA CON REFLEJANTE



CARACTERÍSTICAS



Bolsas frontales con solapa.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Cuello alto para mayor protección.



Ajuste de gancho y felpa en puños.



Cierre frontal con botones metálicos y solapa protectora.



Reflejante textil ignífugo.

APLICACIONES

- Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.
- Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía
- Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura
- Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción
- Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.

VENTAJAS

- No contiene Plomo, Arcenico ni otros metales dañinos para el Usuario
- No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- · La tela no se enciende ni continua quemándose.
- · Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- · Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Tejido 1 Composición:

- 52% Algodón, -19% Viscosa
- 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f
- 6% P-Aramida.

14 cal/cm2

370 g./m2

Tejido 2 Composición:

- 30% Algodón, 20% Viscosa
- 35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f
- 14% P-Aramida, -1% Antiestático

9.4 cal/cm2 250 g./m2/

fejido 3 Composición:

- 50% Algodón, 10% Viscosa
- 39% Fibra acrilica modificada Tipo-f
- 1% Antiestático

Tejido 4 Composición: - 50% Algodón, - 10% Viscosa

4 cal/cm2

- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f

250 g./m2

- 1% Antiestático

Tejido 5 Composición:

40% Algodón, - 25% Viscosa35% Fibra acrílica modificada Tipo-f

9.4 cal/cm22

250 g./m





CAMISOLA IGNÍFUGA CON REFLEJANTE













CAMISOLA IGNÍFUGA CON REFLEJANTE











PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "A"



CARACTERÍSTICAS



Zipper.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Con tres bolsas: Dos traseras y una lateral



Ajustes con botones de presión.

APLICACIONES

- Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.
- Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía
- Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura
- Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción
- Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 3 piezas.

VENTAJAS

- · No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el
- · No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- · La tela no se enciende ni continua quemándose.
- · Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Tejido 1 Composición:

- 52% Algodón, -19% Viscosa

- 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f

- 6% P-Aramida.

14 cal/cm2

370 g./m2

Tejido 2 Composición

- 30% Algodón, - 20% Viscosa - 35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f

-14% P-Aramida, -1% Antiestático

9.4 cal/cm2 250 g./m2/

rejido 4 Composición: - 50% Algodón, - 10% Viscosa

- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f

250 g./m2

- 1% Antiestático

Tejido 5 Composición:

- 40% Algodón, - 25% Viscosa

- 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f

9.4 cal/cm22

250 g./m





PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "A"











PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "A"













PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "B"



CARACTERÍSTICAS



Zipper.



Ajuste elástico trasero en cintura.



Con dos bolsas laterales.



Ajustes con botones de presión.

APLICACIONES

- Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.
- Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía
- Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura
- Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción
- Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

Múltiplo de venta: Caja con 3 piezas.

VENTAJAS

- · No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el
- · No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- · La tela no se enciende ni continua quemándose.
- Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- · Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Tejido 1 Composición:

- 52% Algodón, -19% Viscosa
- 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f
- 6% P-Aramida.

- 14 cal/cm2
- 370 g./m2

Tejido 2 Composición:

- 30% Algodón, 20% Viscosa
- 35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f
- -14% P-Aramida, -1% Antiestático

250 g./m2/

- 50% Algodón, 10% Viscosa
- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f

250 g./m2

- 1% Antiestático

Tejido 5 Composición:

- 40% Algodón, 25% Viscosa
- 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f

9.4 cal/cm22

250 g./m





PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "B"











PANTALÓN IGNÍFUGO TIPO "B"















CARACTERÍSTICAS



Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).



Tirantes y cinta ignífugos.



Bastillas cosidas.

APLICACIONES

- Tejido 1: Fundición, Metalurgia, Arco Eléctrico y Soldadura.
- Tejido 2: Petroquímica, Arco Eléctrico, Forestal, Zonas con atmósfera explosiva y Policía
- Tejido 3: Sector Eléctrico, Mantenimiento y Soldadura
- Tejido 4: Mantenimiento, Soldadura y Construcción
- Tejido 5: Fundición.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.

VENTAJAS

- · No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dañinos para el
- · No pierde las propiedades ignífugas con el uso y lavado.
- · La tela no se enciende ni continua quemándose.
- · Mantiene el estado de confort térmico al usuario.
- · Transpirable.

CARACTERISTICAS DE LOS TEJIDOS

Tejido 1 Composición:

- 52% Algodón, -19% Viscosa

- 23% Fibra acrílica modificada Tipo-f

- 6% P-Aramida.

14 cal/cm2

370 g./m2

Tejido 2 Composición: - 30% Algodón, - 20% Viscosa

35% Fibra acrílicamodificada Tipo-f

9.4 cal/cm2

250 g./m2/

Tejido 4 Composición

- 50% Algodón, - 10% Viscosa

- 39% Fibra acrílica modificada Tipo-f

4 cal/cm2 250 g./m2

- 1% Antiestático


Tejido 5 Composición:

- 40% Algodón, - 25% Viscosa - 35% Fibra acrílica modificada Tipo-f 9.4 cal/cm22

250 g./m





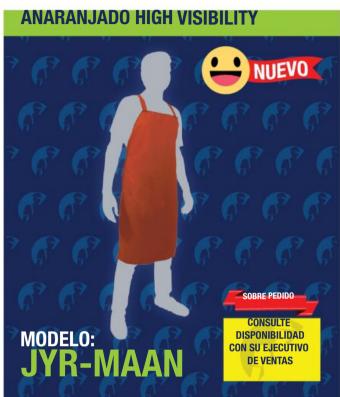





























CON DOS REFLEJANTES



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en 100% PVC flexible en color anaranjado.
- · Base en PVC color gris.
- · Con 2 reflejantes grado ingeniería.
- · Alturas disponibloes: 45 cm., 71 cm. y 91 cm.
- Disponibles sin reflejantes, con uno o con dos reflejantes.

VENTAJAS

- · Resistente a la exposición al sol.
- Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

A diferencia de otros, los conos JYRSA no se decoloran, no se deshacen, ni se pulverizan con el sol.



APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- Estacionamientos.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Emplaye.
- · Múltiplo de venta: Caja con 50 piezas.



Base Interna




















CON DOS REFLEJANTES

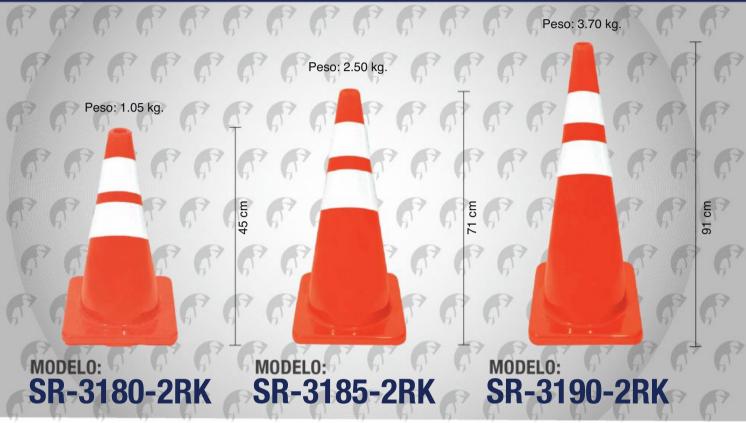

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC de una sola pieza en color Anaranjado.
- · Con reflejantes grado ingeniería. (Depende el modelo).

VENTAJAS

- · Gran flexibilidad y resistencia al deformamiento.
- · Base con 8 puntos de apoyo.
- · Resistente a la exposición al sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

de otros, los conos JYRSA no se decoloran, no se deshacen, ni se pulverizan con el sol.



APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- · Tipo de empaque: Emplaye.
- Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.





Base con 8 puntos de apoyo.







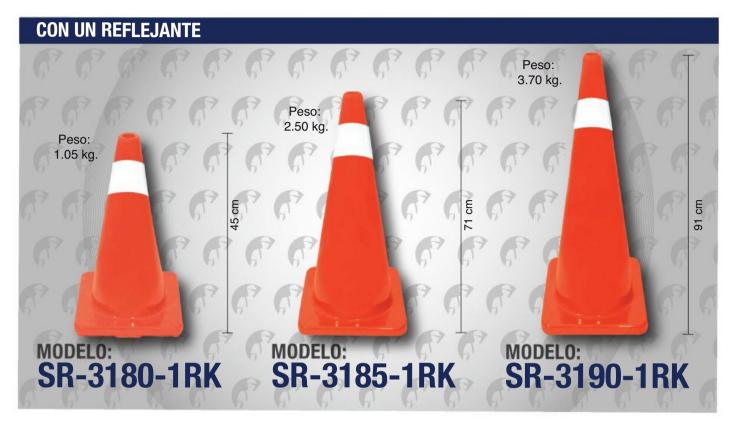

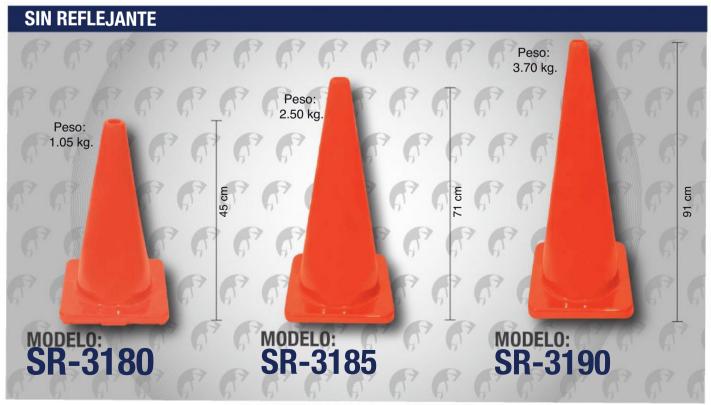











- · Fabricado en PVC color anaranjado.
- Base en PVC color negro unión de cuadros.
- · Con reflejantes grado ingeniería. (Depende del modelo).

VENTAJAS

- · Resistente a la exposición al sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

A diferencia de otros, los conos JYRSA no se decoloran, no se deshacen, ni se pulverizan con el sol.



APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.

EMPAQUE

- · Tipo de empaque: Emplaye.
- · Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.



Base de PVC en color negro con unión de cuadros.





CONOS BRILLOSOS LIGEROS



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC de una sola pieza en color anaranjado.
- · Con reflejantes grado ingeniería. (Depende del modelo).

VENTAJAS

- Grán flexibilidad y resistencia al deformamiento.
- · Base con 8 puntos de apoyo.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

A diferencia
de otros,
los conos JYRSA
no se decoloran,
no se deshacen,
ni se pulverizan
con el sol



APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- · Tipo de empaque: Emplaye.
- Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.



Base con 8 puntos de apoyo.











- Fabricado en Polietileno lineal de media densidad 100% virgen.
- · Color: Anaranjado.
- · Peso promedio: 4.2 Kg.
- · Altura de 99 cm por un diámetro de la base de 53 cm.

VENTAJAS

- Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.
- Base de ocho venas que le brindan mejor agarre y estabilidad en el suelo.
- Apilable en otros trafitambos para ahorro de espacio.
- Producto de fácil manejo y transportación, gracias a su asa integrada.
- · Peso óptimo que garantiza estabilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Emplaye.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.



Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.











Peso: 4.2 kg.

CON 2 REFLEJANTES

Peso: 4.2 kg.

CON 4 REFLEJANTES

Peso: 4.2 kg.







MODELO: CR_/1170 MODELO:

SR-4172

MODELO:

SR-4174

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Polietileno lineal de media densidad 100% Virgen.
- · Color: Anaranjado.
- Peso promedio: 4.2 Kg.
- · Altura de 100 cm por un diámetro de la base de 57 cm.

VENTAJAS

- Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.
- · Con 2 reflejantes blancos grado ingeniería.
- · Con 2 reflejantes color anaranjado.
- · Apilable en otros trafitambos para ahorro de espacio.
- Producto de fácil manejo y transportación gracias a su asa integrada.
- · Peso óptimo que garantiza estabilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES


- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

EMPAQUE

- · Tipo de empaque: Emplaye.
- · Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.



Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.













- Fabricado en Polietileno lineal de media densidad 100% virgen.
- · Color: Anaranjado.
- Peso promedio: 4.2 Kg.
- · Altura de 99 cm por un diámetro de la base de 53 cm.

VENTAJAS

- Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.
- Base de ocho venas que le brindan mejor agarre y estabilidad en el suelo.
- · Apilable en otros trafitambos para ahorro de espacio.
- Producto de fácil manejo y transportación, gracias a su asa integrada.
- Peso óptimo que garantiza estabilidad.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

EMPAQUE

- · Tipo de empaque: Emplaye.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.



Cuenta con dos orificios en la parte superior, para colocar luces de barricada.











- Poste fabricado en Polietileno (PE) Anaranjado de 4" de diámetro.
- Base negra hexagonal fabricada en caucho con un peso de 5.5 kg.
- · Altura: 120 cm.


VENTAJAS

- Abertura superior para colocar cinta o cadena.
- · Con reflejantes grado ingeniería (Depende del modelo).
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- Tipo de empaque: Emplaye.
- · Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas













Fabricado en tela de PVC con soporte textil.

Medida de la banderola anaranjada: $46\ \text{cm}$ de ancho x $40\ \text{cm}$ de alto.



Vástago pulido de madera de 60 cm de largo.



Reflejante plástico, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2".*

*Modelo SR-1027CR

VENTAJAS

- · Lavable.
- Resistente a la exposición del sol.
- · Resistente a cambios climáticos.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Atado de 10 piezas.











Medida de la banderola textil: 53 cm de ancho x 40 cm de alto.



Bies de alta visibilidad.



Reflejante textil de 2" color amarillo y plata.

*Modelo SR-1028CR



Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).



Vástago pulido de madera de 60 cm de largo.

VENTAJAS

- Con bies de poliéster de 1" de alta visibilidad en color amarillo.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Resistente a cambios climáticos.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- Estacionamientos.


- · Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Atado de 10 piezas.









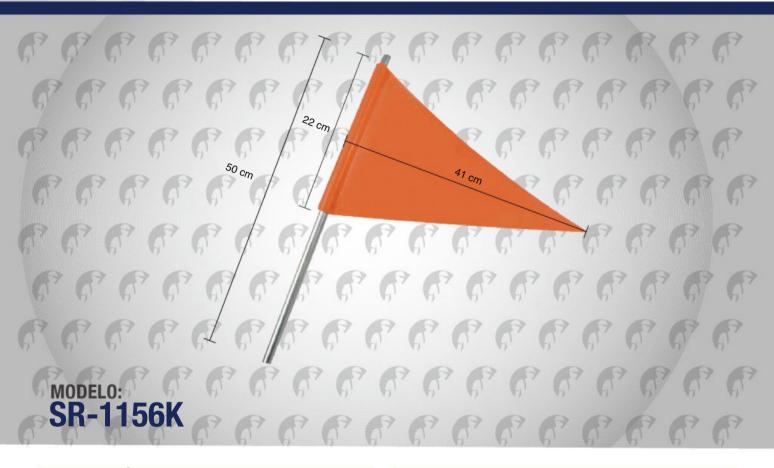

- · Fabricado en polietileno con retardante al fuego.
- Vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y un diametro de 1/2".
- Medida del triángulo isóceles: 22 cm de base por 41 cm de en la bisectriz.

Modo de uso



VENTAJAS

- · Retardante al fuego.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a la exposición del sol.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Especial para tracto-camión y unidades móviles.
- · Señalización en carreteras y tráfico.
- · Uso en general.

- · Tipo de empaque: Granel.
- Múltiplo de venta: Emplaye de 10 piezas.












- · Fabricada en lámina de acero calibre 10.
- · Pintura horneada de alta resistencia y durabilidad.

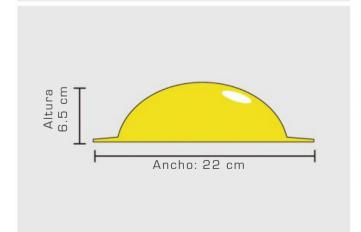

VENTAJAS

- Soporta hasta 20 toneladas.
- Incluye 4 clavos helicoidales de acero galvanizado de 6.5 cm de longitud.
- · Resistente a cambios climaticos.

APLICACIONES

- · Vías de tránsito vehicular.
- · Estacionamientos.
- · Delimitación de áreas.

- Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 16 piezas.










· Fabricada en polietileno de alta densidad.



Ocho venas de refuerzo interno.



VENTAJAS

- · Soporta hasta 20 toneladas en cualquiera de sus puntos.
- Incluye 4 clavos helicoidales de acero galvanizado de 6.5 cm de longitud.
- No se despinta.
- Protección contra rayos UV.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Resistente a cambios climaticos.
- La cabeza de los clavos queda oculta.

APLICACIONES

- Especial para tracto-camión y unidades móviles.
- · Señalización en carreteras y tráfico.
- · Uso en general.

- · Tipo de empaque: Granel.
- · Múltiplo de venta: Caja con 38 piezas.





MALLA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA





CARACTERÍSTICAS

- · Fabricado en Polietileno de alta densidad.
- · Color: Anaranjado.
- Medidas: 1.20 mts. de alto x 30.5 mts. de largo.



Orificios rectangulares de 11.5 x 3.5 cm

VENTAJAS

- · Alta resistencia.
- Producto totalmente flexible.
- · Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- · Totalmente lavable.
- · Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- Tipo de empaque: Emplaye.
- Múltiplo de venta: Por pieza.











- · Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- · Color: Amarillo.
- Peso: 830 g.

APLICACIONES

- · Industria en general.
- · Restaurantes.
- · Escuelas.
- Oficinas.
- · Uso en general.

VENTAJAS

- · Leyenda en idioma Español e Inglés.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Resistente a cambios climáticos.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 10 piezas.





CINTAS DELIMITADORAS CON LEYENDA





CARACTERÍSTICAS

- · Fabricadas en polietileno.
- Ancho: 3".
- Longitud: 300 m.
- Calibre: 0.0011".

VENTAJAS

- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

- TIPO DE EMPAQUE: Rollo
- CANTIDAD INTERIOR: Emplaye 5 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa 20 piezas.











ROJA AMARILLA





MODELO: SR-1177R

MODELO: SR-1177AM

CARACTERÍSTICAS

- · Fabricada en plástico de alta resistencia.
- · Colores disponibles: Rojo y amarillo.
- Eslabón de 3.5 cm de diámetro x 6 mm de espesor.
- · Rollo con 50 m.

APLICACIONES

- · Lugares en construcción.
- · Obras viales.
- · Actividades deportivas.
- · Estacionamientos.

VENTAJAS

- Cuenta con dos orificios para colocar una varilla central y desenrrollar con mayor facilidad.
- · Producto de fácil manejo y transportación.
- · Resistente a la exposición del sol.
- · Protección contra rayos UV.
- · Resistente a cambios climáticos.

- Tipo de empaque: Emplaye.
- · Múltiplo de venta: Por pieza.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



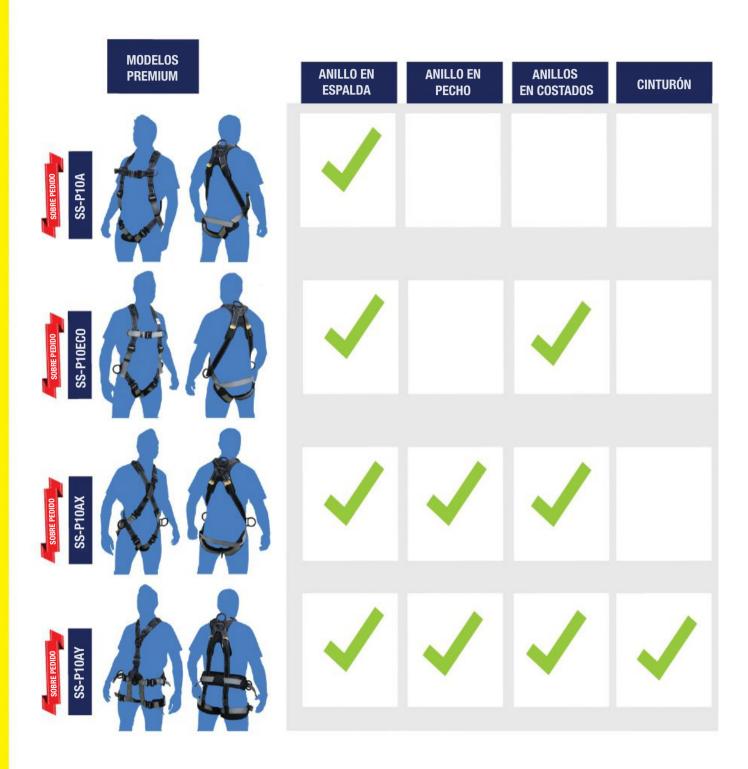






TABLA DE CONFIGURACIONES ARNESES PREMIUM







ARNÉS PREMIUM CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS



Fabricados en banda de poliéster de 45 mm (1 3/4") de ancho. Ahora con propiedades High Visibility



Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable.Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Hebillas de conexión rápida "Quick Release": en pecho y en piernas.



Con cómodo cojín en hombros y espalda para brindar mayor comfort



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica.



Hebillas metálicas de ajuste en torax.



Indicador de caída

VENTAJAS

- Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Acojinamiento ergonómico.
- · Capacidad de 140 kg (310 lbs).
- · Indicador de caída "Easy View".
- Certificación ANSI Z359.1

APLICACIONES

- · Industria y mantenimiento en general.
- Telecomunicaciones.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS PREMIUM CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricados en banda de poliéster de 45 mm (1 3/4") de ancho. Ahora con propiedades High Visibility



Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable.Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Hebillas de conexión rápida "Quick Release": en pecho y en piernas.



Con cómodo cojín en hombros y espalda para brindar mayor comfort



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica.



Hebillas metálicas de ajuste en torax.



Indicador de caída

VENTAJAS

- Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- · Acojinamiento ergonómico.
- · Capacidad de 140 kg (310 lbs).
- · Indicador de caída "Easy View".
- Certificación ANSI Z359.1

APLICACIONES

- · Industria y mantenimiento en general.
- · Telecomunicaciones.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS PREMIUM CRUZADO CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA, EN EL PECHO Y LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricados en banda de poliéster de 45 mm (1 3/4") de ancho. Ahora con propiedades High Visibility



Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable.Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Hebillas de conexión rápida "Quick Release": en tórax y en piernas.



Con cómodo cojín en hombros y espalda para brindar mayor comfort



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica.



Hebillas metálicas de ajuste el pecho.



Indicador de caída

VENTAJAS

- Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- Anillo "D" en espalda y pecho con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- · Acojinamiento ergonómico.
- · Capacidad de 140 kg (310 lbs).
- · Indicador de caída "Easy View".
- · Certificación ANSI Z359.1

APLICACIONES

- · Industria y mantenimiento en general.
- · Telecomunicaciones.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS PREMIUM "Y" CON CINTURÓN, ANILLO "D" EN LAS ESPALDA, EN EL PECHO Y LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricados en banda de poliéster de 45 mm (1 3/4") de ancho. Ahora con propiedades High Visibility



Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable.Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Hebillas de conexión rápida "Quick Release": en tórax y en piernas.



Con cómodo cojín en hombros y espalda para brindar mayor comfort



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica.



Hebillas metálicas de ajuste en el pecho.



Indicador de caída

VENTAJAS

- Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- Anillo "D" en espalda y pecho con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Acojinamiento ergonómico.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- · Capacidad de 140 kg (310 lbs).
- · Indicador de caída "Easy View".
- Certificación ANSI Z359.1

APLICACIONES

- · Industria y mantenimiento en general.
- · Telecomunicaciones.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





TABLA DE CONFIGURACIONES DE ARNESES AMARILLOS CON AZUL



MODELOS AZUL CON AMARILLO	* Las siguientes con ANILLO EN ESPALDA	figuraciones pueden ANILLO EN PECHO	aplicarse al arnés b ANILLO EN HOMBROS	ANILLO EN COSTADOS	y arnés dieléctrico.
SS-10A	/	120110	номьноз	COSTADOS	
SS-10AC	✓				✓
SS-10ACD	✓			✓	✓
SS-10ACDHD	✓		✓	✓	✓
SS-10AEDPD 8	/	✓			
SS-10ACHD 8	✓		✓		✓
SS-10ECO	✓			✓	



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras



Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Correa subpélvica

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- · Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Uso en general.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON CINTURÓN Y ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Correa subpélvica



Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato,



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Con indicador de caída.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura,

2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA, EN LOS COSTADOS Y EN LOS HOMBROS (ANS









CARACTERÍSTICAS

Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de



Ahora con propiedades High Visibility.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en

2 en tórax y 2 en



Con bandas bicolor para mayor . identificación

Anillo "D" en espalda

deslizable. Presenta

a la tensión de 5,000

una resistencia

ibras.



Anillos en hombros para posisionamiento en los costados.





Correa subpélvica



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- · Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- · Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- · Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN EL PECHO







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con cuatro ajustes: 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Correa subpélvica



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- Anillo "D" en espalda y en pecho con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS HOMBROS.







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Con tres anillos "D": 2 en hombros y 1 en espalda



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Hombreras acojinadas para mejor comodidad.

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- · Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- Andamios
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho,

Ahora con propiedades High Visibility.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras



Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Su contraste de colores llamativos, así como las nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, facilitan una rápida supervisión a distancia.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Con indicador de caída.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.
- · Uso en general.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





TABLA DE CONFIGURACIONES DE ARNESES VERDES CON AMARILLO



MODELOS VERDES CON AMARILLO	ANILLO EN ESPALDA	ANILLO EN PECHO	ANILLO EN HOMBROS	ANILLO EN COSTADOS	CINTURÓN
JYR-10A	/				
JYR-10AC	✓				/
JYR-10ACD	✓			✓	✓
JYR-10ACDHD	✓		/	✓	✓
ACHD JYR-10AEDPD	✓	✓			
JYR-10ACHD J	✓		/	✓	/
JYR-10ECO JYR-10ACHD	✓		/	/	



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS





Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Uso en general.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON CINTURÓN Y ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Correa subpélvica



Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato,



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA, EN LOS COSTADOS Y EN LOS HOMBROS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura. 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mavor identificación



Anillos para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- · Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- · Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- · Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- · Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.


- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN EL PECHO





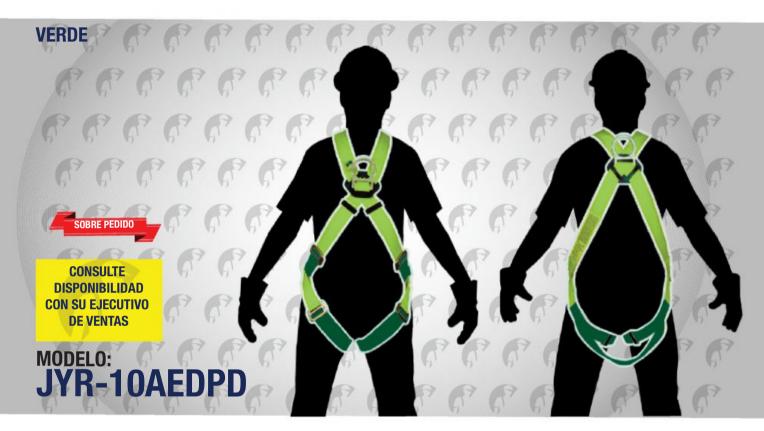

CARACTERÍSTICAS





Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con cuatro ajustes: 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Correa subpélvica



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- Anillo "D" en espalda y en pecho con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5.000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS HOMBROS.







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con seis ajustes: 1 en pecho, 1 en cintura, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Con tres anillos "D": 2 en hombros y 1 en espalda



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Hombreras acojinadas para mejor comodidad.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Con cinturón para proporcionar comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS BICOLOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Con bandas bicolor para mayor identificación



Anillos "D" para posisionamiento en los costados.



Correa subpélvica



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- · Arnés con bandas High Visibility para mayor identificación.
- Anillo "D" en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
- Recubrimiento de zinc y bicromato en hebillas y anillos para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.
- · Uso en general.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS DIELÉCTRICO CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA





CARACTERÍSTICAS



Bandas con núcleo de Kevlar® y exterior de NOMEX® de 1 3/4" de ancho .



Anillo "D" en espalda deslizable. Fabricado con recubrimiento plástico diélectrico. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.



Con cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis. Hebilla y argollas dieléctricos.



Costuras de Kevlar®.



Correa subpélvica



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Bandas de Kevlar® que resistente altas temperaturas y recubrimiento de Nomex para condiciones de arco eléctrico.
- Anillo "D" en espalda deslizable.
- Herrajes dieléctricos clasificación 9KV y contra arco eléctrico, de acuerdo a ASTM.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en alturas con riesgo de Arco Eléctrico.
- Trabajos de Soldadura en alturas.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



ARNÉS PARA SOLDADOR CON ANILLO "D" EN LA ESPALDA





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda Kevlar® de 1 3/4" de ancho para soportar entornos de soldadura severos.



Anillo "D" en espalda deslizable. Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras



Hebilla plástica deslizable para un mejor ajuste.



Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato,



Se adapta a su cuerpo gracias a cinco ajustes: 1 en pecho, 2 en tórax y 2 en pelvis.



Correa subpélvica

VENTAJAS

- Bandas de Kevlar® resistentes a metales calientes.
- Anillo "D" en espalda deslizable.
- Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Presenta una resistencia a la tensión de 5,000 libras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33
- · Arneses certificados bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos de soldadura en alturas.
- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.







KITS CONTRA CAÍDAS DE ALTURA



















CINTURÓN DE SEGURIDAD CON ANILLOS "D" EN LOS COSTADOS





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster.



Hebilla de ajuste en cintura.



Anillos de posicionamiento en los costados.

VENTAJAS

- Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.











CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster.



Hebilla de ajuste con machuelos.



Cinturón lumbar con almohadilla.

VENTAJAS

- Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Hebillas y machuelos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con machuelos.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



CINTURÓN CON ALMOHADILLA Y ANILLOS "D" EN LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster.



Hebilla de ajuste en cintura.



Anillos de posicionamiento en los costados.



Cinturón lumbar con almohadilla.

VENTAJAS

- Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con machuelos.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



CINTURÓN CON ALMOHADILLA Y ANILLO "D" EN LA ESPALDA







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster.



Hebilla de ajuste en cintura.



Anillo "D" en la parte trasera.



Cinturón lumbar con almohadilla.

VENTAJAS

- Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con machuelos.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



CINTURÓN CON ALMOHADILLA CON ANILLOS "D" EN LA ESPALDA Y EN LOS COSTADOS







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster.



Hebilla de ajuste en cintura.



Anillos "D" en los costados y espalda.



Cinturón lumbar con almohadilla.

VENTAJAS

- Cinturón con almohadilla que brinda mayor comodidad durante el posicionamiento en el área de trabajo.
- Hebillas y anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Se adapta a su cintura gracias a su hebilla de ajuste con machuelos.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





AMORTIGUADORES SENCILLOS CON CUERDA DE NYLON DE 1/2"







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en cuerda en nylon de 1/2".



Uniones entretejidas con recubrimiento plástico.



Ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Apertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Disponible con cuerda de 1/2" y 5/8".
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



AMORTIGUADORES DOBLES CON CUERDA DE NYLON DE 1/2"







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en doble cuerda en nylon de 1/2".



Uniones entretejidas con recubrimiento plástico.



Tres ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- Incluye amortiguador de impacto.
- · Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Disponible con cuerda de 1/2" y 5/8".
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





AMORTIGUADORES SENCILLOS CON CABLE DE ACERO DE 1/4"







MODELO: SS-AMCA-1M83CM

SS-AMCAG-1M83CM

CARACTERÍSTICAS



Fabricado con cable de acero de 1/4".



Con ganchos de acero con doble seguro.

- Longitud: 1.83 cm.
- Incluye amortiguador de impacto.
- Apertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



AMORTIGUADORES DOBLES CON CABLE DE ACERO DE 1/4"





GANCHO STANDARD



GANCHO GRANDE



MODELO: SS-AM2CA-1M83CM

MODELO: SS-AM2CAG-1M83CM

CARACTERÍSTICAS



Fabricado con cable doble de acero de 1/4".



Con ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Apertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





AMORTIGUADORES SENCILLOS CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1"







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda de poliéster de 1" de ancho.



Con ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



AMORTIGUADORES DOBLES CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1"







SS-AM2C1-1M83CM

MODELO: SS-AM2C1G-1M83CM

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda doble de poliéster de 1" de ancho.



Con ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



AMORTIGUADORES SENCILLOS CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1"





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda doble de poliéster de 1" de ancho.



Con ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Apertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



AMORTIGUADORES DOBLES CON BANDA DE POLIÉSTER DE 1"





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en banda doble de poliéster de 1" de ancho.



Con ganchos de acero con doble seguro.

- · Longitud: 1.83 cm.
- · Incluye amortiguador de impacto.
- · Apertura del amortiguador: 1.07 m.
- Disponible en 1.50 m y 1.20 sobre pedido.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Mayor seguridad.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

CUERDA DE NYLON DE 5/8"

PARA POSICIONAMIENTO



EQUIPO DE POSICIONAMIENTO







CARACTERÍSTICAS

- · Cuerda fabricada en nylon de 1/2".
- · Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- · Longitud: 1.83 cm.
- Disponible en cualquier medida sobre pedido.

VENTAJAS

- · Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc v hicromato
- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

EMPAQUE

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

CABLE DE ACERO DE 1/4" PARA POSICIONAMIENTO SS-20CVA-1M83CM

SS-20CVN-1M83CM

VENTAJAS

- Fabricada con cable de acero de 1/4".
- · Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- · Longitud: 1.83 cm.

VENTAJAS

- · Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc
- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



EQUIPO DE POSICIONAMIENTO

ANSI



CARACTERÍSTICAS

- · Fabricada en banda de poliéster de 1" de ancho.
- · Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- · Longitud: 1.83 cm.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

Puede solicitar con gancho grande sobre pedido. MODELO: SS-20CVN1-1M83CM

VENTAJAS

- Fabricada en banda de poliéster de 1" de ancho.
- · Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- · Longtud: 1.83 cm.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE BANDA DE POLIÉSTER











VENTAJAS

- Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4" de ancho.
- Con 1 Anillos "D". (SR-PF90CM y JYR-PF90)
- · Con 2 Anillos "D", uno en cada extremo. (SR-PFR90CM)
- · Longitud: 90 cm.

VENTAJAS

- Anillos en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- · Se envuelve alrededor de las vigas y otras estructuras.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.











CARACTERÍSTICAS



Unión entretejida con recubrimiento plástico.

- Cuerda fabricada en nylon de 5/8".
- · Con 1 gancho de acero con doble seguro.
- Longitud: Disponible de 10, 20, 30, 40 y 50 m. (Sobre pedido)



Máximo 160 Kg. incluyendo el equipo.

VENTAJAS

- Gancho fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





















	CÓDIGO	DE LÍNEA	TIPO DE LÍNEA	PES0	CAPACIDAD	GANCHO	CARCASA
Α	SS-CSR09	2.43 m 8 ft	Poliéster de 1 ³ / ₄ "	1.15 kg	140 kg 310 lbs	Acero sencillo	PVC
В	SS-RET-7FT	2.1 m 7 ft	Poliéster de 1"	1.22 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
C	SS-RET-11FT	3.35 m 11 ft	Poliéster de 1"	1.65 kg	140 kg 310 lbs	N/A	Plástica
D	SS-RET-20FT	6.1 m 20 ft	Poliéster de 1"	2.4 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
E	SS-RETAC-15FT	5 m 15 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	3.6 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
E	SS-RETAC-20FT	6.1 m 20 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	3.8 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
E	SS-RETAC-30FT	10 m 30 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	4 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
E	SS-RETAC-50FT	15 m 50 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	4.5 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
E	SS-RETAC-75FT	22.5 m 75 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	5.3 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Plástica
F	SS-RETCAB-20FT	6.1 m 20 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	4.8 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Aluminio y acero
F	SS-RETCAB-30FT	10 m 30 ft	Acero de ³ / ₁₆ "	5 kg	140 kg 310 lbs	Acero giratorio	Aluminio y acero



RETRÁCTIL CON BANDA



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en banda de poliéster de 1 3/4".
- Con un gancho de acero con doble seguro y carabinero.
- Incluye gancho carabinero.
- Longitud: 2.43 m. (8 ft,).
- Peso: 1.15 kg.

VENTAJAS

- Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Gancho con doble seguro.
- · Mecanismo de protección contra caídas de altura.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



RETRÁCTIL CON BANDA DE POLIÉSTER









VENTAJAS

- Fabricado en banda de poliéster de 1".
- Con un gancho de acero con doble seguro y carabinero.
- · Carcasa Plástica.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.

VENTAJAS

- Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Gancho con doble seguro.
- · Mecanismo de protección contra caídas de altura.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.14.
- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO

ANSI

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cable de acero de 3/16".
- Con un gancho de acero con doble seguro y carabinero.

VENTAJAS

- Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Gancho con doble seguro.
- · Mecanismo de protección contra caídas de altura.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.14.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO











RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO









AUTO-RETRÁCTIL CON CABLE DE ACERO







CARACTERISTICAS

- · Cable de acero de 3/16".
- · Gancho de acero con recubrimiento de zinc y bicromato
- · Incluye carabinero..

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.

VENTAJAS

- · Bloqueo automático en poca distancia.
- · Colgador giratorio.
- · Gancho giratorio con doble seguro.
- · Mecanismo automático de retroceso del cable.
- · Cumple con la Norma ANSI Z359.14.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





EQUIPO DE POSICIONAMIENTO

ANSI

CARACTERÍSTICAS

- · Fabricado en acero inoxidable.
- · Cuenta con anillo tipo "D".
- Doble seguro (seguro frontal manual, seguro de gravedad).
- · Ajuste manual.
- · Para cuerda de 5/8".
- Peso: 600 g.

VENTAJAS

- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- · Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

AGARRASOGA DE ACERO PARA CUERDA MODELO: SS-ASOG

VENTAJAS

- Fabricado en acero inoxidable.
- Peso: 600 g.
- Para cable de acero de 1/4".

VENTAJAS

- · Permite el desplazamiento seguro del usuario.
- · Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- · Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





POSICIONAMIENTO





CARACTERÍSTICAS

- · Fabricado en banda de poliéster de 2" de ancho.
- · Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- · Longitud: 1.90 cm.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- · Hebilla de ajuste de longitud.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES

- Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.



VENTAJAS

- Fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- · Apertura de 1".
- · Capacidad: 3,600 lb.

VENTAJAS

- · Mecanismo con seguro giratorio triple.
- De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011-4.33.
- · Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.

APLICACIONES


- Trabajos en construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- · Situaciones de rescate.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.







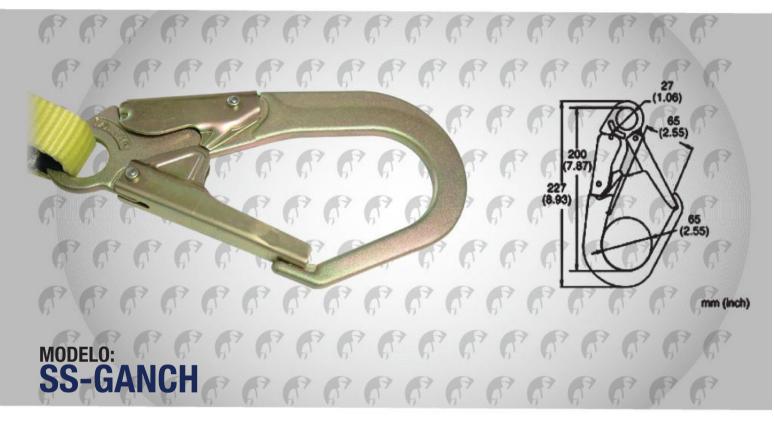

CARACTERÍSTICAS

- Gancho fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- · Longitud: 22.7 cm.
- · Peso neto: 594 g.

CARACTERÍSTICAS

- Trabajos de construcción.
- Andamios.
- · Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.

CARACTERÍSTICAS

- · Resistencia a tensión de 5000 lbs.
- · Resistencia de carga 3,600 lbs.
- Certificado bajo la Norma ANSI Z359.1.
- · Certificado bajo EN 362 : 2004.



GUÍA DE USO DEL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

PROPÓSITO

JYRSA_® ofrece una amplia gama de arneses de cuerpo completo para múltiples aplicaciones. Si bien los arneses de cuerpo completo pueden usarse para posicionamiento, restricción en la trayectoria, ascenso, descenso y rescate, su uso es la única forma aceptable de protección corporal para detener una caída. Los diseños de arnés ofrecen seguridad y funcionalidad superior con características diseñadas para cumplir necesidades claves del usuario, tales como comodidad, ajuste, facilidad de uso, estilo, durabilidad, cumplimiento con las Normas, flexibilidad

INSPECCIÓN DEL ARNÉS Y CINTURÓN

Sujete la formando fibras da procedim

Tejido / Costuras

Sujete la cinta con sus manos colocadas con 20 o 30 cm de separación. Curve la cinta formando un arco como se muestra. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Continúe este procedimiento a todo lo largo de la cinta, inspeccionando ambos lados. Verifique si hay bordes deshilachados, fibras rotas, puntadas tiradas, cortes, quemaduras y daño químico. Las bandas no deben ser alteradas o modificadas.



2

Anillo "D"

Revise los anillos "D" para ver si tienen distorsiones, grietas, roturas y/o bordes ásperos o filosos. El anillo "D" debe girar libremente. Inspecciónelos para ver si hay algún desgaste o si existen fibras desgarradas o cortadas o costuras rotas en las uniones con los anillos "D".



3

Hebillas

Verifique que las hebillas no tengan daños, distorsiones, rajaduras, roturas y/o bordes rugosos o filosos. Inspeccione si existe desgaste, fibras sueltas o cortadas, o costuras rotas, en los puntos de sujeción con la hebilla. Asegúrese de que las hebillas se enganchen adecuadamente.





Hebillas con Machuelo

Las lengüetas de las hebillas deben carecer de distorsiones tanto en la forma como en el movimiento. Deben traslapar el armazón de la hebilla y moverse libremente de atrás hacia adelante en su alojamiento. El machuelo debe girar libremente en el grillo. Inspeccione los ojillos para ver si están sueltos, distorsionados o rotos.





Hebillas de conexión rápida

Asegúrese de que el mecanismo de liberación de los dos extremos de las bandas estén libres de mugre y cerciórese de que se enganchen las hebillas adecuadamente. Verifique el mecanismo de cierre de la hebilla, estirando en ambos extremos de la hebilla, para asegurarse de que está conectada firmemente.





Indicadores de detención de caídas del arnés

Inspeccione los indicadores de detención de caída del arnés (ubicados en la almohadilla del anillo D trasero) buscando señales de activación. Sáquelos de servicio si están rotos o estirados, entre cualquiera de los pares o flechas.



5

Etiquetas

Asegúrese que las etiquetas estén presentes y sean legibles.





Los productos que no pasen la inspección o hayan sido sometidos a fuerzas de detención de caída deben retirarse del servicio. No debe alterar ningún elemento del sístema contra caídas.





GUÍA DE USO DEL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

FORMA DE PONERSE UN ARNÉS

El Arnés de cuerpo completo es el único equipo aceptable para la protección contra caídas y detención de las mismas. Es muy importante seleccionar un arnés con un ajuste adecuado a través de toda la jornada, operación u obra. No permita que se afloje o ponga holgado el arnés. A continuación se describe el procedimiento correcto para ponerse el arnés. La ubicación de las correas para el pecho, piernas y banda sub-pélvica es de importancia crítica para el desempeño óptimo del arnés de cuerpo completo, en la detención de una caída.





Sostenga el arnés por el anillo "D" de la espalda. Sacuda el arnés para permitir que todas las cintas caigan en su lugar.





Pase las cintas por encima de los hombros de manera que el anillo "D" quede a la mitad de la espalda, entre los omoplatos.





Conecte la correa de pecho y acomódela en el área media del pecho de 6" (152 mm) a 8" (203 mm) debajo de la tráquea, pero no abajo del esternón. Apriétela para mantener ajustadas cintas de los hombros.



Para sacarse el arnés, invierta el procedimiento.





la correa de pecho, piernas y/o cintura son de hebilla. suéltelas/ desabróchelas este momento





Tire una de las cintas para sujetar las piernas, pasándola entre éstas y conéctela al extremo opuesto. Repita operación con la otra cinta para sujetar la otra pierna. Si el arnés tiene cinturón, conéctelo después de las cintas para sujetar las piernas.





Una vez abrochadas todas las cintas ajústelas de manera que el arnés quede apretado pero permita amplitud de movimiento completo. Pase la parte sobrante de las cintas a través de los sujetadores de tipo presilla de elástico.



Es recomendable que se cuelgue el arnés del anillo "D" posterior, para mantener su forma cuando no esté en uso y esté listo la próxima vez que lo vaya a usar.

USO CORRECTO DE LOS ANILLOS "D"



Los anillos "D"de espalda solo son para detención de caídas y para recolección.



Los anillos "D posicionamiento para de operaciones ascenso, descenso. Ver excepción en la parte inferior.



Los anillos "D" laterales solo son para posicionamiento.



Los anillos "D" en los hombros son para rescate y entrada o salida de espacios confinados.

Excepción: los anillos "D" frontales pueden usarse para detención de caidas solo en aplicaciones en las cuales el sistema personal de detención de caídas limita la distancia máxima de caída libre a 2 pies (0.6 m) y limita la fuerza máxima de detención a 900 lb (4.0 kN).]




GUÍA DE USO DEL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

CÁLCULO DEL ESPACIO PARA LA CAÍDA, USANDO UNA LÍNEA CON AMORTIGUADOR

[Este cálculo contempla la distancia desde el punto de anclaje a los pies del usuario.]

Longitud de la línea.

- + Distancia máxima de estiramiento del amortiguador y línea.
- + Altura hasta el anillo "D" que va en la espalda, hasta los pies.
- + Un factor de seguridad y de estiramiento de 90 cm.
- = Espacio requerido para la caída.

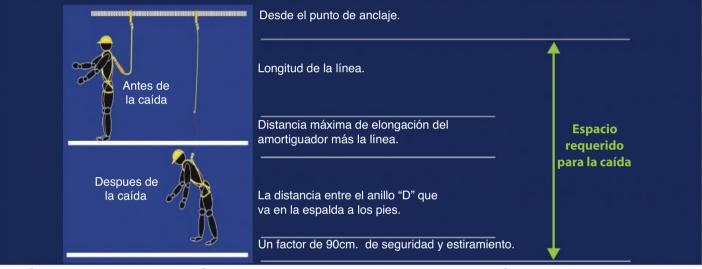

CÁLCULO DEL MARGEN DE CAÍDA DE LAS CUERDAS DE SEGURIDAD AUTO RETRÁCTIL [Cálculos tomados del nivel de trabajo]

Máxima distancia de frenado.

- + Factor de posición de trabajo que no es de pie*.
- + Factor de caída con balanceo*.
- + Factor de seguridad y de estiramiento de 90 cm.
- = Margen de caída requerido.

*El cálculo para el espacio para la caída usando una línea o cuerda de rescate auto retráctil, asume que el usuario esta parado y realizando su tarea directamente debajo del punto de anclaje; de otro modo, se requiere un espacio adicional para la caída.











SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA ELÁSTICA CON TIRANTES HIGH VISIBILITY REFLECTIVOS





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2") con hebilla de ajuste y reflejante textil gris de 3/8".



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Cinturón de polipropileno con broche de seguridad para un tercer ajuste.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico ventilado y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos de alta visibilidad con reflejante, con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON TIRANTES HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 32mm (1 1/4") con hebilla de ajuste.



Reflejante en tirantes de malla



Tirantes ajustables fabricados en malla de punto abierto, con recubrimiento de apresto.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Cierre delantero de gancho v felba.



Reforzada con varilla plástica central de 6" x 1" cubierta con reflejante.



Unión de el chaleco a la faja con ajuste de gancho y felna



Bies de polipropileno de alta visibilidad de 1". resistencia.



Banda elástica estandar de 10.1 cm (4") de ancho.



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Fabricada en tela elástica. Cuerpo elástico de 20.3 cm (8").



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Cinturón totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos de alta visibilidad con reflejante, con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

SOLUCION JYRSA®



M



2 en 1

¡Ahorra con JYRSA®!

RECOMENDADO PARA QUIEN...

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja en áreas de poca visibilidad.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON TIRANTES DE MALLA





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 32mm (1 1/4") con hebilla de aiuste.



Con 3er. deslizable.

Cinturón



Tirantes ajustables fabricados en malla de punto abierto, con recubrimiento de apresto.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Cierre delantero de gancho y felpa.



Reforzada con varilla plástica central de 6" x 1" cubierta con reflejante.



Unión de el chaleco a la faja con ajuste de gancho y felpa.



Bies de polipropileno de alta visibilidad de 1". resistencia.



Banda elástica estandar de 10.1 cm (4") de ancho.



Reflejante térmico de color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Fabricada en tela elástica. Cuerpo elástico de 20.3 cm (8").



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos de alta visibilidad con reflejante, con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

SOLUCIÓN JYRSA®







2 en 1

¡Ahorra con JYRSA®!

RECOMENDADO PARA QUIEN...

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 20 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de Alta Visibilidad fabricadas en PVC / Poliéster virgen.



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropilenode 1" de alta resistencia.



Con 2 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO HIGH VISIBILITY CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de Alta Visibilidad fabricadas en PVC/Poliéster virgen.



Cierre delantero de gancho y felpa.



Cinturón de polipropileno con broche de seguridad para un tercer ajuste.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropilenode 1" de alta resistencia.



Con 2 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2".

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosido que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

Tipo de empaque: Bolsa.

· Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA CON TERCER CINTO





MD CD v VC

CH, MD, GD y XG

2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de aiuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2".

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosido que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DE MÁXIMO SOPORTE





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de aiuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DE MÁXIMO SOPORTE CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA MODEL AMPLIO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 25.4 cm (10").



Paletas con amplio cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 7" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa amplio y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y f felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DE MÁXIMO SOPORTE CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 25.4 cm (10").



Paletas con amplio cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 7" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DOBLE





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de doble malla reforzada de punto abierto y confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con tres varillas en la espalda de 6" x 1/2"

VENTAJAS

- · Paletas de malla reforzadas.
- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- · Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DOBLE CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de doble malla reforzada de punto abierto y confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con tres varillas en la espalda de 6" x 1/2"

VENTAJAS

- · Paletas de malla reforzadas.
- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- · Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO DE MÁXIMO SOPORTE





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa "Amplio".



Banda elástica "Amplia" de 12.7 cm (5") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de $6" \times 1/2" y$ reforzado con varilla central gruesa de $6" \times 1"$ en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con una varilla central gruesa y cuatro varillas estándar plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO DE MÁXIMO SOPORTE CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa "Amplio".



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica "Amplia" de 12.7 cm (5") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de $6" \times 1/2"$ y reforzado con varilla central gruesa de $6" \times 1"$ en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con una varilla central gruesa y cuatro varillas estándar plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO DE MÁXIMO SOPORTE





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de aiuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa "Amplio".



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y hebilla de ajuste.



Banda elástica "Amplia" de 12.7 cm (5") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con una varilla central gruesa y cuatro varillas estándar plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON 5 VARILLAS Y BIES





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON 5 VARILLAS, BIES Y TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de aiuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de $6" \times 1/2"$ y reforzado con varilla central gruesa de $6" \times 1"$ en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON 5 VARILLAS





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipoparacaidista de alta resistencia.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas





SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON 5 VARILLAS Y CON TERCER CINTO





CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipoparacaidista de alta resistencia.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO ESTÁNDAR DE 4"





JYR-900

Tallas
CH, MD, GD y XG

CARACTERÍSTICAS



Esponja rígida en la parte interna del soporte y amplio en la región lumbar de 10.1 cm (4") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polinylon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con hebilla de ajuste.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- · Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- · Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- · Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
- · Cinturón con hebilla plástica de seguridad para un ajuste firme.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA OUIEN

- · Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO AMPLIO DE 5"





J 111-934

CH, MD, GD y XG

CARACTERÍSTICAS



Esponja rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de 12.7 cm (5") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polinylon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con broche de seguridad.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- · Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- · Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- · Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
- · Cinturón con broche de seguridad para un ajuste firme.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO HIGH VISIBILITY ESTÁNDAR DE 4"







JYR-905HV

Tallas

CH, MD, GD y XG

2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Esponja rígida en la parte interna del soporte y amplio en la región lumbar de 10.1 cm (4") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polinylon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con hebilla de ajuste.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- · Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- · Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- · Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- · Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
- · Cinturón con hebilla plástica de seguridad para un ajuste firme.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- · Siga las instrucciones de colocación.
- · Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.





SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO HIGH VISIBILITY AMPLIO DE 5"





CARACTERÍSTICAS



Esponja rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de 12.7 cm (5") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polinylon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con broche de seguridad.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- · Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- \cdot Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- \cdot Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
- · Cinturón con hebilla plástica de seguridad para un ajuste firme.
- · Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- · Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- · Levanta o mueve objetos pesados.
- · Se inclina constantemente para trabajar.
- · Trabaja con herramientas pesadas.
- · Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- · Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

- · Tipo de empaque: Bolsa.
- · Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.



ELECCIÓN DE TALLA

Mida su cintura en la parte mas ancha a la altura del ombligo.



TALLA / SIZE		MEX	USA
Chica		71-81 cm	28"-32"
Mediana		82-94 cm	33"-37"
Grande		95-107 cm	38"-42"
X Grande	XL	108-119 cm	43″-47″
XX Grande	XXL	120-132 cm	48"-52"

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



Pase los brazos a través de los tirantes y ajústelos, de acuerdo a su torso.



Sujete los faja y úna sobre el iz ombligo.

Sujete los paneles frontales de la faja y únalos, colocando el derecho sobre el izquierdo, justo debajo del ombligo.



Jale simultáneamente las bandas elásticas, colocándolas sobre los paneles frontales para obtener mayor ajuste.



Si su faja cuenta con tercer cinto, abróchelo como se muestra en la imagen y ajústelo firmemente.



Una vez colocada la faja, siga al pie de la letra las técnicas correctas de levantamiento.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

- · Siempre utilice la talla adecuada. Un ajuste flojo o forzado no permitirá que cumpla adecuadamente su función.
- · Evitar utilizarla en conjunto con prendas afelpadas para prevenir que se contamine el cierre de gancho y felpa con pelusa.
- · No jugar con el cierre de gancho y felpa, ya que perderá su capacidad de adhesión prematuramente.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- ·Lavar a mano con jabón neutro y secar en la sombra.
- ·No utilizar cloro.
- ·No usar secadora.
- ·No exprimir.
- ·No planchar.

TÉCNICAS CORRECTAS DE LEVANTAMIENTO

Apoye bien sus pies



Separe sus pies al ancho de sus hombros y presione los dedos de sus pies hacia el piso.

Doble las rodillas



No doble su columna. Mantenga su espalda recta.

Tensione los músculos del vientre



Acostúmbrese a usar juntos los grupos de músculos abdominales y músculos de su espalda.

Levante con las piernas



Deje que los músculos más fuertes de las piernas soporten el peso. No deje todo el esfuerzo a los músculos de su espalda.

Apoye bien sus Mantenga la carga cerca



No levante la carga alejada del cuerpo. Cuanto más cerca esté el objeto de su columna, menos esfuerzo hará sobre su espalda.

Mantenga la espalda recta



Evite torcer su columna cuando se tenga un objeto cargado, esto puede causar lesiones y desgaste prematuro de su espalda.



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS







GUANTES INDUSTRIALES CONTRA ÁCIDOS



MODELO: SG-2021L MODELO: SG-2022L

MODELO: SG-2023L

CARACTERÍSTICAS



Palma rugosa.



Capa interna en color anaranjado para detectar su desgaste.

- Fabricados de latex natural.Cuenta con silicón en la
- Cuenta con silicón en la parte superior, palma y dorso.

Código	Longitud	Talla
SG-2023L8	30 cm	8
SG-2023L9	30 cm	9
SG-2021L8	37 cm	8
SG-2021L9	37 cm	9
SG-2021L10	37 cm	10
SG-2022L8	45 cm	8
SG-2022L9	45 cm	9
SG-2022L10	45 cm	10

VENTAJAS

- Diseñado para el manejo de químicos y solventes.
- Doble capa de 38 milésimas de espesor que aseguran una larga vida y un excelente desempeño.

APLICACIONES

- · Limpieza.
- · Construcción.
- · Industria Química.
- · Uso general.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- · Cantidad Interior: Bolsa con 12 pares.
- Múltiplo de venta: Caja con 48 pares.



TABLA DE RESISTENCIA A QUÍMICOS

E= EXCELENTE B= BUENO A= ADECUADO P= POBRE NR= NO RECOMENDABLE

ÍNDICE DE QUÍMICO	LATEX NATURAL RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN	ÍNDICE DE PERMEABILIDAD EN MINUTOS
ACETALDEHIDO	E	7
ACETADO DE BUTILO	P	0
ACETATO DEETILO	В	5
ACETATO PROPILICO	A E	5 10
ACETONA ACETONITRILO	E E	
ACIDO ACETICO GLACIAL	E	4 135
ACIDO ACETICO GLACIAL ACIDO CITRICO 10%	Ē	MAS DE 360min
ACIDO CITRICO 10%	NR	MAS DE 360min
ACIDO FORMICO 90%	Ë	120
ACIDO FOSFORICO CONCENTRADO	B	MAS DE 360min
ACIDO HIDROCLORICO 10%		MAS DE 360min
ACIDO HIDROFLORICO 48%	E B	210
ACIDO HIDROCLORICO CONC.	B	300
ACIDO LATICO 85%	Ĕ	MAS DE 360 min
AEIDO LAURICO 36% ETOH		MAS DE 360 min
ACIDO NITRICO 10%	B E	MAS DE 360 min
ACIDO NITRICO 70%	P	0
ACIDO NITRICO ROJO TUMANTE	P	0
ACIDO PALMITICO SATURADO	В	5
ACIDO PERCLORICO 60%	Ā	MAS DE 360 min
ACIDO PICTRICO	В	3
ACIDO SUI FURICO 47%	E	MAS DE 360 min
ACIDO SULFURICO 95%	NR	0
ACIDO TANICO 65%	E	MAS DE 360 min
ACIDOACRILICO	E B	35
AGUAREGIA	В	MAS DE 360 min
ALCOHOL BULTILO	E	15
ALCOHOL ETILICO	E	30
ALCOHOL ISODUTILICO	E	25
ALCOHOL ISOPROPILICO	E	7
ALCOHOL METILICO	Ē	13
ALCOHOL OCTILICO	E	60
ALCOHOL PROPILICO	E	20
ANILINA	B	30
BENZALDEHIDO	Α_	14
BENZENO	NR	0
CARBON TETRACLORHIDAICO	NR	0_
CICLOHEXANO	,E_	15
CLORO NAFTALENO CLOROBENCENO	NR	0
CLOROFORMO	NR NR	0
CLORURO DE METILENO	NR NR	ő
DICLORO ETILENO	P	ŏ
DIETILAMINA	NR.	ő
DIMETIL SULFURO	NR E	60
DIMETILACETAMIDA	Ē	6
DIMETILFORMAMIDA	F	30
DIRECTOR DE CARRONO	NR NR	0
DISULFURO DE CARBONO ETER CLOICO-ETILICO	Ë	45
ETER GLICOMETILCO	Ē	4
ETILETER	NR	ő
FENOL	E E	60
FORMALDEHIDO		60
FREONTE	NR	0
FREON TMC	NR	ő
GASOLINA BLANCA	NR	0
GLICOL ETILENO	Ë	MAS DE 360min
HEXAMETIL DISILAZANO	A	40
HEXANO	NR	0
HIDROXIDO DE AMONIO CONC.	E	105
HIDROXIDO DE POTASIO	Ē	MAS DE 360min
HIDROXIDO DE SODIO 50%	F	MAS DE 360min
ISO-OCTANO	NR	0
METIL BUTIL ETER (MTBE)	NR	0
METILETIL CETONA (MEX)	В	10
METILAMINA	Ē	25
MORFOLINA	B NR	30
NAFTA VMFP		0
NITROBENZENO	A E E	5
NITROMETANO 95.5%	E	4
NITROPROPANO 95.5%	E	5
OXIDO DE PROPILENO	P	0
PENTACLOROFENO	ŇR	0
PENTANO	P	0
PEROXIDO DE HIDROGENO 30%	E	MAS DE 360min
PIRIDINA	- A	5
SOLVENTE DE HULE	NR	<u>0</u>
TETRACLOROSTENO	NR	ō
TOLUENO TOLUOL	NR	0
TRICLOROETILENI (TCO) XILENO.XILOL	NR	0





- · Fabricado en 100% algodón.
- · Medida: 24 cm.
- Peso: 45 gr.
- · Color: Crudo.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · Ambidiestro.
- · Ajuste en muñeca tipo calcetín.
- · Transpirable.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Ensamblajes.
 - oio
- Almacenaje.Petroquímica.
- Mecánica.Construcción.
- Mantenimiento.
- · Industria maderera.

· Operación de Equipo y Maquinaria.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · CANTIDAD INTERIOR: Bolsa con 12 pares.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 300 pares.
- Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en algodón y puntos de PVC de estampados por ambos lados.
- · Medida: 24 cm.
- Peso: 75 gr.
- · Color: Blanco con puntos negros.
- · Unitalla.
- · Ambidiestro.

VENTAJAS

- Superficie de puntos de PVC que lo hacen antiderrapante.
- Ajuste en muñeca tipo calcetín que ayuda a prevenir que partículas sólidas se introduzcan al guante y que entren en contacto con la mano.
- Transpirable.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Construcción.
- · Almacenaje.
- Jardíneria.
- Mantenimiento.
- · Industria en general.
- · Operación de Equipo y Maquinaria.
- · Plantas Automotrices.
- · Paqueteria.
- · Manejo de materiales.
- · Ensambladora.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 12 pares.
- CANTIDAD MASTER: Caja con 120 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





- · Fabricado de algodón con palma de carnaza.
- · Medida: 24 cm.
- · Color: Azul con carnaza blanca.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · Palma de carnaza con costuras reforzadas.
- Brindan mayor comodidad al usuario en largas jornadas laborales.
- · Ajuste en muñeca tipo calcetín.
- Flexible y resistente.

APLICACIONES

- · Ensamblajes.
- · Almacenaje.
- Petroquímica.
- · Mantenimiento.
- Operación de Equipo y Maquinaria.
- · Mecánica.
- · Construcción.
- · Industria maderera.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 25 pares.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 450 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





CARACTERISTICAS

- Fabricado con carnaza de res y lona.
- · Medida: 26 cm.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- Con refuerzo en palma y dedo índice.
- · Sus costuras son de hilo de algodón.
- · Cuenta con un forro interno afelpado con lona.

APLICACIONES

- · Ensamblajes.
- · Almacenaje.
- · Mantenimiento.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 12 pares.
- CANTIDAD MASTER: Caja con 120 pares.
- Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)









- · Fabricado de lona recubierto con 12 capas de látex natural.
- · Medida: 28 cm.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · El recubrimiento de látex natural lo hace antiderrapante.
- · Resistente al corte.
- · Resistente a la abrasión.

APLICACIONES

- · Industria embotelladora.
- · Manejo de vidrio.
- · Uso general.
- · Mecánica.
- · Ambientes fríos.
- · Construcción.

EMPAQUE

- · TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 10 pares.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 100 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de algodón recubierto con 6 capas de látex natural.
- · Medida: 28 cm.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · El recubrimiento de látex natural lo hace antiderrapante.
- · Resistente al corte.
- Puño tipo calcetín.
- · Resistente a la abrasión.
- · Son muy efectivos con grasas y aceites.

APLICACIONES

- ·Industria embotelladora.
- Manejo de vidrio.
- · Uso general.
- · Mecánica.
- Ambientes fríos.
- · Construcción.

- · TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 12 pares.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 120 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





- · Fabricado de micro filamento 100% de poliéster.
- · Color: Blanco.
- · Tallas:
 - MD (15 cm de longitud) / Modelo: SG-3207MD
 - GD (19 cm de longitud) / Modelo: SG-3207GD
- Ambidiestro

VENTAJAS

- · Superficie lisa y tersa.
- · No desprende partículas.
- · Ajuste en muñeca tipo calcetín.
- Transpirable.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Construcción.
- Almacenaje.
- · Jardíneria.
- Mantenimiento.
- Industria en general.
- Operación de Equipo y Maquinaria.
- · Plantas Automotrices.
- · Paqueteria.
- · Manejo de materiales.
- Ensambladora.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 10 pares.
- CANTIDAD MASTER: Caja con 150 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





CARACTERISTICAS

- Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.
- · Forro interior de felpa polar.
- · Unitalla.
- · Forro externo repelente al agua.
- · Forro interior de felpa polar.

VENTAJAS

- Tela exterior repelente al agua.
- Ajuste elástico en muñeca que no permite la entrada de aire frío.
- · Lavable y resistente
- · Flexible y resistente.

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Camaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por par.





GUANTES PARA SOLDADOR CON REFUERZO EN PALMA



CARACTERÍSTICAS



Refuerzo en palma que permitela movilidad de la mano para trabajar.

- Exterior fabricado en 60% carnaza (vacuno) y 40% Algodón.
- · Con forro interno afelpado con lona de algodón.
- Medida: 34 cm de alto x 17cm de ancho.
- · Peso aproximado: 150gr.
- Unitalla

APLICACIONES

- · Operación de Equipo y Maquinaria.
- Mecánica.
- Trabajos de la soldadura. Operación de Equipo y Maquinaria.
 - Mecánica.
 - · Construcción.
 - · Industria maderera.

VENTAJAS

- · Diseño ergonómico unitalla y puño liso, que permiten la movilidad de la mano para trabajar.
- Todas las costuras están reforzadas con carnaza para resistir el trabajo rudo.
- · Confeccionados con carnaza vacuno y un forro interno afelpado con lona de algodón para brindar protección y comodidad al usuario.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · CANTIDAD INTERIOR: Bolsa con 12 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 60 pares.
- Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





GUANTES PARA SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS

- Exterior fabricado en 60% carnaza (vacuno) y 40% Algodón.
- · Con forro interno afelpado con lona de algodón.
- Medida: 34 cm de alto x 17cm de ancho.
- · Peso aproximado: 150gr.
- Unitalla

APLICACIONES

- · Operación de Equipo y Maquinaria.
- · Mecánica.
- Trabajos de la soldadura. Operación de Equipo y Maquinaria.
 - · Mecánica. · Construcción.
 - · Industria maderera.

VENTAJAS

- · Diseño ergonómico unitalla y puño liso, que permiten la movilidad de la mano para trabajar.
- · Todas las costuras están reforzadas con carnaza para resistir el trabajo rudo.
- · Confeccionados con carnaza vacuno y un forro interno afelpado con lona de algodón para brindar protección y comodidad al usuario.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · CANTIDAD INTERIOR: Bolsa con 12 pares. • MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 60 pares.
- · Marbete opcional (pregunte a su Ejecutivo)





GUANTES DE MALLA DE ACERO



CARACTERÍSTICAS

- · Fabricado en malla de acero inoxidable y metal de titanio.
- Cuenta con eslabones independientes.
- Ajuste de 3er paso con botón metálico.
- · Tallas: CH, MD, GD.

VENTAJAS

- · Proporciona una protección fundamental anti-corte.
- · Correa ajustable en muñeca.
- · Ambidiestros.
- · Altamente resistentes.
- · Fácil de limpiar.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- · Industria mecánica.
- · Construcción.
- · Agricultura.

ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- 1.-Estos guantes de malla de acero fueron diseñados para brindar protección limitada contra cortes de navajas.
- Estos guantes no están diseñados para resistir la fuerza de navajas, sierras o cualquier otra herramienta eléctrica.
- Estos guantes no deben usarse cerca o en máquinas/herramientas en movimiento ya que pueden ser fácilmente enganchados.
- 4.-Estos guantes son conductores de la electricidad. No deben usarse cuando haya riesgo de choque eléctrico.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





GUANTES DE MALLA DE ACERO











- · Fabricada en tela de Neopreno.
- · Cuenta con cierre de gancho y felpa.
- · Refuerzo para el dedo pulgar de 3.5 cm. de diámetro
- Medidas: 38 cm de largo y 7.5 cm de ancho.
- · Bies elástico de 25 mm. para mayor elongación.
- · Pista de felpa de 5 cm.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
- · Mejor ajuste.
- · Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
- · Mayor elasticidad.
- · Previene lesiones en la muñeca.
- · Mayor flexibilidad.
- Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento de cargas.
- · Ambidiestra.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción.
- · Almacenes.
- · Actividades deportivas.
- Trabajos donde es requerido cargar objetos pesados.

EMPAQUE

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas



CARACTERÍSTICAS

- · Fabricada en elástico telar.
- Cuenta con cierre de gancho y felpa con refuerzo para el dedo pulgar.
- Medidas: 42 cm de largo y 7.5 cm de ancho.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
- · Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
- · Previene lesiones en la muñeca.
- Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento de cargas.
- Mejor ajuste.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción.
- · Almacenes.
- · Actividades deportivas.
- Trabajos donde es requerido cargar objetos pesados.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas.



- Producto 100% tejido en hilo Kevlar_®.
- Longitud: 45.72 cm (18").
- · Ambidiestra.
- · Unitalla.

VENTAJAS

- · Se puede utilizar en ambientes de hasta 480° C.
- · Cuenta con orificio para pulgar.
- · Manga unitalla y ambidiestra.
- · Costuras en el pulgar y en la parte del bícep.

APLICACIONES

- · Mecánica.
- · Operación de Equipo y Maquinaria.
- · Plantas Automotrices.
- · Manejo de materiales.
- · Ensambladora.

- Construcción.
- · Almacenaje.
- · Jardíneria.
- Mantenimiento.
- Soldadura.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 15 piezas.

MODELO: SG-1060-18

VENTAJAS

- Fabricado en tela 50% Kevlar® y 50% Algodón.
- Longitud: 45.72 cm (18").
- · Ambidiestra.
- Unitalla.

VENTAJAS

- Se puede utilizar en ambientes de hasta 480° C.
- Cuenta con orificio para pulgar.
- · Manga unitalla y ambidiestra.

APLICACIONES

- Mecánica.
- Operación de Equipo y Maquinaria.
- Plantas Automotrices.
- · Manejo de materiales.
- Ensambladora.
- Mantenimiento.
- Soldadura.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 15 piezas.











CHAMARRAS CAZADORAS COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES

	COLOR	RESISTENCIA AL FRÍO	CÓDIGO	DISPONIBILIDAD
	AZUL	-10 °C	DD-200810	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-2008	DE LÍNEA
	DI ANCO	-10 °C	DD-2008B10	SOBRE PEDIDO
	BLANCO	-20 °C	DD-2008B20	SOBRE PEDIDO
	BEIGE	-10 °C	DD-2008BE10	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-2008BE20	SOBRE PEDIDO
	AMARILLO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-208AM10	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-208AM	SOBRE PEDIDO
	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-208AN10	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-208AN	SOBRE PEDIDO
	NEGRO	-50 °C	DD-2012	DE LÍNEA













Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 5 bolsas exteriores, 2 con solapa y cierre de gancho y felpa.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en cintura.

VENTAJAS

- Fabricado en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Ajuste elástico en cintura.
- · Producto amplio y cómodo.
- Canister de tela en cuello y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.

















CHAMARRA CAZADORA HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 5 bolsas exteriores, 2 con solapa, botones metálicos y cierre de gancho y felpa.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Solapa con botones metálicos.



Tela exterior repelente al agua.



Cánister de tela en cuello y muñecas.

VENTAJAS

- Fabricado en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Ajuste elástico en cintura.
- · Producto amplio y cómodo.
- Canister de tela en cuello y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.



CHAMARRA CAZADORA CON TECNOLOGÍA 4INSULATE®





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Botones metálicos en solapa.



Con 5 bolsas exteriores.



Gorro desmontable tipo pasamontañas.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en cintura.

VENTAJAS

- Aislamiento interno "4 INSULATE", patentado; con capacidad térmica de 2.34 C.L.O.*
- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno de -50 °C e interior de felpa polar.
- · Ajuste elástico en cintura.
- Canister de tela muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1 pieza.





CHAMARRA CORTA TÉRMICA COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES



COLOR	RESISTENCIA AL FRÍO	CÓDIGO	DISPONIBILIDAD
AZUL	-10 °C	DD-201010	SOBRE PEDIDO
	-20 °C	DD-2010	DE LÍNEA
BLANCO	-10 °C	DD-2010B10	SOBRE PEDIDO
	-20 °C	DD-2010B20	SOBRE PEDIDO
BEIGE	-10 °C	DD-2010BE10	SOBRE PEDIDO
	-20 °C	DD-2010BE20	SOBRE PEDIDO
AMARILLO HIGH	-10 °C	DD-201AM10	SOBRE PEDIDO
VISIBILITY	-20 °C	DD-201AM	SOBRE PEDIDO
ANARANJADO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-201AN10	SOBRE PEDIDO
	-20 °C	DD-201AN	DE LÍNEA
NEGRO	-50 °C	DD-2010N50	SOBRE PEDIDO



CHAMARRA TÉRMICA CORTA





MODELO: DD-2010 DE LÍNEA

Tallas

MD, GD y XG

CH y 2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 3 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable tipo pasamontañas.



Tela exterior repelente al aqua.



Ajuste elástico en muñecas.

VENTAJAS

- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de poliéster.
- Canister de tela en cuello, muñecas y cintura, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1 pieza.



CHAMARRA TÉRMICA CORTA











CHAMARRA TÉRMICA CORTA HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 3 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en cintura.

VENTAJAS

- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de poliéster.
- Canister de tela en cuello, muñecas y cintura, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





CHAMARRA TÉRMICA CORTA CON TECNOLOGÍA 4INSULATE®





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 3 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en muñecas.

VENTAJAS

- Aislamiento interno "4 INSULATE", patentado; con capacidad térmica de 2.34 C.L.O.*
- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente a -50 °) e interior de poliéster.
- Canister de tela en cuello, muñecas y cintura, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





CHAMARRA BICOLOR CON REFLEJANTE COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES

	COLOR	RESISTENCIA AL FRIO	CÓDIGO	TIPO DE REFLEJANTE	DISPONIBILIDAD
A Property	AMARILLO CON NEGRO	-20 °C	DD-20AMNCRT	TEXTIL	SOBRE PEDIDO
	ANARANJADO CON NEGRO	-20 °C	DD-20ANNCRT	TEXTIL	SOBRE PEDIDO
	AMARILLO CON NEGRO	-20 °C	DD-20AMNNCRP	PLÁSTICO	SOBRE PEDIDO
A	ANARANJADO CON NEGRO	-20 °C	DD-20ANNCRP	PLÁSTICO	SUBRE PEDIDU





CHAMARA CORTA BICOLOR CON REFLEJANTE TEXTIL





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela de alta visbilidad suave,cómoda y resistente



Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.



Bolsa porta plumas en brazo.



Tela exterior repelente al agua.



Con 3 bolsas exteriores, 1 en el pecho y 2 en en los costados.



Ajuste elástico en muñecas.



Zipper de seguridad en la parte frontal.



Cánister de tela en cintura.



Cuello alto.



Disponible con reflejante en "X"



VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Fabricado en tres capas:exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Producto amplio y cómodo.
- Cánister de tela en cintura y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.
- · Repartición.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





CHAMARA CORTA BICOLOR CON REFLEJANTE TÉRMICO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela de alta visbilidad suave,cómoda y resistente



reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas.



Bolsa porta plumas en brazo.



Tela exterior repelente al agua.



Con 3 bolsas exteriores, 1 en el pecho y 2 en en los costados.



Ajuste elástico en muñecas.



Zipper de seguridad en la parte frontal.



Cánister de tela en cintura.



Cuello alto.



Disponible con reflejante en "X"



VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Fabricado en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C (Disponible en -10 °C, -20 °C Y -50 °C) e interior de felpa polar.
- Producto amplio y cómodo.
- Cánister de tela en cintura y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- Cámaras de refrigeración .

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





OVEROL TÉRMICO COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES

	COLOR	RESISTENCIA AL FRÍO	CÓDIGO	DISPONIBILIDAD
*	AZUL	-10 °C	DD-200510	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-2005	DE LÍNEA
4	BLANCO	-10 °C	DD-2005B10	SOBRE PEDIDO
T	BEANOG	-20 °C	DD-2005B20	SOBRE PEDIDO
4	BEIGE	-10 °C	DD-2005BE10	SOBRE PEDIDO
N		-20 °C	DD-2005BE20	SOBRE PEDIDO
1	AMARILLO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-2005HV10	SOBRE PEDIDO
R		-20 °C	DD-2005HV20	SOBRE PEDIDO
4	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-2008HVAN10	SOBRE PEDIDO
N		-20 °C	DD-2005HVAN20	DELÍNEA
*	NEGRO	-50 °C	DD-2005N50	SOBRE PEDIDO











Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con cuatro bolsas, 3 frontales y 1 en la parte trasera.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable tipo pasamontañas.



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en cintura.



Zipper en tobillos.

VENTAJAS

- Fabricado en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Ajuste elástico en cintura.
- Canister de tela en cuello y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- Cámaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.




















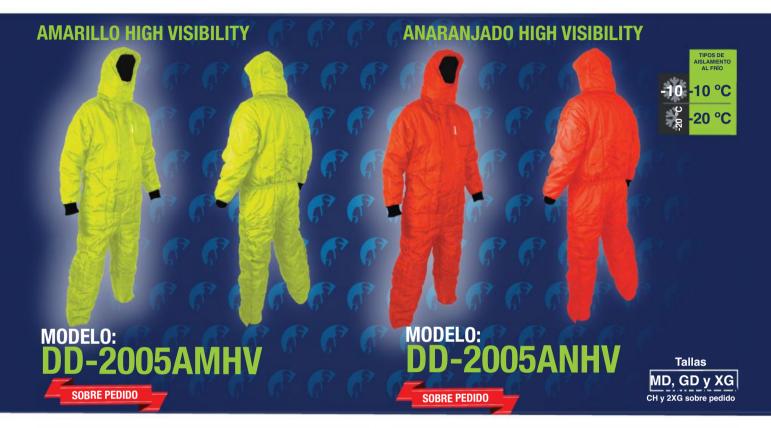



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con cuatro bolsas, 3 frontales y 1 en la parte trasera.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en cintura.



Zipper en tobillos.

VENTAJAS

- Fabricado en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Ajuste elástico en cintura.
- Canister de tela en cuello y muñecas, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





OVEROL TÉRMICO CON TECNOLOGÍA 4INSULATE®





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con cuatro bolsas, 3 frontales y 1 en la parte trasera.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Gorro desmontable



Tela exterior repelente al agua.



Ajuste elástico en muñecas.



Zipper en tobillo.

VENTAJAS

- Aislamiento interno "4 INSULATE", patentado; con capacidad térmica de 2.34 C.L.O.*
- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento interno resistente a -50 °C e interior de felpa polar.
- Canister de tela en cuello, muñecas y cintura, que la hacen más eficiente al no permitir la entrada de aire frío.
- Con gorro desmontable tipo pasamontañas, con ajuste de gancho y felpa.
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





CHALECOS TÉRMICOS COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES

	COLOR	RESISTENCIA AL FRÍO	CÓDIGO	DISPONIBILIDAD
	NEGRO	-10 °C	DD-2009N	SOBRE PEDIDO
	AZUL	-10 °C	DD-2009	DE LÍNEA
B	BLANCO	-10 °C	DD-2009B	SOBRE PEDIDO
	BEIGE	-10 °C	DD-2009BE	SOBRE PEDIDO
	AMARILLO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-2009HV	SOBRE PEDIDO
	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-2009HVAN	SOBRE PEDIDO













Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 2 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Canister de tela en cuello.



Tela exterior repelente al agua.



Bies de polipropileno de 1".

VENTAJAS

- Permite una amplia libertad de movimiento al usuario.
- · Ideal para utilizarse en ambientes fríos.
- Con bies de polipropileno de 1".
- · Canister de tela en cuello.
- Tela exterior repelente al agua.
- Disponible con reflejante textil (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 6 piezas.

























Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 2 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Canister de tela en cuello.



Tela exterior repelente al agua.



Bies de polipropileno de 1".

VENTAJAS

- Permite una amplia libertad de movimiento al usuario.
- · Ideal para utilizarse en ambientes fríos.
- · Con bies de polipropileno de 1".
- · Canister de tela en cuello.
- · Tela exterior repelente al agua.
- Disponible con reflejante textil (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 6 piezas.













Heriejante termico de color plata de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura, con sello de autenticidad JYRSA®.



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 2 bolsas exteriores.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Canister de tela en cuello.



Tela exterior repelente al agua.



Bies de polipropileno de 1".

VENTAJAS

- · Permite una amplia libertad de movimiento al usuario.
- · Ideal para utilizarse en ambientes fríos.
- Con bies de polipropileno de 1".
- · Canister de tela en cuello.
- Tela exterior repelente al agua.
- · Disponible con reflejante textil (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 6 piezas.





CHALECO TÉRMICO CON REFLEJANTE



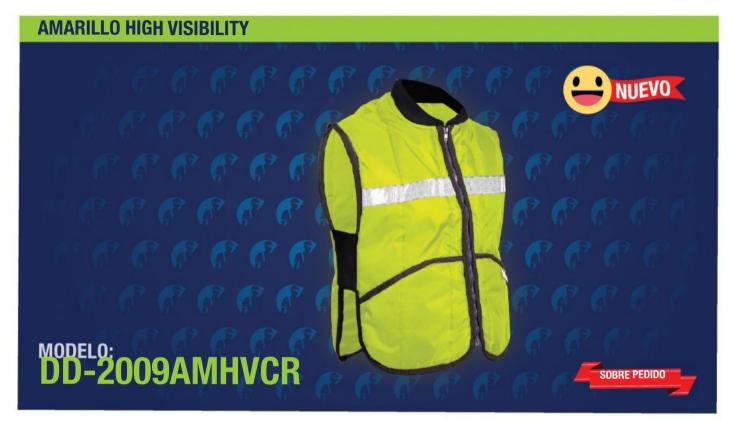







CHALECO TÉRMICO BICOLOR HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 3 bolsas exteriores 1 en el pecho con solapa y ajuste de gancho y felpa y 2 en los costados.



Zipper de seguridad en la parte frontal.



Cuello alto.



Tela exterior repelente al agua.



Cánister de tela en cintura.

VENTAJAS

- Permite una amplia libertad de movimiento al usuario.
- · Ideal para utilizarse en ambientes fríos.
- Con bies de polipropileno de 1".
- Canister de tela en cuello.
- Tela exterior repelente al agua.
- · Disponible con reflejante textil (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 6 piezas.





PANTALÓN CON PETO TÉRMICO COLORES Y RESISTENCIAS DISPONIBLES



	COLOR	RESISTENCIA AL FRÍO	CÓDIGO	DISPONIBILIDAD
	AZUL	-10 °C	DD-200610	SOBRE PEDIDO
		-20 °C	DD-2006	DE LÍNEA
29	DI ANGO	-10 °C	DD-2006B10	SOBRE PEDIDO
	BLANCO	-20 °C	DD-2006B20	SOBRE PEDIDO
20		-10 °C	DD-2006BE10	SOBRE PEDIDO
	BEIGE	-20 °C	DD-2006BE20	SORRE PEDIDO
	AMARILLO	-10 °C	DD-2006HV10	SORRE PEDIDO
	HIGH VISIBILITY	-20 °C	DD-2006HV20	SORRE PENINO
4	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	-10 °C	DD-2006HVAN10	SORRE PENINO
		-20 °C	DD-2006HVAN20	DELÍNEA
	NEGRO	-50 °C	DD-2006N50	CODDE-DENIAD















PANTALÓN CON PETO TÉRMICO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 2 bolsas en la parte frontal del pantalón.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Tirantes elásticos ajustables de 2".



Tela exterior repelente al agua.



Zipper en los tobillos.

VENTAJAS

- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, asilamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Producto amplio y cómodo.
- · Tirantes elásticos ajustables de 2".
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.













Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con cuatro bolsas, 3 frontales y 1 en la parte trasera.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Tirantes elásticos ajustables de 2".



Tela exterior repelente al agua.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, asilamiento interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa polar.
- · Producto amplio y cómodo.
- · Tirantes elásticos ajustables de 2".
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Trabajos en exterior.
- · Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.





PANTALÓN CON PETO TÉRMICO CON TECNOLOGÍA 4INSULATE®





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% poliéster.



Con 2 bolsas en la parte frontal del pantalón.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.



Tirantes elásticos ajustables de 2".



Tela exterior repelente al agua.



Zipper de seguridad con solapa en la parte frontal.

VENTAJAS

- Aislamiento interno "4 INSULATE", patentado; con capacidad térmica de 2.34 C.L.O.*
- Fabricada en tres capas: exterior de poliéster (tela tipo tiburón) repelente al agua, asilamiento interno resistente a -50 °C e interior de felpa polar.
- Producto amplio y cómodo.
- Tirantes elásticos ajustables de 2".
- Disponible con reflejante térmico 100% PVC, color plata de 2" de ancho con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura. (Sobre pedido).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Trabajos en exterior.
- Cuartos fríos.
- · Cámaras de refrigeración y congelación.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 1 pieza.



RECOMENDACIONES DE CUIDADO



- Fabricadas con tela de alta calidad para uso rudo.
- · Forro interno suave y confortable.
- Diseño avanzado que impide la filtración de aire frío.
- Tela exterior repelente al agua.
- · Gran durabilidad y comodidad.

IDEAL PARA:

- · Trabajos en el exterior.
- · Cuartos fríos.
- Cámaras de refrigeración y congelación.



RECOMENDACIONES DE LAVADO

- · A mano o a máquina con aqua tibia (40°C). Ciclo ligero.
- · Lave con un detergente suave que no contenga blanqueador.
- · Utilice 6-8 onzas de detergente por 50 libras.
- · No use blanqueador (Cloro).





RECOMENDACIONES DE SECADO

· Usar secadora en temperatura baja durante 10 minutos, luego seque al aire libre.



RECOMENDACIONES GENERALES

- · No lavar en seco.
- · No planchar.
- \cdot No usar desengrasantes químicos.
- · No utilizar en trabajos y ambientes con riesgo de ignición.














CAPAMANGAS IMPERMEABLES COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES



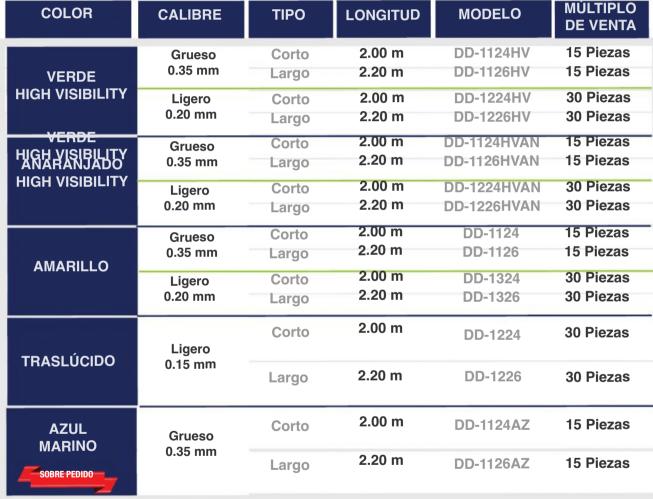





CAPAMANGAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- Unitalla.

APLICACIONES

- · Protección contra la lluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1124HV: Caja con 15 piezas
- DD-1126HV: Caja con 15 piezas.





CAPAMANGAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE LIGERO 0.20 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.20 mm.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- Unitalla

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1224HV: Caja con 30 piezas
- DD-1226HV: Caja con 30 piezas.



CAPAMANGAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- · Variedad de colores.
- · Unitalla.

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1124HVAN: Caja con 15 piezas
- DD-1126HVAN: Caja con 15 piezas.





CAPAMANGAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE LIGERO 0.20 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.20 mm.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- · Variedad de colores.
- Unitalla.

APLICACIONES

- · Protección contra la lluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1224HVAN: Caja con 30 piezas
- DD-1226HVAN: Caja con 30 piezas.



CAPAMANGAS IMPERMEABLES CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.35 mm.

VENTAJAS

- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- · Unitalla.

APLICACIONES

- Protección contra la lluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1124: Caja con 15 piezas
- DD-1126: Caja con 15 piezas.



CAPAMANGAS IMPERMEABLES CALIBRE LIGERO 0.20 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.20 mm.

VENTAJAS

- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- · Variedad de colores.
- · Unitalla.

APLICACIONES

- Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1324: Caja con 30 piezas
- DD-1326: Caja con 30 piezas.



CAPAMANGAS IMPERMEABLES CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.35 mm.
- Peso: 350 g/m2.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- · Variedad de colores.
- Unitalla.

APLICACIONES

- · Protección contra la lluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1124AZ: Caja con 15 piezas
- DD-1126AZ: Caja con 15 piezas.





CAPAMANGA IMPERMEABLE TRASLÚCIDA CALIBRE LIGERO 0.15 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



- · Bastilla cosida con hilo poliéster.
- · Calibre: 0.15 mm.

VENTAJAS

- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- · Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- Unitalla.

APLICACIONES

- Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1224: Caja con 30 piezas
- DD-1226: Caja con 30 piezas.





GABARDINAS IMPERMEABLES COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES

	COLOR	CALIBRE	TIPO	LONGITUD	MODELO	MÚLTIPLO DE VENTA
	VERDE HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1119HV DD-1120HV	15 Piezas 15 Piezas
		Ligero 0.20 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1219HV DD-1220HV	30 Piezas 30 Piezas*
3	HIGH VISIBILITY ANARANJADO HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1119HVAN DD-1120HVAN	15 Piezas 15 Piezas
		Ligero 0.20 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1219HVAN DD-1220HVAN	30 Piezas 30 Piezas*
	AMARILLO	Grueso 0.35 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1119 DD-1120	15 Piezas 15 Piezas
		Ligero 0.20 mm	Corto Largo	1.05 m 1.34 m	DD-1219AM DD-1220AM	30 Piezas 30 Piezas*
	TRASLÚCIDO	Ligero 0.15 mm	Corto	1.05 m	DD-1219	30 Piezas
			Largo	1.34 m	DD-1220	30 Piezas*
	AZUL MARINO	Grueso 0.35 mm	Corto	1.05 m	DD-1119AZ	15 Piezas
	SOBRE PEDIDO		Largo	1.34 m	DD-1120AZ	15 Piezas





GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1119HV: Caja con 15 piezas
- DD-1120HV: Caja con 15 piezas.





GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE LIGERO 0.20 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1219HV: Caja con 30 piezas
- DD-1220HV (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 30 piezas.
- DD-1220HV (Talla 2XG): Caja con 25 piezas.





GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de colores (consulte a su ejecutivo de ventas).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Protección contra la lluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1119HVAN: Caja con 15 piezas
- DD-1120HVAN: Caja con 15 piezas.





GABARDINAS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CALIBRE LIGERO 0.20 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- · Variedad de colores (consulte a su ejecutivo de ventas).
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1219HVAN: Caja con 30 piezas
- DD-1220HVAN (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 30 piezas.
- DD-1220HV (Talla 2XG): Caja con 25 piezas.





GABARDINAS IMPERMEABLES CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1119: Caja con 15 piezas
- DD-1120: Caja con 15 piezas.



GABARDINAS IMPERMEABLES CALIBRE LIGERO 0.20 mm





MODELO: DD-1219AM CORTO 1.05 m.



MODELO: DD-1220AM LARGO 1.34 m.

Tallas
MD, GD y XG
CH y 2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1219: Caja con 30 piezas
- DD-1220 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 30 piezas.
- DD-1220 (Talla 2XG): Caja con 25 piezas.



GABARDINAS IMPERMEABLES CALIBRE GRUESO 0.35 mm CON ZIPPER IMPERMEABLE





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Zipper impermeable.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro sellado con alta frecuencia.
- Cordón de ajuste en el gorro para proteger mejor la cabeza.
- Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1719: Caja con 15 piezas
- DD-1720: Caja con 15 piezas.



GABARDINAS IMPERMEABLES CALIBRE GRUESO 0.35 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- · Variedad de colores (consulte a su ejecutivo de ventas).
- · Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la lluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1119AZ: Caja con 15 piezas
- DD-1120AZ: Caja con15 piezas.



GABARDINA IMPERMEABLE TRASLÚCIDA CALIBRE LIGERO 0.15 mm





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- · Variedad de tallas: MD, GD, XG, 2XG, (CH sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1219: Caja con 30 piezas
- DD-1220: Caja con 30 piezas.





CONJUNTOS IMPERMEABLES COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES

		CALIBRE	MODELO	MÚLTIPLO DE VENTA			
1	VERDE HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	DD-1121HV	CH, MD, GD y XG 12 Piezas 2XG 10 Piezas			
Ĭ.		Ligero 0.20 mm	DD-1221HV	20 Piezas			
1	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	DD-1121HVAN	CH, MD, GD y XG 12 Piezas 2XG 10 Piezas			
		Ligero 0.20 mm	DD-1221HVAN	20 Piezas			
1	AMARILLO	Grueso 0.35 mm	DD-1121	CH, MD, GD y XG 12 Piezas 2XG 10 Piezas			
N		Ligero 0.20 mm	DD-1221	20 Piezas			
1	AZUL MARINO SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-1121AZ	CH, MD, GD y XG 12 Piezas 2XG 10 Piezas			
	CONJUNTOS MOTOCICLISTAS						
	AMARILLO	Grueso 0.35 mm	DD-4121AM	10 Piezas			
1	AZUL MARINO SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-4121AZ	10 Piezas			
1	CONJUNTOS PESQUEROS						
7	AMARILLO HIGH VISIBILITY SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-5121AM	10 Piezas			
1	VERDE HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	DD-5121HV	10 Piezas			
	ANARANJADO HIGH VISIBILITY SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-5121HVAN	10 Piezas			





CONJUNTOS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botónes plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Pantalón con peto y tirantes ajustables.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Pantalón reforzado.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1121HV (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas
- DD-1121HV (Talla 2XG): Caja con 10 piezas
- DD-1221HV: Caja con 20 piezas.





CONJUNTOS IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Pantalón con peto y tirantes ajustables.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Pantalón reforzado
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1121HVAN (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas
- DD-1121HVAN (Talla 2XG): Caja con 10 piezas
- DD-1221HVAN: Caja con 20 piezas.









CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Pantalón con peto y tirantes ajustables.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Pantalón reforzado.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Protección contra la lluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1121 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas
- DD-1121 (Talla 2XG): Caja con 10 piezas
- DD-1221: Caja con 20 piezas.









CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Pantalón con peto y tirantes ajustables.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Pantalón reforzado.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1121AZ (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 12 piezas
- DD-1121AZ (Talla 2XG): Caja con 10 piezas



CONJUNTOS IMPERMEABLES MOTOCICLISTAS





DD-4121 GRUESO 0.35 mm.



MODELO: DD-4121AZ GRUESO 0.35 mm.

MD, GD y XG
CH y 2XG sobre pedido

CARACTERÍSTICAS



Fabricado en PVC / Poliéster virgen. Calibre: 0.35 mm.



Reflejante térmico plástico 100% PVC de 2" color plata, con microesferas encapsuladas.



Cordón con ajuste en cintura.



Zipper impermeable.



Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Estribos elásticos en ambos pies.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Botones plásticos para ajustar al utilizar botas o zapatos.
- · Estribos elásticos en ambos pies
- Pantalón con elástico en cintura.
- Chaquetín con ajuste en cintura.
- · Refuerzo en axilas y entrepierna.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante.
- · Con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-4121: Caja con 10 piezas
- DD-4121AZ: Caja con 10 piezas.





CONJUNTO IMPERMEABLE PESQUERO





CARACTERÍSTICAS



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Ajuste de gancho v felna



Pantalón con tirantes elásticos reforzados y hebilla plástica ajustable.



Broche de seguridad.



Cintura del pantalón amplia con bies de prolipropileno.



Ajuste de pantalón con botón presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Ajuste en pantalón a la altura de la cintura, con boton plástico para evitar la oxidación.
- · Resistencia al cloro, solución al 10%.
- · Resistencia al Jabón, solución al 10%.
- · Producto dieléctrico.
- · Sellado en alta frecuencia.
- \bullet La resistencia a temperaturas: Máximo 40°C Mínimo -10°C.
- La resina de PVC, los plastificantes cumplen con la certificación FDA.

APLICACIONES

- · Protegerse de la Iluvia.
- · Trabajos en condiciones húmedas.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas





CONJUNTOS IMPERMEABLES PESQUEROS HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Ajuste de gancho



Pantalón con tirantes elásticos reforzados y hebilla plástica ajustable.



Broche de seguridad.



Cintura del pantalón amplia con bies de prolipropileno.



Ajuste de pantalón con botón presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Ajuste en pantalón a la altura de la cintura, con boton plástico para evitar la oxidación.
- · Resistencia al cloro, solución al 10%.
- Resistencia al Jabón, solución al 10%.
- · Producto dieléctrico.
- · Sellado en alta frecuencia.
- · La resistencia a temperaturas: Máximo 40°C Mínimo -10°C.
- La resina de PVC, los plastificantes cumplen con la certificación FDA.

APLICACIONES

- · Protegerse de la Iluvia.
- · Trabajos en condiciones húmedas.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas





CHAQUETINES IMPERMEABLES COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES

		CALIBRE	MODELO	MULTIPLO DE VENTA
0	VERDE HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	DD-1123HV	CH, MD, GD y XG 24 Piezas 2XG 20Piezas
A	SOBRE PEDIDO	Ligero 0.20 mm	DD-1223HV	40 Piezas
1	ANARANJADO HIGH VISIBILITY	Grueso 0.35 mm	DD-1123HVAN	CH, MD, GD y XG 24 Piezas 2XG 20Piezas
	SOBRE PEDIDO	Ligero 0.20 mm	DD-1223HVAN	40 Piezas
1	AMARILLO SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-1123	CH, MD, GD y XG 24 Piezas 2XG 20Piezas
		Ligero 0.20 mm	DD-1223	40 Piezas
A	AZUL MARINO SOBRE PEDIDO	Grueso 0.35 mm	DD-1123AZ	CH, MD, GD y XG 24 Piezas 2XG 20Piezas











CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
 Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso
- de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1123HV (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1123HV (Talla 2XG): Caja con 20 piezas
- DD-1223HV: Caja con 40 piezas.



CHAQUETINES IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY





CARACTERÍSTICAS



Fabricado en PVC / Poliéster virgen.



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1123HVAN (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1123HVAN (Talla 2XG): Caja con 20 piezas
- DD-1223HVAN: Caja con 40 piezas.









CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botónes plásticos de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la lluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1123 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1123 (Talla 2XG): Caja con 20 piezas
- DD-1223: Caja con 40 piezas.



CHAQUETIN IMPERMEABLE CON ZIPPER IMPERMEABLE





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Zipper impermeable.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1723 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1723 (Talla 2XG): Caja con 20 piezas









MODELO: DD-1123AZ CALIBRE GRUESO 0.35 mm.







CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC con soporte textil (poliéster).



Gorro integrado con cordón de ajuste.



Botón plástico de presión.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Gorro integrado con cordón de ajuste.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- Protección contra la lluvia.
- Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1123AZ (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1123AZ (Talla 2XG): Caja con 20 piezas





PANTALONES IMPERMEABLES CON PETO COLORES, LONGITUDES Y CALIBRES DISPONIBLES



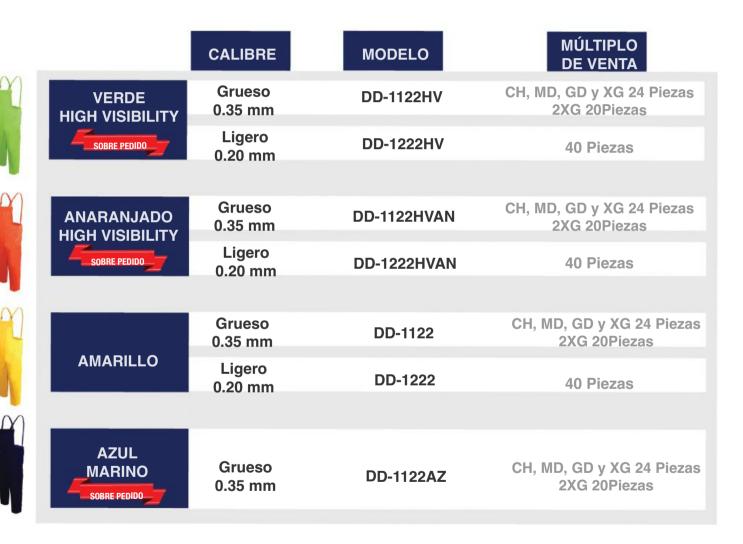





PANTALONES IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CON PETO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Tirantes con hebillas de ajustes.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Refuerzo en la entrepierna.
- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Cuenta con tirantes ajustables.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1122HV (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas
- DD-1122HV (Talla 2XG): Caja con 20 piezas
- DD-1222HV: Caja con 40 piezas.



PANTALONES IMPERMEABLES HIGH VISIBILITY CON PETO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Tirantes con hebillas de ajustes.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Refuerzo en la entrepierna.
- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Cuenta con tirantes ajustables.
- · Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
 - DD-1122HVAN (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas.
 - DD-1122HVAN (Talla 2XG): Caja con 20 piezas.
 - DD-1222HVN: Caja con 40 piezas.





PANTALONES IMPERMEABLES CON PETO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Tirantes con hebillas de ajustes.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Refuerzo en la entrepierna.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- · Cuenta con tirantes ajustables.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- · Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1122 (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas.
- DD-1122 (Talla 2XG): Caja con 20 piezas.
- DD-1222: Caja con 40 piezas.



PANTALONES IMPERMEABLES CON PETO





CARACTERÍSTICAS



Fabricada en tela suave, cómoda y resistente 100% PVC.*

*Modelo grueso con soporte textil (poliéster).



Tirantes con hebillas de ajustes.



Uniones selladas con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Refuerzo en la entrepierna.
- Uniones selladas con alta frecuencia, que no permiten el paso de la humedad.
- Cuenta con tirantes ajustables.
- Variedad de tallas: MD, GD y XG (CH y 2XG sobre pedido).

APLICACIONES

- · Protección contra la Iluvia.
- · Manejo de materiales húmedos.
- · Trabajos de limpieza.
- · Construcción.
- Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos.
- Pesca.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA:
- DD-1122AZ (Tallas CH, MD, GD y XG): Caja con 24 piezas.
- DD-1122AZ (Talla 2XG): Caja con 20 piezas.



CHALECO SALVAVIDAS DE TRABAJO







CARACTERÍSTICAS



Fabricado en espuma de flotación de celda cerrada que no absorbe agua si es cortado o perforado.



Reflejante SOLAS de 1" en pecho y espalda para facilitar las tareas de rescate nocturnas.



Hebillas de aluminio de ajuste en hombros.



Broches de ajuste.



Cintas de polipropileno con hebillas de ajuste para adaptarse a la mayoría de los adultos con medida pectoral de hasta 56" (142 cm).

Revestimiento flexible de vinilo anaranjado brillante resistente a cáusticos, ácidos, luz UV, hidrocarburos, moho, decoloración, lodo de perforación, rasgaduras y abrasiones.

VENTAJAS

- El recubrimiento de color anaranjado brillante internacional excede la prueba de la Underwriters Laboratory *UL 1123.
- · Hebillas de aluminio resistentes y ligeras.
- Cinta Reflejante *SOLAS, con adhesivo de alto desempeño.
- El material reflectivo *SOLAS tiene gran durabilidad en condiciones de exposición a sol, humedad y salinidad.
- Instrucciones de uso en la parte central (espalda).
- Múltiples opciones de ajuste al cuerpo del usuario.
- · Más de 17.5 lb/in de flotabilidad (7.937 kg/pulgada).
- Las perforaciones o rasgaduras durante una eventualidad, no afectan su flotabilidad.
- Cumple con la norma 2008/67/EC (European Commission) y con la U.S.C.G. (United States Coast Guard).
- · Lavable.

APLICACIONES

- · Industria Marítima.
- Industria Petroquímica.
- · Industria Petrolera.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 4 piezas.





MANDILES





AHORA CON NUEVO SISTEMA DE AJUSTE

DISEÑADO PARA EVITAR SENTIR EL PESO DEL MANDIL SOBRE LAS CERVICALES.









RESISTENTE AL CORTE Y AL RASGADO

CARACTERÍSTICAS



Tirantes TPU de 1.8 cm. de ancho.



Sellado de alta frecuencia.



Cuerpo del mandil libre de bastillas.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cintas largas para que puedan ser amarradas por adelante o por detrás.



Refuerzos plásticos de PVC, de alta resistencia.

VENTAJAS

- · Nuevo material ligero y flexible.
- · Contra líquidos, sangre y grasa animal.
- · Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- · Resistente al corte y al rasgado.
- · Anti-bacterial y libre de costuras.
- · Tirantes del mismo material que el mandil.
- · Resistente a bajas temperaturas.
- · Diseño ergonómico y de rápido ajuste.
- · 100% impermeable.
- · Sellado de alta frecuencia.
- · Higiénico y lavable.
- · Alta resistencia a la abrasión, al desgaste y al desgarre.

APLICACIONES


- · Rastros y empacadoras.
- · Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- · Industria avícola e industria láctea.
- · Industria alimenticia.
- · Embutidos.
- · Embotelladoras.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.





MANDILES DE TPU LARGOS



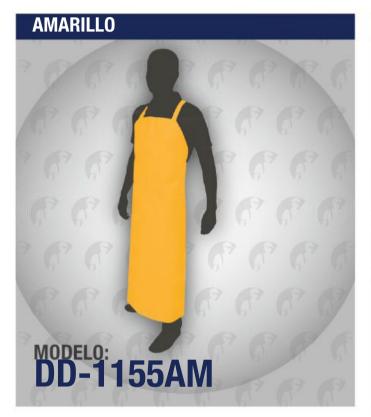

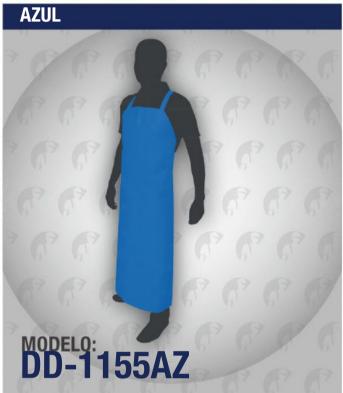

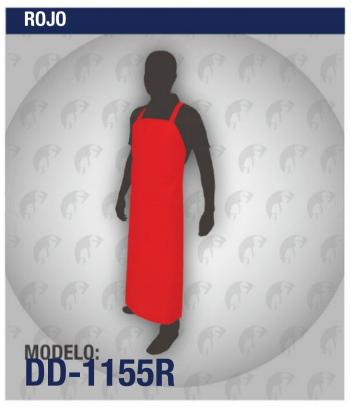


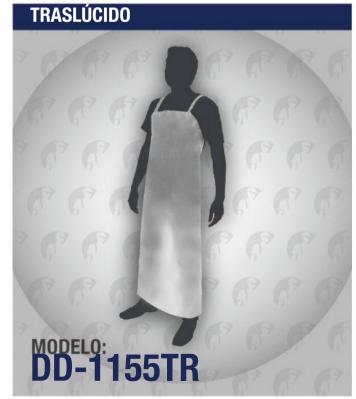







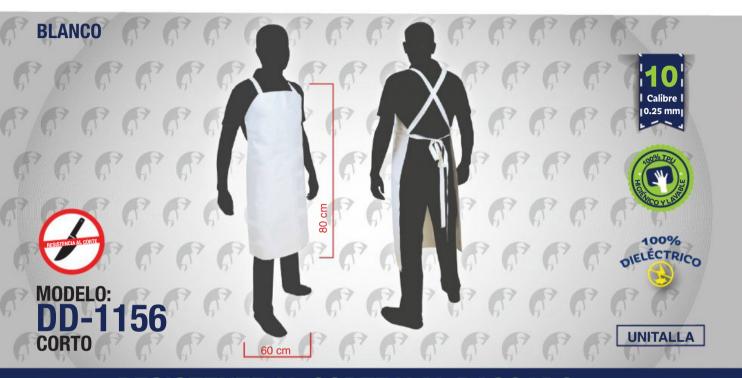

RESISTENTE AL CORTE Y AL RASGADO

CARACTERÍSTICAS



Tirantes TPU de 1.8 cm. de ancho.



Sellado de alta frecuencia.



Cuerpo del mandil libre de bastillas.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cintas largas para que puedan ser amarradas por adelante o por detrás.



Refuerzos plásticos de PVC, de alta resistencia.

VENTAJAS

- · Nuevo material ligero y flexible.
- · Contra líquidos, sangre y grasa animal.
- · Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre llas cervicales. (En proceso de patente).
- · Resistente al corte y al rasgado.
- · Anti-bacterial y libre de costuras.
- · Tirantes del mismo material que el mandil.
- · Resistente a bajas temperaturas.
- · Diseño ergonómico y de rápido ajuste.
- · 100% impermeable.
- · Sellado de alta frecuencia.
- · Higiénico y lavable.
- · Alta resistencia a la abrasión, al desgaste y al desgarre.

APLICACIONES

- · Rastros y empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- · Industria avícola e industria láctea.
- · Industria alimenticia.
- · Embutidos.
- · Embotelladoras.


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.










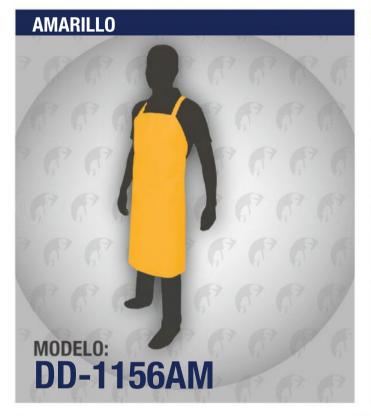





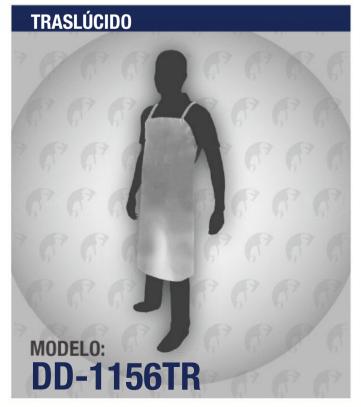









RESISTENTE AL CORTE Y

CARACTERÍSTICAS



Cintas de TPU largas para que puedan ser amarradas por adelante o por detrás.



Sellado de alta frecuencia.



Cuerpo del delantal libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Nuevo material ligero y flexible.
- · Contra líquidos, sangre y grasa animal.
- · Resistente al corte y al rasgado.
- · Anti-bacterial y libre de costuras.
- · Resistente a bajas temperaturas.
- Diseño ergonómico y de rápido ajuste.
- · 100% impermeable.
- · Sellado de alta frecuencia.
- · Higiénico y lavable.
- · Alta resistencia a la abrasión, al desgaste y al desgarre.

APLICACIONES

- · Rastros y empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- · Industria avícola e industria láctea.
- · Industria alimenticia.
- · Embutidos.
- · Embotelladoras.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.




















MANDIL DE CHAROL REFORZADO LARGO



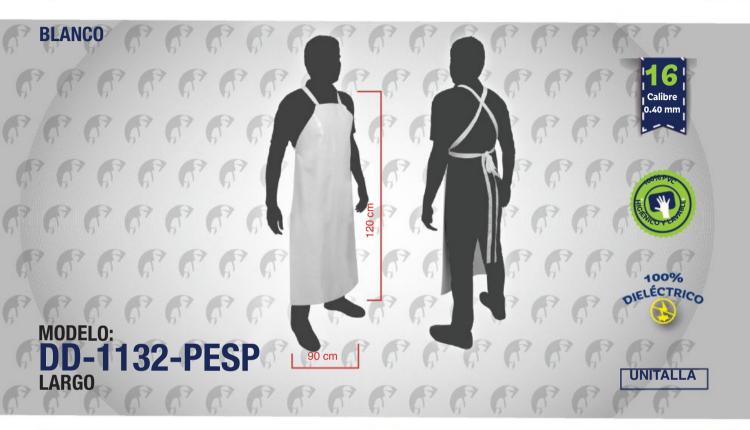

CARACTERÍSTICAS



Elaborado en tela 100% PVC color blanco.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.



Bastillas cosidas con hilo de poliéster.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- 100% impermeable.
- Higiénico.
- Flexible.
- Lavable.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.







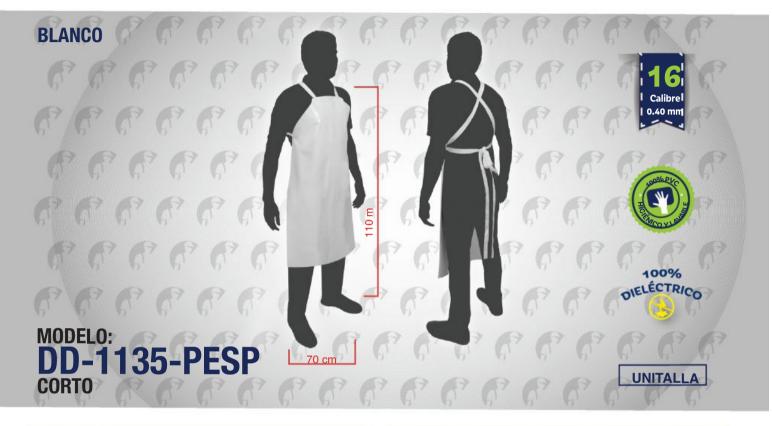



Elaborado en tela 100% PVC color blanco.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.



Bastillas cosidas con hilo de poliéster.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- 100% impermeable.
- Higiénico.
- · Flexible.
- · Lavable.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.







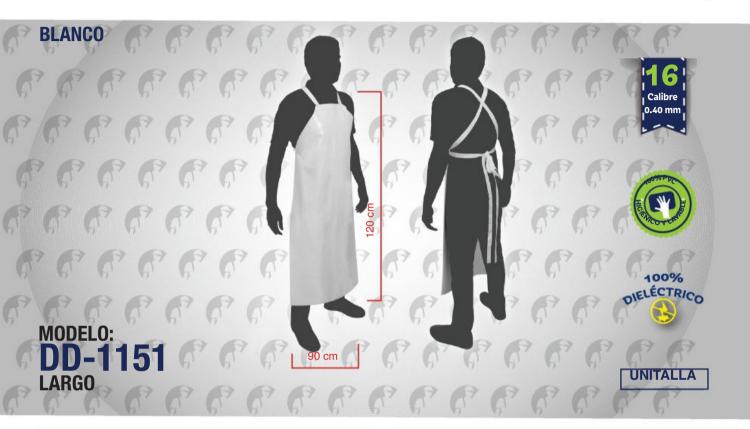



Elaborado en tela 100% PVC color blanco.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales, en proceso de patente.
- 100% impermeable.
- Higiénico.
- Flexible.
- · Lavable.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 30 piezas.



MANDIL DE CHAROL CORTO



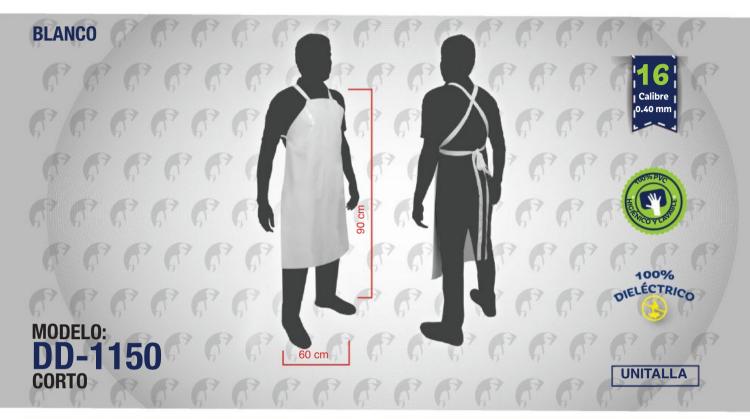

CARACTERÍSTICAS



Elaborado en tela 100% PVC color blanco.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- 100% impermeable.
- · Higiénico.
- · Flexible.
- · Lavable.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- · Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 30 piezas.







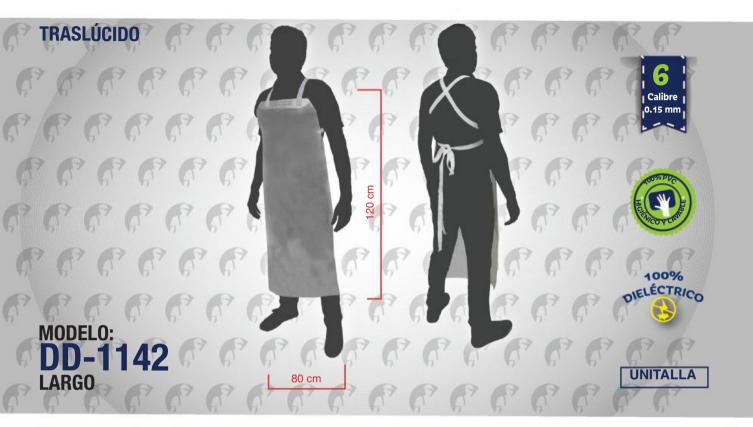



Tela 100% PVC satinado.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Materia prima de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- · Costuras reforzadas.
- · 100% impermeable.
- Higiénico.
- Flexible.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 piezas.







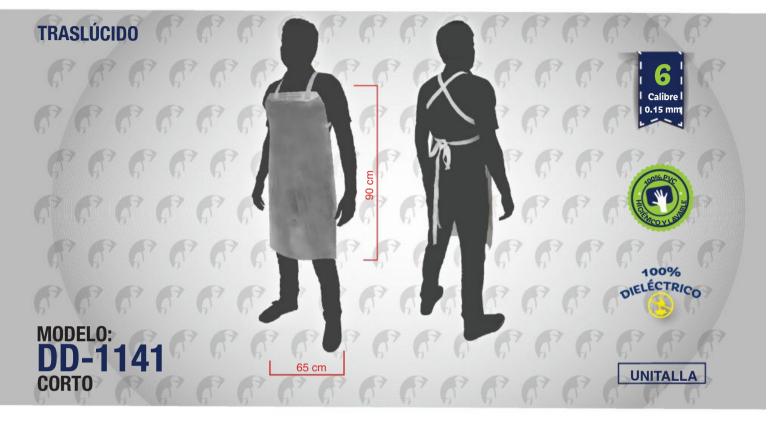



Tela 100% PVC satinado.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Materia prima de grueso calibre de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre las cervicales. (En proceso de patente).
- 100% impermeable.
- · Higiénico.
- Flexible.
- Lavable.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- · Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 piezas.



MANDIL AZUL SATINADO TRASÚCIDO LARGO



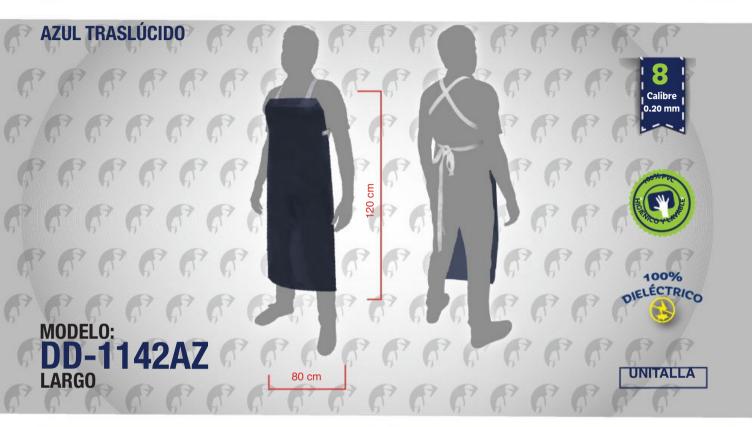

CARACTERÍSTICAS



Tela 100% PVC satinado.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de ancho.



Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- · Materia prima de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre los hombros, en proceso de patente.
- · Costuras reforzadas.
- 100% impermeable.
- Higiénico.
- Flexible.

APLICACIONES


- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 piezas.



MANDIL AZUL SATINADO TRASLÚCIDO CORTO



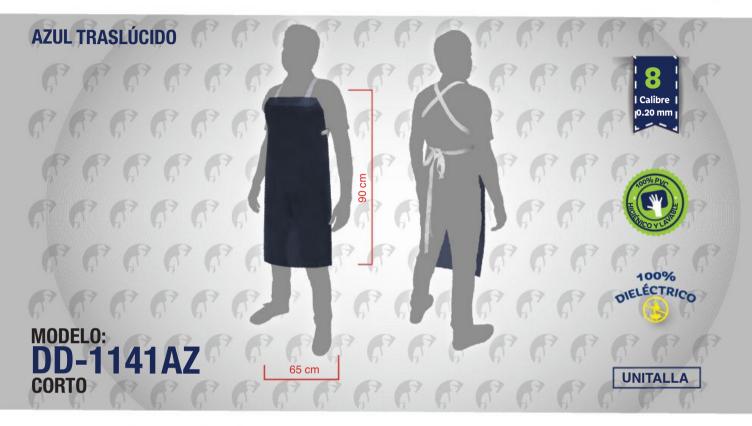

CARACTERÍSTICAS



Tela 100% PVC satinado.



Diseñado para evitar sentir el peso del mandil sobre las cervicales.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de Costuras reforzadas.



Refuerzos plásticos de PVC.



Cinta de polipropileno color blanco de 3/4" de Refuerzos plásticos de PVC.

Cuerpo del mandil libre de bastillas.

VENTAJAS

- Materia prima de alta resistencia.
- Nuevo e innovador sistema de ajuste tipo paracaídas que reparte el peso del mandil de manera más uniforme sobre los hombros, en proceso de patente.
- · Costuras reforzadas.
- 100% impermeable.
- · Higiénico.
- Flexible.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 piezas.





MANGAS PLÁSTICAS

Nuevos



MODELOS DE TPU











RESISTENTE AL CORTE Y AL RASGADO

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en poliuretano termoplástico (TPU).
- · Calibre: 0.25 mm.
- · Medida: 18" de largo.
- · Unitalla.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- · Rastros y empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- · Industria avícola e industria láctea.
- Embutidos.
- · Embotelladoras.

VENTAJAS

- · Con liga de ajuste en puño y codo.
- · Nuevo material ligero y flexible.
- · Contra líquidos, sangre y grasa animal.
- · Con liga de ajuste en puño y codo.
- Resistente al corte y al rasgado.
- · Anti-bacterial y libre de costuras.
- · Resistente a bajas temperaturas.
- 100% impermeable.
- · Sellado de alta frecuencia.
- · Higiénico y lavable.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 200 piezas.

















Longitud 45.7 cm (18") Calibre 0.15 mm 100% MODELO: JYR-1057 UNITALLA

CARACTERÍSTICAS

- · Elaborado en tela 100% PVC satinado traslúcido.
- · Calibre: 0.15 mm.
- · Medida: 18" de largo.
- · Unitalla.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- · Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

VENTAJAS

- Con liga de ajuste en puño y codo.
- Materia prima de alta resistencia.
- 100% impermeable.
- Ajuste firme.
- Higiénico.
- Flexible.
- · Lavable.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 200 piezas.





MANGA AZUL SATINADO TRASLÚCIDO



Longitud 45.7 cm (18") B Calibre DD-1057A Longitud 45.7 cm (18") R Calibre D.2: DD-1057A UNITALLA

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en tela 100% PVC satinado traslúcido.
- · Calibre: 0.20 mm.
- Medida: 18" de largo.
- Unitalla.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- Empacadoras.
- Trabajos de lavado y limpieza.
- · Manejo de desechos orgánicos.

VENTAJAS

- Con liga de ajuste en puño y codo.
- · Materia prima de alta resistencia.
- 100% impermeable.
- · Ajuste firme.
- · Higiénico.
- Flexible.
- · Lavable.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 200 piezas.















MICA CLARA



CARACTERÍSTICAS

CEJA NEGRA

- · Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- · Armazón fabricado en nylon resistente.
- · Tipo de mica: Clara.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- · Minería.
- Química.
- · Maquiladora.
- Alimentos.
- · Electrónica.
- Automotriz.
- Automotriz.
- Aviación.
- · Construcción.
- · Laboratorios.
- · Gas y Petróleo.
- · Uso en general.

VENTAJAS

- · El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- · Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Patitas ajustables.
- · Cuenta con orificios para cordón.
- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · CANTIDAD INTERIOR: Caja con 12 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 300 piezas.

































MICA CLARA



CEJA TRICOLOR





CARACTERÍSTICAS

- · Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- · Armazón fabricado en nylon resistente.

VENTAJAS

- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- · Patitas ajustables.
- · Cuenta con orificios para cordón.
- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- Minería.
- · Química.
- · Maquiladora.
- Alimentos.
- · Electrónica. · Automotriz.
- Automotriz.
- · Aviación.
- · Construcción.
- · Laboratorios.
- · Gas y Petróleo.
- · Uso en general.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · CANTIDAD INTERIOR: Caja con 12 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 300 piezas.



































• Mica fabricada en 100% Policarbonato.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- Minería.
- Química.
- Maquiladora.
- Niaquiladora.
 Alimentos.
- Electrónica.
- Automotriz.
- · Automotriz.
- Aviación.
- Construcción.
- · Laboratorios.
- Gas y Petróleo.
- · Uso en general.

VENTAJAS

- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- · Cuenta con orificios para cordón.
- Extremadamente ligero.
- · Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · CANTIDAD INTERIOR: Caja con 12 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 300 piezas.

































































MICA AMARILLA



ARMAZÓN NEGRO





CARACTERÍSTICAS

- · Mica cóncava fabricada en 100% Policarbonato.
- · Armazón fabricado en nylon resistente.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- Minería.
- · Química.
- Maguiladora.
- · Alimentos.
- · Electrónica.
- Automotriz.
- · Automotriz.
- · Aviación.
- · Construcción.
- · Laboratorios.
- · Gas y Petróleo.
- · Uso en general.

VENTAJAS

- · El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Con patitas acojinadas para una mayor comodidad.
- · Puente nasal hipoalergénico.
- · Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- · Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

EMPAQUE

• TIPO DE EMPAQUE: Funda textil.

• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 12 piezas.





























- Mica cóncava Fabricada en 100% Policarbonato.
- · Armazón fabricado en nylon resistente.

APLICACIONES

- Siderurgia.
- Minería.
- Química.
- Maguiladora.
- Alimentos.
- Electrónica.
- Automotriz.
- · Automotriz.
- Aviación.
- Construcción.
- Laboratorios.
- · Gas y Petróleo.
- Uso en general.

VENTAJAS

- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Puente nasal hipoalergénico.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Incluye bolsa textil, la cual funge como limpiador de micas.
- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

- TIPO DE EMPAQUE: Funda textil.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 12 piezas.































Fabricada en 100% Policarbonato con patitas ventiladas.



Puente Nasal Hipo-alergénico.



Incluye cordón ajustable.

· Automotriz.

· Construcción.

· Laboratorios.

· Gas y Petróleo.

· Uso en general.

· Aviación.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- · Minería.
- · Química.
- · Maquiladora.
- · Alimentos.
- · Electrónica.
- · Automotriz.

VENTAJAS

- · El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Ligero y Aerodinámico.
- · Puente Nasal hipoalergénico Ajustable.
- · Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- · Incluye elegante bolsa textil, la cual funge como limpiador de micas.
- · Patitas ventiladas con sistema de ajuste RATCHET.
- · Incluye cordón ajustable de autoagarre.
- · Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

- TIPO DE EMPAQUE: Funda textil.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 12 piezas.





























- Mica cóncava panorámica fabricada en 100% Policarbonato.
- · Armazón fabricado en nylon resistente.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- Minería.
- · Química.
- Maquiladora.
- Alimentos.
- · Electrónica.
- Automotriz.
- Automotriz.
- · Aviación.
- · Construcción.
- · Laboratorios.
- · Gas y Petróleo.
- · Uso en general.

VENTAJAS

- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- · Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- · Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- · Cuenta con orificios para cordón.
- Extremadamente ligero.
- Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.2010.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 12 piezas.













- · Fabricado en poliéster.
- · Longitud: 65 cm.

APLICACIONES

• Automotriz.

· Construcción.

· Laboratorios.

· Gas y Petróleo.

· Uso en general.

· Aviación.

- Siderurgia.
- Minería.
- · Química.
- Maquiladora.
- · Alimentos.
- · Electrónica.
- · Automotriz.

- - · Con dos ojillos plásticos de ajuste en cada extremo.
 - · Producto totalmente lavable.
 - · Fácil de usar.

VENTAJAS

· Ligero.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 12 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA:Bolsa con 144 piezas.











- · Fabricado en poliéster.
- · Longitud: 65 cm.

APLICACIONES

- · Siderurgia.
- Minería.
- · Química.
- · Maquiladora.
- · Alimentos.
- · Electrónica. · Automotriz.
- Aviación.
- Automotriz. · Construcción.
 - · Laboratorios.
 - · Gas y Petróleo.
 - · Uso en general.

VENTAJAS

- · Con dos ojillos plásticos de ajuste en cada extremo.
- Producto totalmente lavable.
- Fácil de usar.
- · Ligero.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 12 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA:Bolsa con 144 piezas.



PROTECCIÓN PARA LA CABEZA









CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA









CARACTERÍSTICAS



- · Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- · Concha fabricada en polietileno.
- · Suspensión plástica de 6 puntos.
- · Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Botagua y cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caida de aqua.

VENTAJAS

- · Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- · Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- · Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- · Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- · Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- · Dubetina lavable.
- · Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo
- · Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte

• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.







CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA





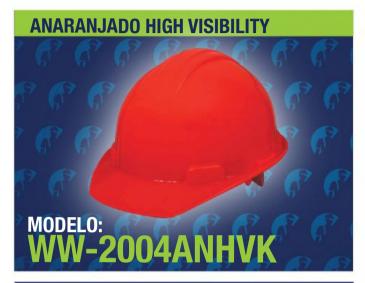

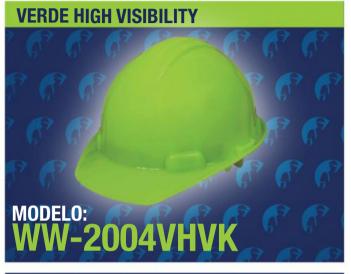













CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA












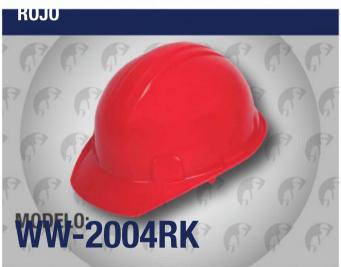









CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS







CARACTERÍSTICAS



- · Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- · Concha fabricada en polietileno.
- · Suspensión textil de 4 puntos.
- · Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Botagua y cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caida de agua.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- · Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- · Dubetina lavable.
- Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS























CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS







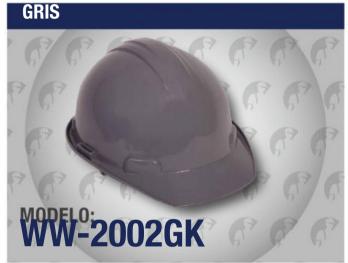

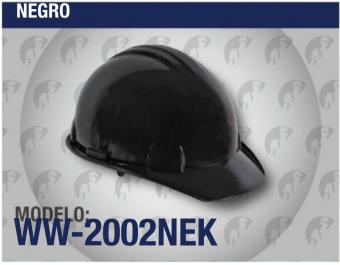











CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS









CARACTERÍSTICAS



- · Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- · Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Botagua y cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caida de agua.

VENTAJAS

- · Nuevo diseño en la nuguera para evitar el desprendimiento del
- · Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- · Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- · Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- · Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- · Dubetina lavable.
- · Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- · Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.








CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS





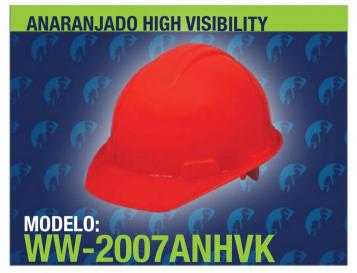















CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS














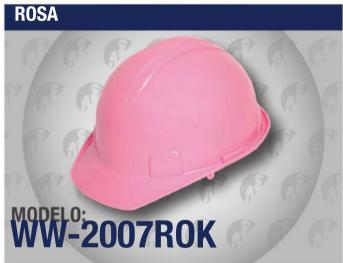





CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA







VERDE

SUSPENSIÓN PLÁSTIC







KIT con Barboquejo opcional Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Dieléctrico libre de metales.



Suspensión de 6 puntos. Con dubetina para dar mayor confort.



Broche ambidiestro con ajuste FAST FIT®.

CARACTERÍSTICAS



- · Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- · Concha fabricada en polietileno.
- · Suspensión plástica de 6 puntos.
- · Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Botagua y cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- · Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- · Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- · Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- · Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- · Dubetina lavable.
- · Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- · Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.








CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA












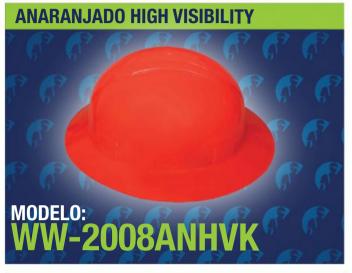

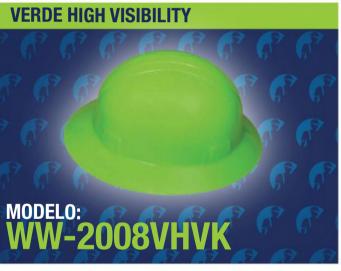

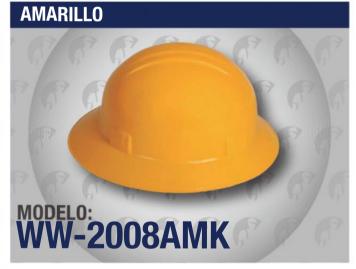

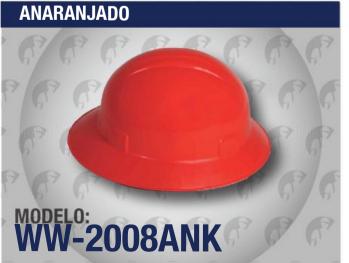





CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA














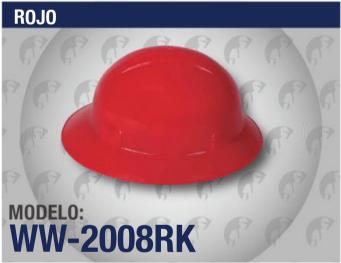







CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS











KIT con Barboquejo opcional Consulte a su Ejecutivo de Ventas

MODELO: WW-2009AZK

Dieléctrico libre de metales.





Suspensión textil de 6 puntos.



Broche ambidiestro con ajuste FAST FIT®.

CARACTERÍSTICAS



- · Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- · Concha fabricada en polietileno.
- · Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Botagua y cojinete de foam remplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- · Dubetina lavable.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.






CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS










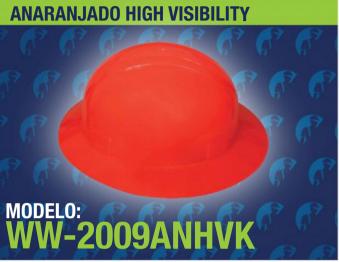

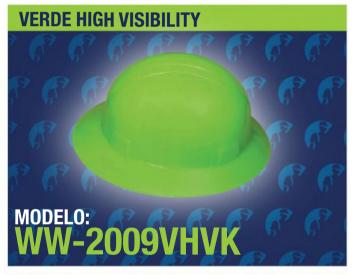











CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS












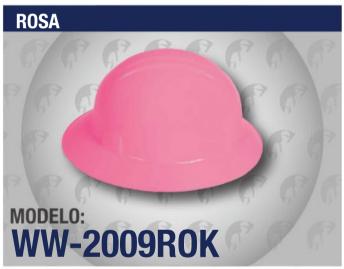













Casco de seguridad tipo II, clase "E" con suspensión resistente a más de 20,000 Volts con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características de aislamiento térmico.



Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con ranura para orejeras.



Suspensión textil de 6 puntos con Barboquejo de 4 puntos de sujeción y banda de sudor remplazable para dar mayor confort.



Reflejante termoplástico.



Ajuste de nuquera graduado.



Ajuste de matraca.

VENTAJAS

- Nuevo sistema con arnés de cuatro puntos de sujeción que va directamente al casco, para una mayor resistencia ante cualquier impacto y suave barboquejo.
- · Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
- Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
- Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en zonas obscuras.
- Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores, delanteros, traseros y laterales.
- · Variedad de colores.
- · Dubetina lavable.
- Aislante térmico.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- · Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.



























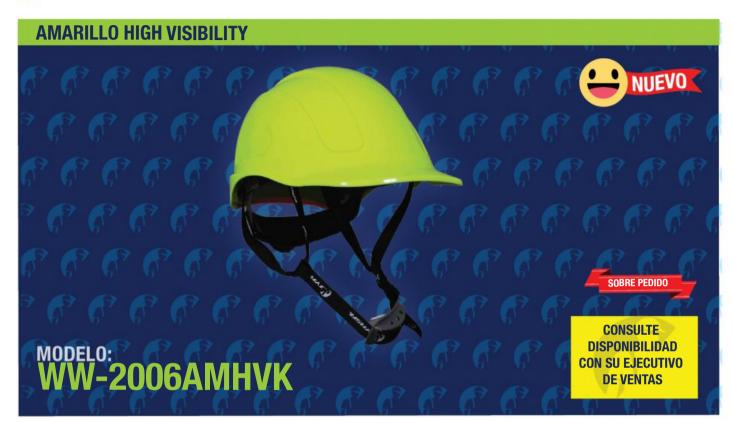

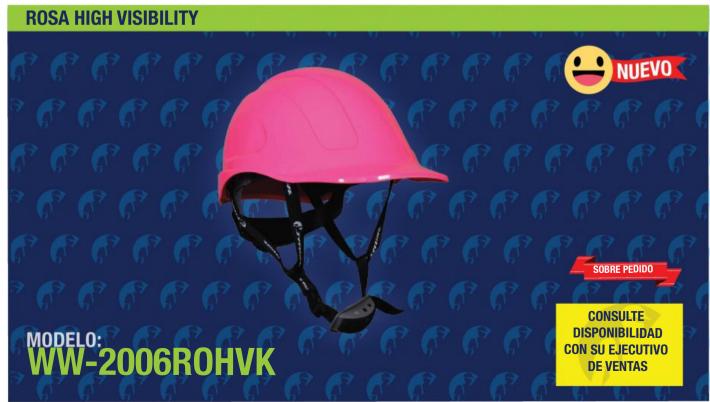













Casco de seguridad tipo II, clase "E" con suspensión resistente a más de 20,000 Volts con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características de aislamiento



Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con ranura para orejeras.



Suspensión textil de 4 puntos con Barboquejo y banda de sudor remplazable para dar mayor confort.



soporte en la parte frontal del casco para colocar lámpara.



Ajuste de nuquera graduado.



Ajuste de matraca.

VENTAJAS

- Nuevo sistema con árnes de cuatro puntos de sujeción que va directamente al casco, para una mayor resistencia ante cualquier impacto y suave barboquejo.
- · Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
- Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
- Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores, delanteros, traseros y laterales.
- Ideal para la industria minera ya que cuenta con soporte en la parte frontal del casco para colocar lámpara.
- Cuenta con accesorio tipo cintillo en la parte trasera del casco para sujetar el cable de la lámpara y evitar que obstruya la visibilidad del usuario y/o provoque algún accidente.
- · Dubetina lavable.
- · Aislante térmico.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo minero, industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.



CASCO ASSEMBLER® TIPO MINERO

















CUBRENUCA DE TELA TIPO JERSEY HIGH VISIBILITY CON ELÁSTICO PARA CASCO





ANARANJADO HIGH VISIBILITY



NUEVO

DISPONIBILIDAD **CON SU EJECUTIVO DE VENTAS**



CONSULTE DISPONIBILIDAD **CON SU EJECUTIVO DE VENTAS**

MODELO: WW-2001ANJERSEY

MODELO: WW-2001AMJERSEY

CARACTERÍSTICAS



Composición: 96.7% Poliéster y 3.3% Nylon.



Reflejante textil en color gris de 5 cm. (2") de ancho.



Elástico doble de 32" del mismo material del bies unido a los extremos del cubrenuca.



Bies de poliéster.

VENTAJAS

- · Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha.
- · Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.
- · Reforzado con bies del mismo material de la tela.
- · Fácil de poner y quitar.
- · Lavable.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 60 piezas.





CUBRENUCA DE TELA HIGH VISIBILITY CON ELÁSTICO PARA CASCO





CARACTERÍSTICAS



Composición: 96.7% Poliéster y 3.3% Nylon.



Reflejante textil en color gris de 5 cm. (2") de ancho.



Elástico doble de 32" del mismo material del bies unido a los extremos del cubrenuca.



Bies del mismo material que la tela.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha.
- Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.
- · Reforzado con bies del mismo material de la tela.
- · Fácil de poner y quitar.
- · Lavable.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 60 piezas.





CUBRENUCA AUTO-ADHERIBLE DE TELA HIGH VISIBILITY PARA CASCO





CARACTERÍSTICAS



Composición: 96.7% Poliéster y 3.3% Nylon.



Reflejante textil en color gris de 5 cm. (2"") de ancho.



Tira de Gancho y Felpa de 1" auto-adherible.



Bies del mismo material que la tela.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · Reflejante textil de 2" de ancho.
- · Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha.
- Reforzado con bies del mismo material de la tela.
- · Fácil de instalar.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción en general.
- · Industria minera en general.
- · Manejo de mercancía en general.
- · Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- · Actividades de vigilancia o supervisión.
- · Actividades deportivas.

- TIPO DE EMPAQUE: Blister.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 24 piezas.



















Sistema de enganche hacia afuera que brinda una mejor sujeción.



Con barbilla de PVC suave y resistente.*

*Modelo WW-2000

- Fabricado en 62% poliéster y 38% elastodieno.
- · Ganchos de policarbonato en los extremos.
- Con barbilla flexible de PVC.
- · Ajuste con hebillas de polipropileno.
- · Banda elástica de 19 mm de ancho.
- · Longitud de 40 cm.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Compatible con cascos de seguridad que cuenten con orificios de sujeción.
- Ganchos posicionados especialmente para reducir el riesgo de desprendimiento del casco.
- · Banda totalmente elástica con hebilla de ajuste.
- · Libre de metales.
- · Cómodo y ligero.
- · Lavable.

APLICACIONES

- · Industria de la construcción.
- · Industria minera.
- · Industria petrolera.
- · Industria sanitaria.
- · Actividades deportivas y de exploración.
- · Automotriz.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 25 piezas.
- · CANTIDAD MASTER:

WW-1998: Caja con 300 piezas WW-2000: Caja con 300 piezas





PROTECTOR FACIAL Y MICA DE PVC

CE



CARACTERÍSTICAS

- · Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
- · Ajuste de matraca en la nuquera.
- · Incluye mica de 15".

VARTACIARÍSTICAS

- · Ajuste de altura del cabezal.
- · Ajsute de diámetro con perilla.
- · Sistema de elevación de visera con ajuste de perillas.
- · Brinda un amplio rango de visión y protección.
- · Certificación Europea CE.
- · Mica desmontable.

APLICACIONES

- · Manufactura.
- · Industria de la construcción
- · Química.
- · Laboratorios.
- · Trabajos de mantenimiento
- · Automotriz.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.

CARACTERÍSTICAS

- Mica fabricada en 100% PVC resistente al impacto.
- Medida: 39 cm x 20.5 cm.
- · Grosor: 1 mm.
- · Mica: Clara.

VARIACIAERÍSTICAS

- Mica universal para ser colocada en cualquier tipo de cabezal.
- · Resistente a los impactos.
- Brinda un amplio rango de visión y protección.
- · Resistente a cambios de temperatura.
- · Ligero y fácil de limpiar.
- · Certificación Europea CE.

APLICACIONES

- Manufactura.
- · Industria de la construcción
- Química.
- · Laboratorios.
- Trabajos de mantenimiento
- Automotriz.

- · TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 200 piezas.





CABEZAL PARA PROTECTOR FACIAL



CARACTERÍSTICAS

- Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad
- · Ajuste de matraca en la nuquera.
- Para ulitizarse con mica de 15". (No incluida).



Ajuste superior.



Ajustes laterales



Ajuste de matraca en la nuquera.

VENTAJAS

- · Alta resistencia a los impactos.
- · Protección contra rayos UV
- · Medida estándar para colocar cualquier mica.
- · Ajuste de altura con intervalos.
- · Ajuste de matraca en la nuquera.
- Perillas de ajuste para subir y bajar la visera.
- Resistente a cambios de temperatura.

APLICACIONES

- · Manufactura.
- · Industria de la construcción
- Química.
- · Laboratorios.
- Trabajos de mantenimiento
- Automotriz.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.





ADAPTADOR PORTA-MICA PARA CASCO

FABRICADO EN ABS MODELO: WW-1118

CARACTERÍSTICAS

WW-118

- · Fabricado en ABS.
- · Resorte de acero inoxidable.
- · Ajuste: Resorte.
- · Remaches metálicos de alta resistencia.
- Para utilizarse con mica de 15" (No incluida).

APLICACIONES

- Manufactura.
- · Industria de la construcción
- · Química.
- · Laboratorios.
- · Trabajos de mantenimiento
- Automotriz.

VENTAJAS

- · Se adapta a la mayoría de los cascos tipo cachucha.
- · Resistente a impactos.
- · Sistema de ascenso y descenso.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 piezas.











- Goggles fabricados en plástico PVC.
- · Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
- · Con 4 válvulas para ventilación indirecta.
- Banda elástica textil ajustable.

APLICACIONES

- · Manufactura.
- · Industria de la construcción
- · Química.
- Laboratorios.
- Trabajos de mantenimiento
- · Automotriz.

VENTAJAS

- Diseño ergonómico que brinda un mejor sellado en el área ocular.
- Banda elástica de fácil ajuste.
- · Mica Anti-empañante*
- Fabricado en material hipoalergénico.
- · Alta resistencia a los impactos.
- · Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.

*Modelo: WW-1300VIA

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 200 piezas





GOOGLES DE VENTILACIÓN DIRECTA





CARACTERÍSTICAS

- · Goggles fabricados en plástico PVC.
- Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto.
- Banda elástica textil ajustable.

APLICACIONES

- · Industria Química.
- · Industria Automotriz.
- · Ensamblaje.
- · Laboratorios.
- Carpintería.

VENTAJAS

- · Cuenta con diversos orificios para su ventilación directa.
- · Mica Anti-empañante*.
- · Fabricado en material hipoalergénico.
- · Alta resistencia a los impactos.
- Diseño ergonómico que brinda un mejor sellado en el área ocular.
- · Banda elástica de fácil ajuste.
- · Certificado bajo la norma ANSI Z.87.1.

*Modelo: WW-1300VDA

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 200 piezas





GAFAS PARA SOLDADOR

CARACTERÍSTICAS

- · Inyectado ABS.
- Mica fabricada en cristal.
- Micas sombra #6.
- Banda elástica textil.

APLICACIONES

- · Trabajos de la Soldadura.
- Ensamblaje.
- Química.
- · Laboratorios.
- Electrónica.
- Automotriz.
- Centrales y distribución Eléctrica.

VENTAJAS

- · Protección visual para trabajos de soldadura.
- · Micas intercambiables.
- Excelente sellado en el contorno de los ojos.
- · Resistente a cambios de temperatura.
- Protege de esquirlas incandescentes.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.





















Medida cerrado: 17.5 cm de ancho x 11 cm de alto. Medida extendido: 17.5 cm de ancho x 19 cm de alto.



Fabricado con doble capa de tela no tejida, suave y cómoda. 90 % Prolipropileno y 10% fibras elásticas.



Sellado con alta frecuencia



Liga elástica de 3 mm de espesor totalmente sellada.



Con tres dobleces plisados, para adaptarse a cualquier fisonomía.

VENTAJAS

- · Grado alimenticio.
- Totalmente sellado con maquina de ultrasonido en sus cuatro partes.
- No desprende partículas.
- · Plisado de cinco sellos.
- Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.
- · Ideal para personas con barba.

APLICACIONES

- · Hospitales.
- · Laboratorios.
- Industria en general y toda área donde no existan polvos tóxicos.
- · Industria Alimenticia.
- Mantenimiento en general.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 100 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 30 paquetes.





















DISEÑO AMPLIO IDEAL PARA PERSONAS CON BARBA













- · Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
- Medida: 12.5 cm de ancho x 17 cm de largo.
- · Liga entorchada de 60 cm de longitud.



Doble sellado de alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.
- · Libre de perforaciones.
- Excelente opción de asepsia.

APLICACIONES

- · Industria Alimenticia.
- Hospitales
- Laboratorios.
- · Industria maquiladora y ensambladora.
- Industria en general donde no existan contaminantes tóxicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 150 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 paquetes.















- Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
- Medida: 12.5 cm de ancho x 17 cm de largo.
- · Liga entorchada de 60 cm de longitud.



Doble sellado de alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.
- · Libre de perforaciones.
- · Excelente opción de asepsia.

APLICACIONES

- · Industria Alimenticia.
- Hospitales
- · Laboratorios.
- · Industria maquiladora y ensambladora.
- \bullet Industria en general donde no existan contaminantes tóxicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 150 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 paquetes.















- Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
- · Longitud de cofia extendida: 21".



Sellado de alta frecuencia.



Doble liga elástica de ajuste.

VENTAJAS

- Tela ventilada que disipa efectivamente el calor corporal.
- · Sellado reforzado para mayor resistencia.
- Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Extremadamente ligero.
- · Fácil de usar.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- · Industria de la manufactura.
- · Hospitales.
- Laboratorios.
- Pintura.

EMPAQUE

• TIPO DE EMPAQUE: Paquete con 100 piezas.

• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 paquetes.







































GUÍA DE EQUIPO DE HIGIENE PERSONAL

COFIA PLISADA

Tome una Cofia plisada.



Tomela por el centro y extiéndala con sus dos manos.



Coloque la Cofia sobre su cabeza, procurando cubrir todo el cuero cabelludo y las orejas.



La unión de la Cofia debe quedar en el centro de su frente.



FUNCIÓN

- · Prevenir que el trabajador contamine de manera involuntaria el producto con el que esta trabajando.
- · La Cofia previene el desprendimiento de cabellos y el Cubrebocas evita las salpicaduras de fluidos corporales.

RECOMENDACIONES

- · No quitarse el equipo de higiene personal para rascarse o limpiarse mientras trabaja.
- No quitarse el Cubrebocas mientras habla, tose o estornuda.
 Es para uso individual. No debe ser utilizado por varias personas.
- · Una vez utilizado, tírelo, y use uno nuevo.
- · Si su equipo de higiene personal ha sido contaminado con sangre o algún fluido, debe ser cambiado de inmediato y convenientemente desechado.
- · No utilizarlo por mas de una jornada laboral.

ADVERTENCIAS

- · El Cubrebocas no esta diseñado para proteger al usuario contra agentes contaminantes externos.
- · El Cubrebocas reduce la contaminación ocasionada al respirar microorganismos, sin embargo, no elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.

CUIDADOS

- · No exponga su equipo de higiene personal al fuego o chispas.
- · Conserve en un lugar limpio y fresco.
- · No estire excesivamente las ligas.

CUBRE CARA PLISADO

Tome un Cubre Cara Plisado.



Tome los elásticos y extienda el Cubre Cara Plisado.



Coloque los elásticos en sus orejas.



Estire el Cubre Cara Plisado hasta cubrir su nariz y su barbilla por completo.



CUBREBOCAS LISO

Tome un Cubrebocas.



Amarre los dos extremos del elástico de acuerdo a su gusto.



Tome el Cubrebocas de manera transversal y pase la banda elástica inferior sobre su cabeza, hasta la nuca.



Pase la banda elástica superior sobre su cabeza hasta la altura de las orejas.



USOS INCORRECTOS



Orejas descubiertas.



Nariz descubierta.



Barba descubierta.









- Fabricado en hilo de nylon.
- · Disponible en color negro.
- · Diámetro: 20".

VENTAJAS

- Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Extremadamente ligero.
- Fácil de usar.

APLICACIONES

- · Industria alimenticia.
- Industria de la manufactura.
- Hospitales.
- Laboratorios.

EMPAQUE

JYR-1550

- TIPO DE EMPAQUE: Expendedora con 144 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 expendedoras.





JYR-1545

- TIPO DE EMPAQUE: Expendedora con 144 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 expendedoras.









OVEROL DE TELA LAMINADA DE USO LIMITADO

CE



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en tela laminada.
- Composición: 58% polipropileno, 39% polietileno y 3% otros.
- Peso: 55 g/m2.



Gorro con elástico.



Costuras reforzadas.



Elástico en muñecas, tobillos, cintura y capucha.



Zipper de 30" (76 cm).

VENTAJAS

- Diseño de cuerpo completo que brinda protección contra polvos, liquidos, aceites y/o cualquier otro tipo de material contaminante.
- Tela laminada resistente al rasgado y repelente a líquidos.
- · Elástico en muñecas, tobillos y capucha.
- · Diseño cómodo y corte holgado.
- Disponible en tallas: MD, GD, XG y 2XG.
- · Libre de mantenimiento.
- · Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.

APLICACIONES

- Industria Automotriz.
- · Industria Alimenticia.
- Industria Petrolera.
- Laboratorios.
- · Hospitales.
- Construcción.
- · Mantenimiento y Limpieza en general.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- Pintura.
- Fumigación.
- Molido.
- Lijado.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 25 piezas.







CUBRE ZAPATOS DE TELA LAMINADA





CARACTERÍSTICAS

- · Fabricados en tela laminada.
- · Color blanco.
- · Unitalla (25 cm a 30 cm).



Tela hidrofóbica que repele el paso de los líquidos y aceites.



Costuras reforzadas con elástico incrustado.

VENTAJAS

- Protección efectiva contra polvos, líquidos y aceites en el suelo.
- Diseño ambidiestro.
- Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.

APLICACIONES

- Industria Automotriz.
- · Industria Alimenticia.
- Industria Petrolera.
- · Laboratorios.
- Hospitales.
- Construcción.
- Mantenimiento y Limpieza en general.
- · Manejo de desechos orgánicos.
- Pintura.
- Fumigación.
- · Molido.
- · Lijado.

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 100 pares.











- Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
- · Color blanco.
- · Unitalla.



Liga elástica entronchada, incrustada en la costura.



Costuras reforzadas.

VENTAJAS

- · Diseño ambidiestro.
- Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Fácil de usar.
- Extremadamente ligero.

APLICACIONES

- · Industria Alimenticia.
- · Hospitales y laboratorios.
- · Industria maquiladora y ensambladora.
- · Industria en general donde no existan contaminantes tóxicos.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 25 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 paquetes.











- · Fabricado en tela no tejida 100% polipropileno.
- · Disponible en color blanco.
- · Liga elástica entorchada, incrustada en las costuras.
- Unitalla.

APLICACIONES

- · Industria Alimenticia.
- · Hospitales y laboratorios.
- · Industria maquiladora y ensambladora.
- Industria en general donde no existan contaminantes tóxicos.

VENTAJAS

- · Diseño ambidiestro.
- · Producto libre de mantenimiento.
- · No desprende partículas.
- Fácil de usar.
- · Extremadamente ligero.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 10 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 paquetes.









RESPIRADORES CONTRA POLVOS Y NEBLINAS





de manera más cómoda.



CARACTERÍSTICAS

REX-330

Fabricado polipropileno de 32 g/m2.



Cojín nasal interno hipoalergénico de foam, para comodidad el usuario.



Puente nasal externo de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.



Sujetadores plásticos ubicados en las partes laterales del respirador.



Elástico de 33.5 cm de largo, en color marrón.



Sellado con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Mayor área de contacto con la cara, asegurando una mayor hermeticidad que el resto de los respiradores del mercado.
- · Cuenta con cómodo cojín nasal interior hipoalergénico a diferencia de otros que usan esponjitas.
- · Mayor eficiencia gracias a la válvula.
- Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.
- · Banda elástica reforzada y resistente.
- · Respiradores libres de grapas. · Sellado con alta frecuencia.
- Libre de perforaciones.
- · Con certificación NIOSH N95.
- · Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

APLICACIONES

- · Centros del cuidado de la salud.
- · Hospitales.
- Montaje.
- · Limpieza.

- · Demolición.
- · Mantenimiento.
- · Operaciones de molido.
- · Lijado.

- TIPO DE EMPAQUE:
- REX-330: Caja con 20 piezas
- REX-340: Caja con 10 piezas. MÚLTIPLO DE VENTA:
- REX-330: Caja con 400 piezas.
- REX-340: Caja con 200 piezas







RESPIRADORES CONTRA PARTÍCULAS N95 CON CARBÓN ACTIVADO





SENCILLO



CON VÁLVULA





MODELO:

MODELO: REX-350

Sistema de Válvula que permite respirar de manera más cómoda.

CARACTERÍSTICAS

- · Fabricados en tres capas:
- Una exterior de polipropileno de 32 g/m2.
- Una intermedia con carbón activado.
- Una interior de poliéster.
- · Cojín nasal interno hipoalergénico de foam, para comodidad el usuario a diferencia de otros que usan esponjitas.



Puente nasal externo de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.



Sujetadores plásticos ubicados en las partes laterales del respirador.



Elástico de 33.5 cm de largo, en color negro.



Sellado con alta frecuencia.

VENTAJAS

- · Neutraliza malos olores, niveles irritantes de gases ácidos. bajos niveles de vapores orgánicos y derivados de hidrocarburos.
- · Banda elástica reforzada y resistente a temperaturas que oscilan entre los -30°C y 70°C.
- · Mayor área de contacto con la cara, asegurando una mayor hermeticidad que el resto de los respiradores del mercado.
- Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.
- · Respiradores libres de grapas.
- · Sellado con alta frecuencia.
- · Libre de perforaciones.
- · Con certificación NIOSH N95.

APLICACIONES

- · Manejo de basura
- · Centros del cuidado de la salud.
- · Manejo de materiales en descoposicion.
- · Demolición.
- · Limpieza con solventes o ácidos.
- · Manejo de fertilizantes.
- · Talleres de cromado.
- · Montaje.
- · Soldadura.
- · Fundición de metales.

- TIPO DE EMPAQUE:
- REX-350: Caja con 20 piezas
- REX-350V: Caja con 10 piezas. MÚLTIPLO DE VENTA:
- REX-350: Caia con 400 piezas.
- REX-350V: Caja con 200 piezas







MASCARILLA CONTRA POLVOS NO TÓXICOS



CARACTERÍSTICAS



• Fabricados en 100% polipropileno.



 Puente nasal de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.



• Liga de elástico de poliéster con latex, en color blanco.

• Dimensión de apertura de 13 cm de ancho.

VENTAJAS

- Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz.
- · Liga de elástico reforzada y resistente.
- Producto libre de mantenimiento.
- · Resistente y durable.
- · Ligero.

APLICACIONES

- · Centros del cuidado de la salud.
- Hospitales.
- Montaje.
- · Limpieza.

- Demolición.
- · Mantenimiento.
- Operaciones de molido.
- · Lijado.

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 50 piezas.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 piezas.









CE

Amarillo / VO-GA

Cartuchos:2

DE UNA TROMPAS Amarillo / VO-GA Cartuchos:1

MODELO: REX-100

MODELO: REX-200

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en hule termoplástico y gel de silicona natural.
- Arnés de seguridad.
- · Válvulas de exhalación.
- Incluyen cartuchos amarillos VO/GA contra vapores orgánicos y gases ácidos.

APLICACIONES

- · Industria química.
- Petroquímica.
- Montaje.
- · Limpieza.
- Demolición.
- Mantenimiento.
- Operaciones de molido.
- · Lijado.
- Pintura.
- Minería.

VENTAJAS

- Brinda al usuario una amplia área de visión y permite el uso de lentes de seguridad.
- · Cuenta con un arnés totalmente ajustable.
- · Amplio puente nasal.
- Resistente y durable.
- Incluye cartuchos.
- · Certificación Europea CE.

- TIPO DE EMPAQUE: Caja 1 pieza.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 48 piezas.







VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

CE



CARACTERÍSTICAS

- · Uso contra: Vapores orgánicos y gases ácidos.
- · Color: Negro con cintilla en color amarillo.
- · Abreviación: OV/AG
- · Compatible con respiradores marca JYRSA...

APLICACIONES

- · Industria química.
- Petroquímica.
- Montaje.
- · Limpieza.
- Demolición.
- · Mantenimiento.
- · Operaciones de molido.
- · Lijado.
- Pintura.
- · Minería.

VENTAJAS

- Reduce riesgos causados por vapores orgánicos y gases ácidos.
- · Fácil de instalar.
- · Certificación Europea CE.

PRECAUCIÓN

- Nunca altere, abuse o de mal uso al cartucho.
- El cartucho no es reusable y no requiere mantenimiento.

- TIPO DE EMPAQUE: Empaque plástico al vacío.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.



DETECTOR MULTI-GAS "PROTÉGE"



DETECTOR MULTI-GAS "PROTÉGE" KIT DE ESPACIOS CONFINADOS



- · Cubierta azul de alta visibilidad.
- Cubierta durable, ABS / Rubber.
- · Peso: 7,5 OZ.
- · Alarmas LED de alta visibilidad.
- · Pantalla facil de leer.
- · Alarma audible, visual y sensorial.
- Multi-gas: O 2, H2S, CO y LEL(%).
- · Múltiplo de venta: Caja con 1 pieza y accesorios.



Estuche.





- -1 Protégé.
- -1 Cargador. -1 CD con Software.
- -1 Cable USB.
- -1 Adaptador de calibración. -1 Sonda de 30 cm.
- -1 Estuche plástico.
- -3 m Manguera.
- -1 Bomba.
- -1 Regulador.



(SOBRE PEDIDO)



DETECTOR DE UN SOLO GAS "PROTÉGE" ZM





MÚLTIPLO DE VENTA

Caja con 1 pieza.

Incluye:

- -CD con Software.
- -Adaptador para calibración.

- · Cubierta roja de alta visibilidad
- Cubierta durable, certificada IP66/67
- Forma compacta que pesa menos de 3 OZ.
- · Operación de un solo botón
- · Alarmas LED de alta visibilidad
- · Pantalla fácil de leer.
- · Alarma audible, visual y sensorial



















- · Tapón de Pu Foam (Libre de PVC).
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 32 dB*.
- · Producto desechable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



Atenuación Banda de Octava (dB)										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	35.0	37.5	40.8	38.1	28.3	46.5	48.1	48.7	47.9	32
Desviación (dB)	3.6	3.7	4.0	2.8	3.1	3.1	3.1	3.9	4.3	

VENTAJAS

- Estridente color ne
 ón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- 100% Hipoalergénico.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- · Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
- · Tapón libre de PVC.
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

DB-32CJ

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Ćaja con 1,000 pares.

DB-32SCJ

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Ćaja con 2,000 pares.

DB-32PQ5

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 10 paquetes.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Ćaja con 250 paquetes.





TAPÓN AUDITIVO BICOLOR GOSSIP® DESECHABLE (EN BOLSITA)







CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de Pu Foam (Libre de PVC).
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 32 dB*.
- · Producto desechable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



		Ate	nuaci	ón Ban	ida de (Octava	(dB)		. ,	
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	32.4	37.2	42.1	41.5	38.2	45.7	46.2	47.6	48.2	32
Desviación Estándar (dB)	5.6	4.3	4.5	3.4	2.6	5.1	2.7	3.6	3.8	

VENTAJAS

- · Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- · La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- 100% Hipoalergénico.
- · Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- · Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
- · Tapón libre de PVC.
- · Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- · Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-32AMROCJ
• TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-32AMROSCJ
• TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 pares.

- EKHO-32AMROPQ5
 TIPO DE EMPAQUE: Caja con 10 paquetes.
 MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 250 paquetes.





TAPÓN AUDITIVO GOSSIP® DESECHABLE (EN BOLSITA)







CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de Pu Foam (Libre de PVC).
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 32 dB*.
- · Producto desechable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



		Ate	nuacio	ón Bar	ıda de (Octava	(dB)			
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	32.4	37.2	42.1	41.5	38.2	45.7	46.2	47.6	48.2	32
Desviación Estándar (dB)	5.6	4.3	4.5	3.4	2.6	5.1	2.7	3.6	3.8	32

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- · La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- · La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- · 100% Hipoalergénico.
- · Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- · Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
- Tapón libre de PVC.
- · Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- · Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

- EKHO-32CJ
 TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
 MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

- EKHO-32SCJ
 TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
 MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 pares.

- EKHO-32PQ5
 TIPO DE EMPAQUE: Caja con 10 paquetes.
 MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 250 paquetes.





TAPÓN AUDITIVO DELATOR® DESECHABLE (EN BOLSITA)







CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de Pu Foam (Libre de PVC).
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 33 dB*.
- · Producto desechable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



Frecuencia (Hz) 125 500 1000 2000 4000 6300 8000 NRR Media (dB) 33.3 37.0 416 414 38.9 45.6 48.2 47.6 48.4 33 Desviación 4.3 3.5 stándar (dB

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- La espuma del tapón fué prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- · 100% Hipoalergénico.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- Seguros para su salud. Cordón libre de ftalatos.
- · Tapón libre de PVC.
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por NVLAP® de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-33CJ

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Ćaja con 1,000 pares.

EKHO-33SCJ

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 pares.

EKHO-33PQ5

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 10 paquetes.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 250 paquetes.





TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN BARKER® DESECHABLE DETECTABLE (EN BOLSITA)











Caja con 100 pares

TAPÓN DETECTABLE



Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metáles.

HÖ-32DET

CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de Pu Foam (Libre de PVC).
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- · Inserto metálico de acero.
- NRR: 32 dB*.
- · Producto desechable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del

APLICACIONES

- · Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación de procesos y productos es crítica.
- En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



Atenuación Banda de Octava (dB)										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	35.0	37.5	40.8	38.1	28.3	46.5	48.1	48.7	47.9	32
Desviación (dB)	3.6	3.7	4.0	2.8	3.1	3.1	3.1	3.9	4.3	J.

VENTAJAS

- · Tapón con inserto metálico, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metales.
- · Cordón libre de ftalatos, seguro para su salud.
- · Tapón libre de PVC.
- 100% Hipoalergénico.
- · Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- · La espuma del tapón fue prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.

EMPAQUE

EKHO-32DET

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN PEACE® REUTILIZABLE DETECTABLE (EN BOLSITA)











Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metáles.

MODELO: EKHO-27AZBDET



Tapón y cordón con inserto metálico interno.

TAPÓN + CORDÓN DETECTABLE

EKHO-27AZBCDET

CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- · Tapón con inserto de acero inoxidable quirúrgico.
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- Disponible con cordón detectable por detector de metales.
- NRR: 27 dB*
- · Producto reutilizable.
- *NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
- *dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

- Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación de procesos y productos es crítica.
- En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



NVLAP LAB CODE 100427

Ate	nuaci	ón Ba	nda c	le Oct	ava (dB)		
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	38.7	45.5	
Desviación Estándar _(dB)	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.5	3.5	27

VENTAJAS

- Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metáles.
- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- · Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Disponible con cordón detectable por detector de metales.
- · 100% Hipoalergénico.
- · Cordón libre de ftalatos, seguro para su salud.
- · Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.
- · Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AZBDET

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AZBCDET

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO CON CORDÓN PEACE® REUTILIZABLE DETECTABLE (CON ESTUCHE)











Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metáles.

MODELO: EKHO-27AZCDET



Tapón y cordón con inserto metálico interno.

TAPÓN + CORDÓN DETECTABLE MODELO:

EKHO-27AZCCDET

CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- · Tapón con inserto de acero inoxidable quirúrgico.
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- Disponible con cordón detectable por detector de metales.
- · Estuche plástico.
- NRR: 27 dB*.
- · Producto reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

- Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación de procesos y productos es crítica.
- En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

фајуи

NVLAP LAB CODE 100427

Ate	nuaci	ón Ba	nda d	le Oct	ava (dB)		
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	30.7	40.0	27
DesviaciódB) Estándar	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.5	3.5	

VENTAJAS

- Tapón con inserto metálico interno, diseñado para ser identificado por equipos detectores de metáles.
- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Disponible con cordón detectable por detector de metales.
- 100% Hipoalergénico.
- · Cordón libre de ftalatos, seguro para su salud.
- · Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.
- · Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AZCDET

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AZCCDET

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO PEACE® REUTILIZABLE (EN BOLSITA)









CON CORDÓN

- · BOLSITA SELLADA
- · CAJA CON 100 PARES

MODELO: EKHO-27AZB



SIN CORDÓN

- · BOLSITA SELLADA
- · CAJA CON 200 PARES

MODELO: EKHO-27AZBSC

CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 27 dB*.
- · Producto reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

- Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación de procesos y productos es crítica.
- · En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



Atenuación Banda de Octava (dB) 250 500 1000 2000 4000 8000 NRR Frecuencia (Hz) 125 Media 30.3 37.1 38.7 45.5 (dB) Desviación Estándar 4.2 3.6 2.9

VENTAJAS

- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- · 100% Hipoalergénico.
- Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.
- · Presentación higiénica en bolsita sellada.
- Certificado por NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AZB

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AZBSC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
- · MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO PEACE® REUTILIZABLE (CON ESTUCHE)









CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- · Estuche plástico.
- NRR: 27 dB*.
- · Producto reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

- Ideal para la industria alimenticia, donde el evitar la contaminación de procesos y productos es crítica.
- En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.



Ate	nuaci	ón Ba	nda d	le Oct	ava (dB)		
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	38.7	45.5	
Desviación Estándar (dB)	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.5	3.5	27

VENTAJAS

- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.

MODELO:

EKHO-27AZCSC

- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- 100% Hipoalergénico.
- Color azul, autorizado para usar en la industria alimenticia.
- Presentación higiénica en estuche plástico.
- Certificado por NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AZC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AZCSC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO HIGH VISIBILITY PEACE® REUTILIZABLE (EN BOLSITA)









CON CORDÓN

- · BOLSITA SELLADA
- · CAJA CON 100 PARES

MODELO: EKHO-27AMB



SIN CORDÓN

- · BOLSITA SELLADA
- · CAJA CON 200 PARES

MODELO: **EKHO-27AMBSC**

CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 27 dB*.
- · Producto reutilizable.
- *NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
- *dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

фајуи

NVLAP LAB CODE 100427

Ate	nuaci	ón Ba	nda d	e Oct	ava (dB)		
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	38.7	45.5	
Desviación Estándar (dB)	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.5	3.5	27

VENTAJAS

- Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- 100% Hipoalergénico.
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por la NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AMB

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AMBSC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 200 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 2,000 pares.





TAPÓN AUDITIVO HIGH VISIBILITY PEACE® REUTILIZABLE (CON ESTUCHE)











CARACTERÍSTICAS

- · Tapón de TPE.
- Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- · Estuche plástico.
- NRR: 27 dB*.
- · Producto reutilizable.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

· En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

ЧАЈУИ

NVLAP LAB CODE 100427

Ate	nuaci	ón Ba	nda d	le Oct	ava (dB)		
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	38.7	45.5	
Desviación Estándar _(dB)	4.8						3.5	27

VENTAJAS

- Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máguina.
- 100% Hipoalergénico.
- · Presentación higiénica en estuche plástico.
- Certificado por la NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

EMPAQUE

EKHO-27AMC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

EKHO-27AMCSC

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.











- Fabricada en plástico resistente.
- Cuenta con diadema plástica flexible.
- NRR: 14.4 dB*.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB

VENTAJAS

- Ofrece una comodidad y se puede usar por largos periodos de tiempo.
- · Ajuste de múltiples posiciones.
- · Giro hasta 360°.
- · Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 60 piezas.









- Fabricada en plástico resistente a la fatiga extrema.
- · Cuenta con almohadilla en la parte superior de la diadema.
- NRR: 29 dB*.
- *NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
- *dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.



Con almohadilla en la diadema.

ERECLIENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	2450	4000
PRECOENCIA (FIZ)	_143	25U	500	1000	2000	3150	4000
Atanuación madia	0	12	20	/11	16	12	27
techadelon media	الانت				40	40	3/
Daguicaión Ctandard (dD)	1.1	_1 E	2.2	6.6	2.5	2.2	2.4
Desviacion standard (ub)	7.7	1.5	5.5	0.0	3.3	3.3	4.4

VENTAJAS

- Ofrece una comodidad y se puede usar por largos periodos de tiempo.
- · Ajuste de múltiples posiciones.
- · Ajuste giratorio de hasta 360°.
- · Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 60 piezas.



OREJERA DIELÉCTRICA PARA CASCO





CARACTERÍSTICAS

- · Fabricada en polietileno de alta densidad.
- NRR: 27 dB*.

*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.

*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.



Sistema Desmontable que facilita su limpieza.



Triple sistema de fijación en Casco tipo Cachucha.



Ajuste de diámetro y altura.



Gira hasta 360°

VENTAJAS

- · Diseñada especialmente para su uso en cascos tipo cachucha.
- · Triple sistema de fijación.
- · Sistema Desmontable que facilita su limpieza.
- · Ajuste de múltiples posiciones.
- Fácil de instalar.
- Giro hasta 360°.
- · Certificado de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

APLICACIONES

En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB

Información ANSI S12.42, [ANSI S3.1974] Physical Method

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media	5	20	38	45	42	38	37	38	46
Desviación Standard (dB)	2.2	3.3	9.5	2.8	6.9	6.5	3.9	5.9	6.9

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 60 piezas.



GUÍA DE COLOCACIÓN Y RECOMENDACIONES

COLOCACIÓN DE TAPONES DESECHABLES



Asegurese de lavarse las manos antes de aplicar el tapón, enrolle el tapón de la manera más compacta posible sin dejar pliegues en el cilindro del mismo.



Alce su brazo por encima de la cabeza con una mano libre, tire de la oreja hacia arriba y atrás, e inserte su tapón en el interior del canal auditivo, de manera que se aprecie en el extremo ligeramente afuera del canal.



Mantenga su dedo en esta posición durante 30 ó 40 segundos hasta que el tapón se expanda por completo dentro del canal auditivo. El tapón se habrá ajustado correctamente si el extremo contrario del tapón no es visible para alguna persona que visualice al usuario por la parte frontal.

COLOCACIÓN DE TAPONES REUTILIZABLES



Mientras sostiene el vástago, coloque una mano sobre la cabeza y suavemente estire la parte superior de la oreja hacia arriba y hacia atrás.



Coloque el tapón auditivo de modo que todos los rebordes queden correctamente ubicados dentro del conducto auditivo.



Cuando el tapón auditivo se coloca correctamente, la punta del vástago puede estar a la vista de alguien que lo observe de frente.

PRUEBA ACÚSTICA

En un ambiente ruidos, con los tapones auditivos insertados, cubra sus oídos con sus manos y quítelas. Los tapones deberán bloquear suficientemente el ruido de modo que al cubrir sus oídos con sus manos no resulte en una diferencia significativa de ruido. Si no se obtiene el ajuste apropiado, muévase a un lugar silencioso y repita las instrucciones de ajuste.

RECOMENDACIONES

- Es necesario consultar las instrucciones de uso para asegurar el ajuste correcto del tapón auditivo. aunque el uso del tapón auditivo puede ser recomendado para prevenir efectos negativos del ruido impulsivo, el Nivel de Reducción de Ruido está basado en la reducción del ruido continuo. Por lo tanto, el Nivel de Reducción de Ruido pudiera no ser un indicador preciso ante los ruidos impulsivos.
- La exposición repetitiva o constante al ruido impulsivo puede causar pérdida permanente o temporal de audición.
- · Todos los tipos de tapones auditivos deben ser usados propiamente, con el objetivo de alcanzar un nivel efectivo de reducción de ruido

ADVERTENCIAS Y ALERTAS

- Los tapones auditivos, así como los cordones de los mismos, no son tóxicos, pero debe mantenerse lejos del alcance de los niños, debido a
 que pueden bloquear el tracto respiratorio, siendo causa potencial de asfixia.
- Remueva los tapones auditivos de forma lenta, con un movimiento de rotación que permita romper el sellado. Una remoción rápida puede traer como consecuencia daños en el tímpano.



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA











Composición: 67% poliéster, 31% algodón y 2% fibra de carbono.



Tela fabricada de hilado 100% clase 1.000.



Con 3 bolsas exteriores y con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Con 6 botones de presión metálicos.



Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
- Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa en ambas muñecas.
- · Indispensable para el control de la estática.
- · Resistente y lavable.

APLICACIONES

- · Ensambladoras de circuitos.
- · Pintura automotriz.
- · Componentes eléctricos.
- Cuartos limpios.
- Farmaceútica.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.











- Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono.
- · Amplia solapa en la parte frontal.



Tela fabricada de hilado 100% clase 1,000.



Con 3 bolsas exteriores y con abertura para meter la mano a la bolsa del pantalón.



Con 6 botones de presión metálicos.



Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
- Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa en ambas muñecas.
- · Indispensable para el control de la estática.
- Resistente y lavable.

APLICACIONES

- · Ensambladoras de circuitos.
- · Pintura automotriz.
- · Componentes eléctricos.
- · Cuartos limpios.
- · Farmaceútica.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 piezas.























- · Composición: 98% Poliéster y 2% fibra de carbono.
- · Amplia solapa en la parte frontal.



Tela fabricada de hilado 100% clase 1,000.



Con 4 bolsas (1 fontal, 2 laterales y 1 trasera).



Con gorro fijo.



Zipper plástico y 2 botones de presión metálicos en la parte frontal.



Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa.

VENTAJAS

- Tela fabricada de hilado 100% multifilamento.
- Ajuste con botones de presión y cierre de gancho y felpa en ambas muñecas.
- · Indispensable para el control de la estática.
- · Resistente y lavable.

APLICACIONES

- · Ensambladoras de circuitos.
- · Pintura automotriz.
- · Componentes eléctricos.
- · Cuartos limpios.
- · Farmaceútica.

EMPAQUE



MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.





















Composición:

- 35% Poliéster
- 2% Hilos conductores
- 45% Nylon
- 18% Chapa de acero inoxidable.
- Longitud de la pulsera: 20 cm.
- · Longitud de cable a tierra: 80 cm.
- Longitud de cable tierra (espiral estirado): 2.30 m.
- Nivel de conductividad es de hasta 100 ohm.
- · Pieza de descarga: Clip metálico tipo "caimán".
- Unitalla.

APLICACIONES

- Ideal para manejo de equipos sensibles a la electroestática.
- Recomendable para quien trabaja en un área de riesgo flamable o explosivo.

VENTAJAS

- · Muñequera para conexión directa o con broche tipo caimán.
- · La muñequera debe hacer buen contacto con la piel.
- · El clip debe conectarse una fuente de tierra.
- Broche metálico de presión, resistente al uso continuo.
- Colocación ambidiestra.
- · Resistente y lavable.
- Gran durabilidad.
- Producto ligero y ajustable.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 240 piezas.











Composición:

- 96% Caucho.
- 2% Poliéster.
- 1% Hilos conductores.
- 1% Nylon.
- · Ajuste de gancho y felpa.
- Nivel de resistencia : 106Ω +/- 10%.
- · Nivel de abrasión de 0.45 0.55g.
- · Unitalla.



Listón anti-estático



Elástico de ajuste

VENTAJAS

- · Disipa instantáneamente la estática.
- · Se ajusta a cualquier zapato.
- Elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para un mejor ajuste al calzado.
- · Colocación ambidiestra.
- · Resistente, lavable y reusable.

FUNCIÓN

La cinta conductora descargará la energía estática del usuario al aterrizarse con el suelo.

APLICACIONES

- Ideal para manejo de equipos sensibles a la electroestática.
- Recomendable para quien trabaja en un área de riesgo flamable o explosivo.

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas.
- · CANTIDAD MASTER: Caja con 240 piezas.











BOTAS DE POLIURETANO PARA CUARTOS FRÍOS



CARACTERÍSTICAS



Fabricado en poliuretano (PU) de alta densidad.



Suela antiestática y antiderrapante.

APLICACIONES

Industria alimenticia.

EMPAQUE

TIPO DE EMPAQUE: Bolsa. MÚLTIPLO DE VENTA: Por par.

VENTAJAS



IMPERMEABLE Y SUELA RESISTENTE A ACEITES, GRASAS, ÁCIDOS, SOLVENTES Y COMBUSTIBLES



DESLIZAMIENTO EN
EL PISO DE CERÁMICA
CON AGUA
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA





RESISTENTE AL IMPACTO Y A LA PERFORACIÓN HASTA 1100 N.



DESLIZAMIENTO EN
EL PISO DE ACERO
INOXIDABLE Y
SOLUCIÓN DE GLICERINA



ABSORCION DE ENERGIA Y DE IMPACTOS EN EL TALÓN HASTA 20J.







- En conformidad con la norma EN ISO 20347:2011
- · Reduce el cansancio.
- · Cómoda y flexible.
- Excelente adherencia.



BOTAS DE POLIURETANO PARA CUARTOS FRÍOS



CARACTERÍSTICAS



Fabricado en poliuretano (PU) de alta densidad.



Suela antiestática y antiderrapante.



Puna de acero.



Suela de acero(versión S5).

APLICACIONES

Industria alimenticia.

EMPAQUE

TIPO DE EMPAQUE: Bolsa. MÚLTIPLO DE VENTA: Por par.

VENTAJAS



RESISTENTE A ACEITES, GRASAS, ÁCIDOS, SOLVENTES Y COMBUSTIBLES



DESLIZAMIENTO EN EL PISO DE CERÁMICA CON AGUA





RESISTENTE AL IMPACTO Y A LA PERFORACIÓN HASTA 1100 N.



EL PISO DE ACERO **INOXIDABLE Y** SOLUCIÓN DE GLICERINA



BESISTENTE AL CALOR



HASTA 20J.

• En conformidad con la norma EN ISO 20347:2011

· Reduce el cansancio.

AISI AMIENTO TÉRMICO

- · Cómoda y flexible.
- · Excelente adherencia.





BOTAS DE POLIURETANO PARA CUARTOS FRÍOS











PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS











- · Cápsula de hule antiderrapante.
- Cuerpo de resistente poliéster.
- · Soporte interno de foam de uso rudo.
- · Dos bandas elásticas con ajuste de gancho y felpa.
- · Talla: Ajustable
- Color: Negro

- Montaje y desmontaje de pisos, duelas y/o alfombras.
- · Construcción.
- Mantenimiento.

APLICACIONES

- · Mecánica.
- · Fontanería.
- Toda actividad donde se requiera trabajar de rodillas.

VENTAJAS

- · Diseño antiderrapante.
- · No marca ni daña los pisos.
- Comoda y resistente.
- Por medio de su flexibilidad hace los movimientos mas cómodos.
- Lavable


- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con 1 par.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 pares.










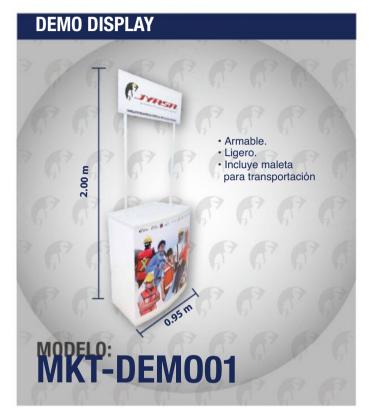

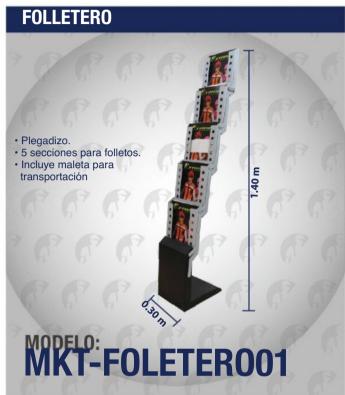


















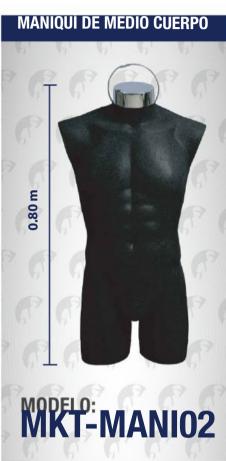














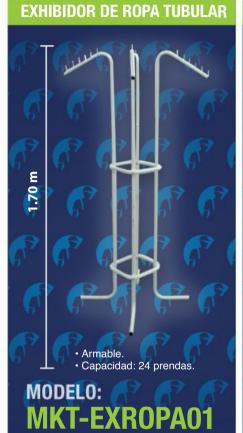

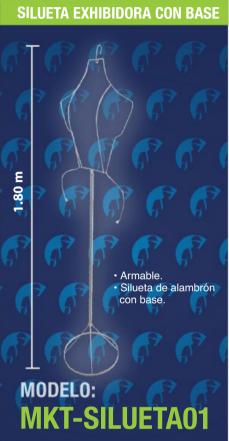






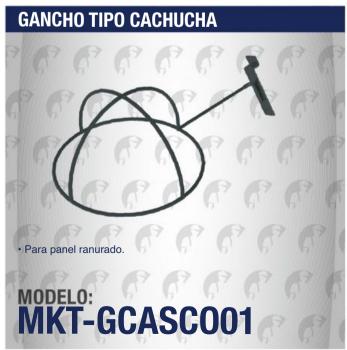





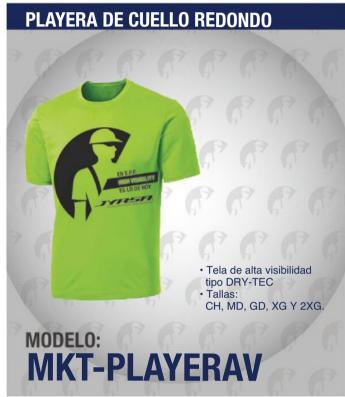























POLÍTICAS DE VENTAS

- 1.- JYRSA® venderá exclusivamente a Distribuidores, no a Usuario Final.
- 2.- El Distribuidor debe estar operando en un giro comercial apropiado para promocionar y vender los productos de seguridad industrial personales de **JYRSA**® y tener todos los elementos necesarios para llevar a cabo la labor de ventas: local comercial, personal de ventas, equipo de transporte, vías de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, etc.).
- 3.- No habrá territorios exclusivos para Distribuidores.
- 4.- El Distribuidor debe hacer el compromiso de dedicar suficientes recursos para promocionar y vender los productos de **JYRSA**_®. Este compromiso incluye, entre otros:
- a) Capacitar a su personal de ventas con respecto a las características de los productos, y proveerles folletos y materiales de venta para llevar a cabo la promoción y venta de los mismos.
- b) Promocionar los productos **JYRSA**® entre sus clientes y prospectos.
- c) Retroalimentar a **JYRSA**® con respecto al desempeño en ventas que tienen los productos y tomar la iniciativa para sugerir estrategias publicitarias, promocionales, de servicio y de logística, que contribuyan al incremento en ventas.
- d) En conjunto con **JYRSA**®, analizar las estadísticas de ventas de periodos pasados y realizar planes anuales que ayuden a incrementar las ventas futuras.
- 5.- El Distribuidor se compromete a dedicar espacios destacados dentro de su local a los materiales promocionales de punto de venta que le proporcione **JYRSA**®, tales como trípticos, folletos, posters, mantas, exhibidores, etc., y avisará a **JYRSA**® oportunamente cuando sea necesario resurtir este material. Asimismo, el Distribuidor se compromete a colaborar con **JYRSA**® al momento en que se lleven a cabo promociones institucionales en periódicos, revistas, exposiciones ó medios, de manera que los Usuarios Finales que respondan a la publicidad sean atendidos adecuadamente por el Distribuidor.
- 6.- El Distribuidor se compromete a tomar los cursos de capacitación necesarios con respecto al uso y características de los productos **JYRSA**®, con el fin de poder orientar al usuario final en su decisión de compra y uso final del producto.
- 7.- La venta a Distribuidor será por caja completa de producto.
- 8.- Para poder ser distribuidor **JYRSA**_® es necesario realizar la primera compra de riguroso contado con un monto mínimo de \$ 100,000 M.N. antes de IVA.
- 9.- Los productos de **JYRSA**® se venden L.A.B. Monterrey, N.L. Esto significa que la propiedad y responsabilidad del producto es del Distribuidor a partir del momento en que la mercancía se entrega al servicio de mensajería. El Distribuidor deberá reclamar cualquier daño ó faltante ocurrido durante el transporte directamente al transportista.





- 10.- Si el monto de la venta individual excede los \$ 18,000.00 M.N. sin IVA, el costo del flete correrá por cuenta de JYRSA®, excepto en la línea de desechables, vialidad (conos, topes, boyas, trafitambos, etc.), y cualquier producto que sea inusitadamente pesado y/o voluminoso. El que JYRSA® pague el flete por cuenta del cliente no significa que JYRSA® acepte la propiedad, ni la responsabilidad sobre la mercancía durante la transportación. En todas las ventas, independientemente del monto, se cobrará un 0.8 % del valor sub total de la factura por concepto de seguro. En caso de que el Distribuidor tenga necesidad de hacer válido este seguro debido a alguna pérdida ó daño, debe tramitarlo directamente con el transportista.
- 11.- Solo se aceptarán devoluciones por concepto de mercancía con defecto. La responsabilidad de **JYRSA**® se limita a reemplazar el producto defectuoso o a reembolsar el monto pagado por la mercancía defectuosa. No se acepta devolución de mercancía personalizada. Para realizar cualquier devolución, el Distribuidor deberá ajustarse a la Política de Devoluciones de **JYRSA**®. El Distribuidor se compromete a leer, comprender y firmar de aceptado el contenido de esta Política de Devoluciones.
- 12.- El Distribuidor puede solicitar una cotización especial cuando maneje alguna operación que se salga de los parámetros habituales. Ejemplo: licitaciones de gran volumen, personalización de productos, productos nuevos, modificación de las características físicas de algún producto existente, etc. En este caso, el Distribuidor debe señalar por escrito las características de la cotización especial, y no deberá generar compromisos de venta con el Usuario Final sino hasta que reciba por escrito por parte de **JYRSA**® una respuesta en cuanto a precio y tiempo de entrega.
- 13.- El Distribuidor puede solicitar crédito a **JYRSA**®, sujetándose a la Política de Créditos y Cobranzas. En caso de aprobarse el crédito, el Distribuidor se compromete a leer, comprender y firmar de aceptado el contenido de esta Política de Créditos y Cobranzas. No se realizarán embarques de mercancía cuando el Distribuidor tenga facturas vencidas pendientes de pago.

PROCEDIMIENTO CLIENTE PASA

PROCEDIMIENTO PARA RECOGER MERCANCÍA EN LAS INSTALACIONES DE JYRSA®

- 1.- Realiza un pedido con tu Ejecutivo de Ventas y solicita una cita "Cliente Pasa".
- 2.- Presentate a la hora indicada. Al llegar, pediremos sus datos y el número de pedido.
- 3.- En Pocos minutos te daremos acceso al área de Embarques para recoger tu pedido.



POLÍTICAS DE EMBARQUES

A) Mínimo de embarque.

El mínimo de embarque es de \$5,000.00 MXN más IVA.

B) Seguro de transporte.

Todos los embarques se envían asegurados. **JYRSA**® cobra 0.8 % sobre el valor de la mercancía por concepto de seguro de transporte. En caso de que el Distribuidor desee emplear su propia póliza de transporte, debe proporcionar a **JYRSA**® una carta donde informe su número de póliza.

C) Pago de flete.

JYRSA® paga el flete de todos los embarques de mas de \$ 18,000.00 MXN en paqueterías de nuestra elección. Se exceptúan los siguientes productos: toda la gama de protección contra líquidos (gabardinas, impermeables, mandiles, mangas), toda la gama de protección contra el frío, toda la gama de desechables (overoles, cubrebocas, cofias, etc.), conos, postes, trafitambos y boyas.

Si el embarque tiene un valor menor a los \$ 18,000.00 MXN, el Cliente deberá pagar el flete. El Cliente tiene la opción de que JYRSA® pague el flete por cuenta de él y que se le cobre en la factura. En este caso, **JYRSA**® enviará el embarque por una paguetería de su elección.

Si el cliente desea recibir el embarque con flete por cobrar, podrá elegir la paquetería que prefiera.

D) Reclamaciones a transportistas.

Embarques asegurados por JYRSA®.

En caso de recibir cajas ó productos dañados, el Cliente debe levantar en ese mismo momento un Acta Administrativa que sea firmada por el chofer del Transportista, asentando el daño observado, el número de guía, el número de factura, el nombre del chofer, el nombre de quién recibe, la hora de recepción, y el número o placas del vehículo que entrega.

El Cliente deberá transmitir a nuestro Departamento de Servicio al Cliente el Acta junto con fotos del daño detectado. **JYRSA**® transmitirá la reclamación y al obtener compensación por parte del Transportista, emitirá una Nota de Crédito al Cliente.

E) Embarques asegurados por el Cliente.

El Cliente deberá reclamar directamente al Transportista.

F) Paqueterías con las que trabajamos.

- PAQUETEXPRESS
- OMNIBUS DE MÉXICO
- SENDA EXPRESS
- AUTOLINEAS VILLARREAL
- CENTRAL DE FLETES Y CONSOLIDADOS
- FLECHA AMARILLA

- · CARSSA
- TINY PACK
- FLETES TAURO
- TDV LOGISTIC
- · EN-TREGAS



POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

- I. Para solicitar un proceso de devolución, el cliente deberá enviar a su ejecutivo de ventas el formato Solicitud de Devolución de mercancía, con la información solicitada. Si la solicitud de devolución de mercancía es autorizada se le asignará un número de autorización.
- II. **JYRSA**® podrá recibir mercancía como devolución en sus instalaciones únicamente y exclusivamente cuando se cuente con un número de autorización.
- III. JYRSA® no se responsabiliza por mercancía enviada sin número de autorización.
- IV. Una devolución podrá ser recibida en un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de que se proporciona el número de autorización. En caso contrario **JYRSA**® dará por cancelada la devolución.
- V. Una solicitud de devolución de mercancía debidamente llenada, deberá ser autorizada o negada en un plazo máximo de 2 días hábiles.
- VI. **JYRSA**® se hará responsable en forma automática de mercancía que resulte con defecto de fabricación o por omisiones internas, comprobables e imputables a nuestra empresa.
- VII. En el caso de devoluciones generadas por omisiones del cliente, **JYRSA**[®] realizará un cargo al cliente equivalente al 15% del valor de la mercancía que devuelva. El cargo se realizará mediante una nota de cargo que el cliente deberá saldar.
- VIII. En el caso de devoluciones generadas por omisiones del cliente, JYRSA® NO SE HACE RESPONSABLE por costos adicionales generados, por lo que el cliente se compromete a cubrir cualquier costo adicional incurrido por motivo de la devolución. Esto incluye flete de ida, flete de regreso, costo de seguro por traslado, mercancía dañada o faltante y cualquier otro cargo adicional.
- IX. Para que una devolución sea autorizada el cliente debe proporcionar toda la información, fotos y documentos necesarios para que el proceso de devolución pueda llevarse en tiempo y forma.
- X. **JYRSA**® se compromete a enviar al cliente la nota de crédito correspondiente a una devolución autorizada, en un plazo máximo de 2 días hábiles, partiendo desde que la mercancía devuelta es recibida físicamente en nuestras instalaciones.
- XI. Para el caso de productos de fabricación especial o productos personalizados, NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES.
- XII. **JYRSA**® NO ACEPTARÁ DEVOLUCIONES cuando al cliente le cancelen su pedido por parte del usuario final.
- XIII. El cliente tiene un plazo límite de 30 días hábiles a partir de la recepción de la mercancía para solicitar una Devolución de la misma.



LAS MEJORES EMPRESAS ENCONTRARON EN JYRSA Y SUS DISTRIBUIDORES EL MEJOR ALIADO PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE E.P.P.



































































































LA MARCA DE E.P.P. #1 EN MÉXICO NUESTRAS CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS LO AVALAN

























Empresa 100% mexicana con mas de 25 años en el mercado.

Infraestructura de 17 plantas productivas y mas de 1,600 colaboradores.

Oficinas en Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, Sonora y Aquascalientes.

Red de distribuidores a nivel nacional.

Exportaciones a mas de 25 países.

La mayor cantidad de patentes documentadas en México en Equipos de Protección Personal.

Política de venta exclusiva a través de distribuidores autorizados.

La empresa mexicana fabricante de equipos de protección personal con mas reconocimientos y certificaciones.

Empresa socialmente respondable; comprometida con el desarrollo integral de sus colaboradores: la vida: los animales v el medio ambiente.





Nuevo León (Corporativo) (81) 8126.0600 Aguascalientes (449) 916.2463 México, D.F (55) 5740.9465 Sonora (644) 198.0198 Querétaro (442) 239.4617 ventas@jyrsa.com